


04/2018

Mod: UT29/A4-R2


Production code: CK290PSSC060HA



Diamond
catering equipment

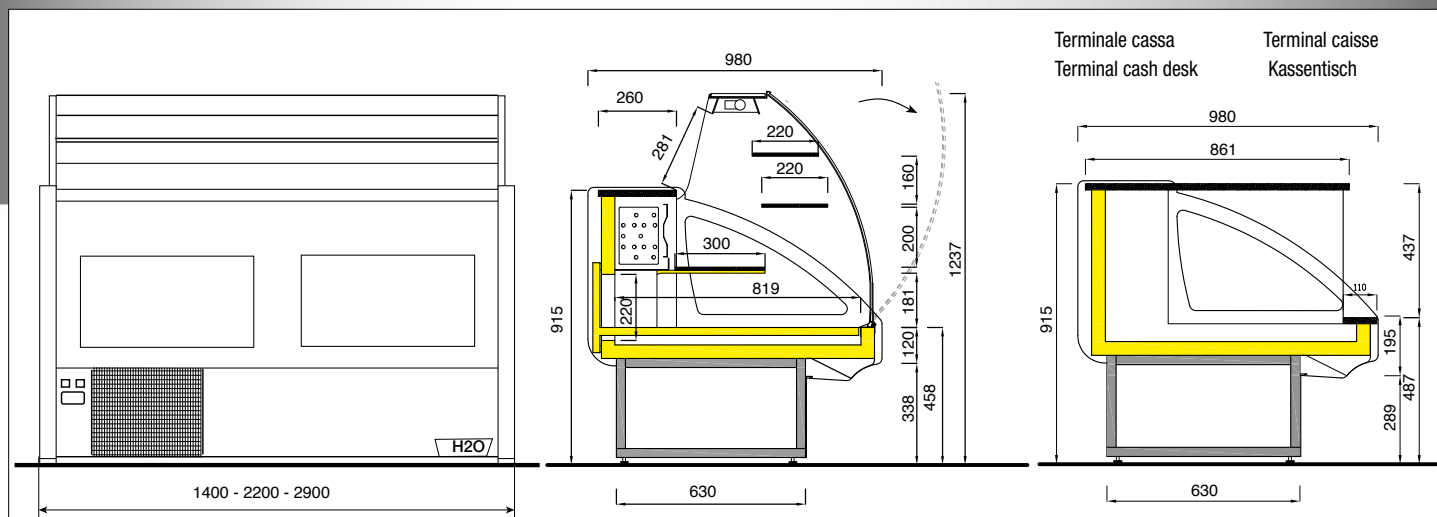

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

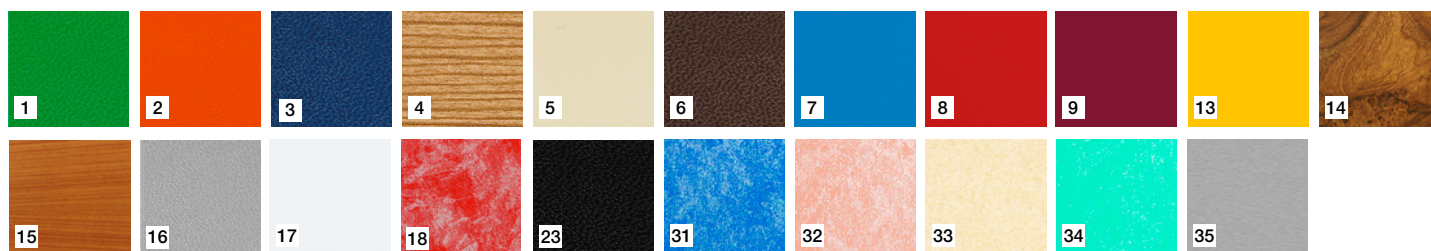

	mm	1400	2200	2900
Lunghezza con spalle - Length with ends - Longueur avec joues - Länge mit Seitenteile				
Temperatura di esercizio - Working temperature Temp. de fonctionnement - Betriebstemperatur	° C	25° C u.r. 60% + 4° C + 6° C		
Tensione di alimentazione - Supply voltage Tension d'alimentation - Speisespannung		230 V/1/50 Hz		
Resa frigorifera - Refrigeration power Puissance frigorifique - Kälteleistung	Watt (-10°C)	492	721	934
Watt assorbiti - Watt absorbed Watt absorbés - Nennleistungsaufnahme	Watt	323	491	762
Cassetti - Drawers Tiroirs - Laden	nr.	2	3	4
Illuminazione - Lighting power Eclairage - Beleuchtung	Watt	36	2x30	3x18
Superficie espositiva / Cassetti - Display surface / Drawers Surface d'exposition / Tiroirs - Auslagefläche / Laden	m²	0,90	1,35	1,55
* Superficie espositiva / Vetri intermedi - * Display surface / Intermediate shelves * Surface d'exposition / Vitres intermédiaires - * Auslagefläche / Zwischenglaselage	m²	0,95	1,55	2,06

I dati delle unità refrigeranti si riferiscono alla versione gruppo incorporato 230V/1/50Hz R404a
The details of the refrigerating units are referred to cabinets with built-in unit in 230V/1/50Hz R404a

Les données des groupes réfrigérants sont pour vitrines avec groupe logé 230V/1/50Hz R404a
Die technischen Daten der Kühlmaschinen beziehen sich auf Vitrinen mit eingebautem Aggregat 230V/1/50Hz R404a

* I vetri intermedi non sono refrigerati

* The intermediate glass shelves are not refrigerated

* Les vitres intermédiaires ne sont pas réfrigérées

* Die Zwischenglaselage sind nicht gekühlt



Your professional partner