


MOD : WR-M304-B1

Production code : 304_

DiVerso

WR-M304-B1

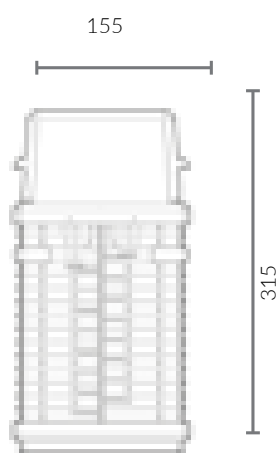

IDEALE PER AMBIENTI DI DIMENSIONI MEDIO-PICCOLE.

Compatto, robusto e di facile pulizia.

Scarica ad alta tensione per un'efficacia ineguagliabile nel rispetto della sicurezza, garantita dalla certificazione IMQ.

Griglie e parti plastiche testate per resistere all'ossidazione e agli sbalzi di temperatura ne garantiscono la durata nel tempo.

1 lampada attinica da 15 W.

CARATTERISTICHE TECNICHE

WR-M304-B1


Dimensione in mm.	355x155x315
Peso	4,1 kg
Tensione di alimentazione	230V/50HZ
Tensione di scarica	5000 V
Consumo totale	35W
Lampade UV-A	1x15 W
Durata lampade	2000 h
Dotazione di serie	Catenelle
Grado di protezione contro l'acqua	IPX3
Classe d'isolamento	II
Metel	MOE304



RICAMBIO LAMPADA

0415

8-10 m



IPX3

