



MOD : CBT151/R2

Production code : LF15TE

11/2025

PIEGHE IN GIU'


PIEGHE IN SU'

This drawing contains confidential information and is the property of DIAMOND, without whose permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to the DIAMOND, which is responsible for the drawing. SUPPLY SPECIFICATIONS / SPECIFICHE DI FORNITURA
Remove all punching burrs after machining or press-forming process. draft angle 2°
fillets not quoted R=2, internal bend radius as thickness. chamfers not quoted: 0.5x45°.
For other specifications please contact the technical department.

	0.2/100
	0.4
	0.2/100
	0.25

Angles ± 1°
Angoli ± 1°

General tolerance - Tolleranza generale: UNI EN 22768/1 - C				
Length and diam. Lunghezza e diametri	0.00	6.00	30.0	>
	0.00	6.00	30.0	4000
Tolerance Tolleranza	± 0.2	± 0.5	± 1.2	± 5.0
	± 0.2	± 0.5	± 1.2	± 5.0

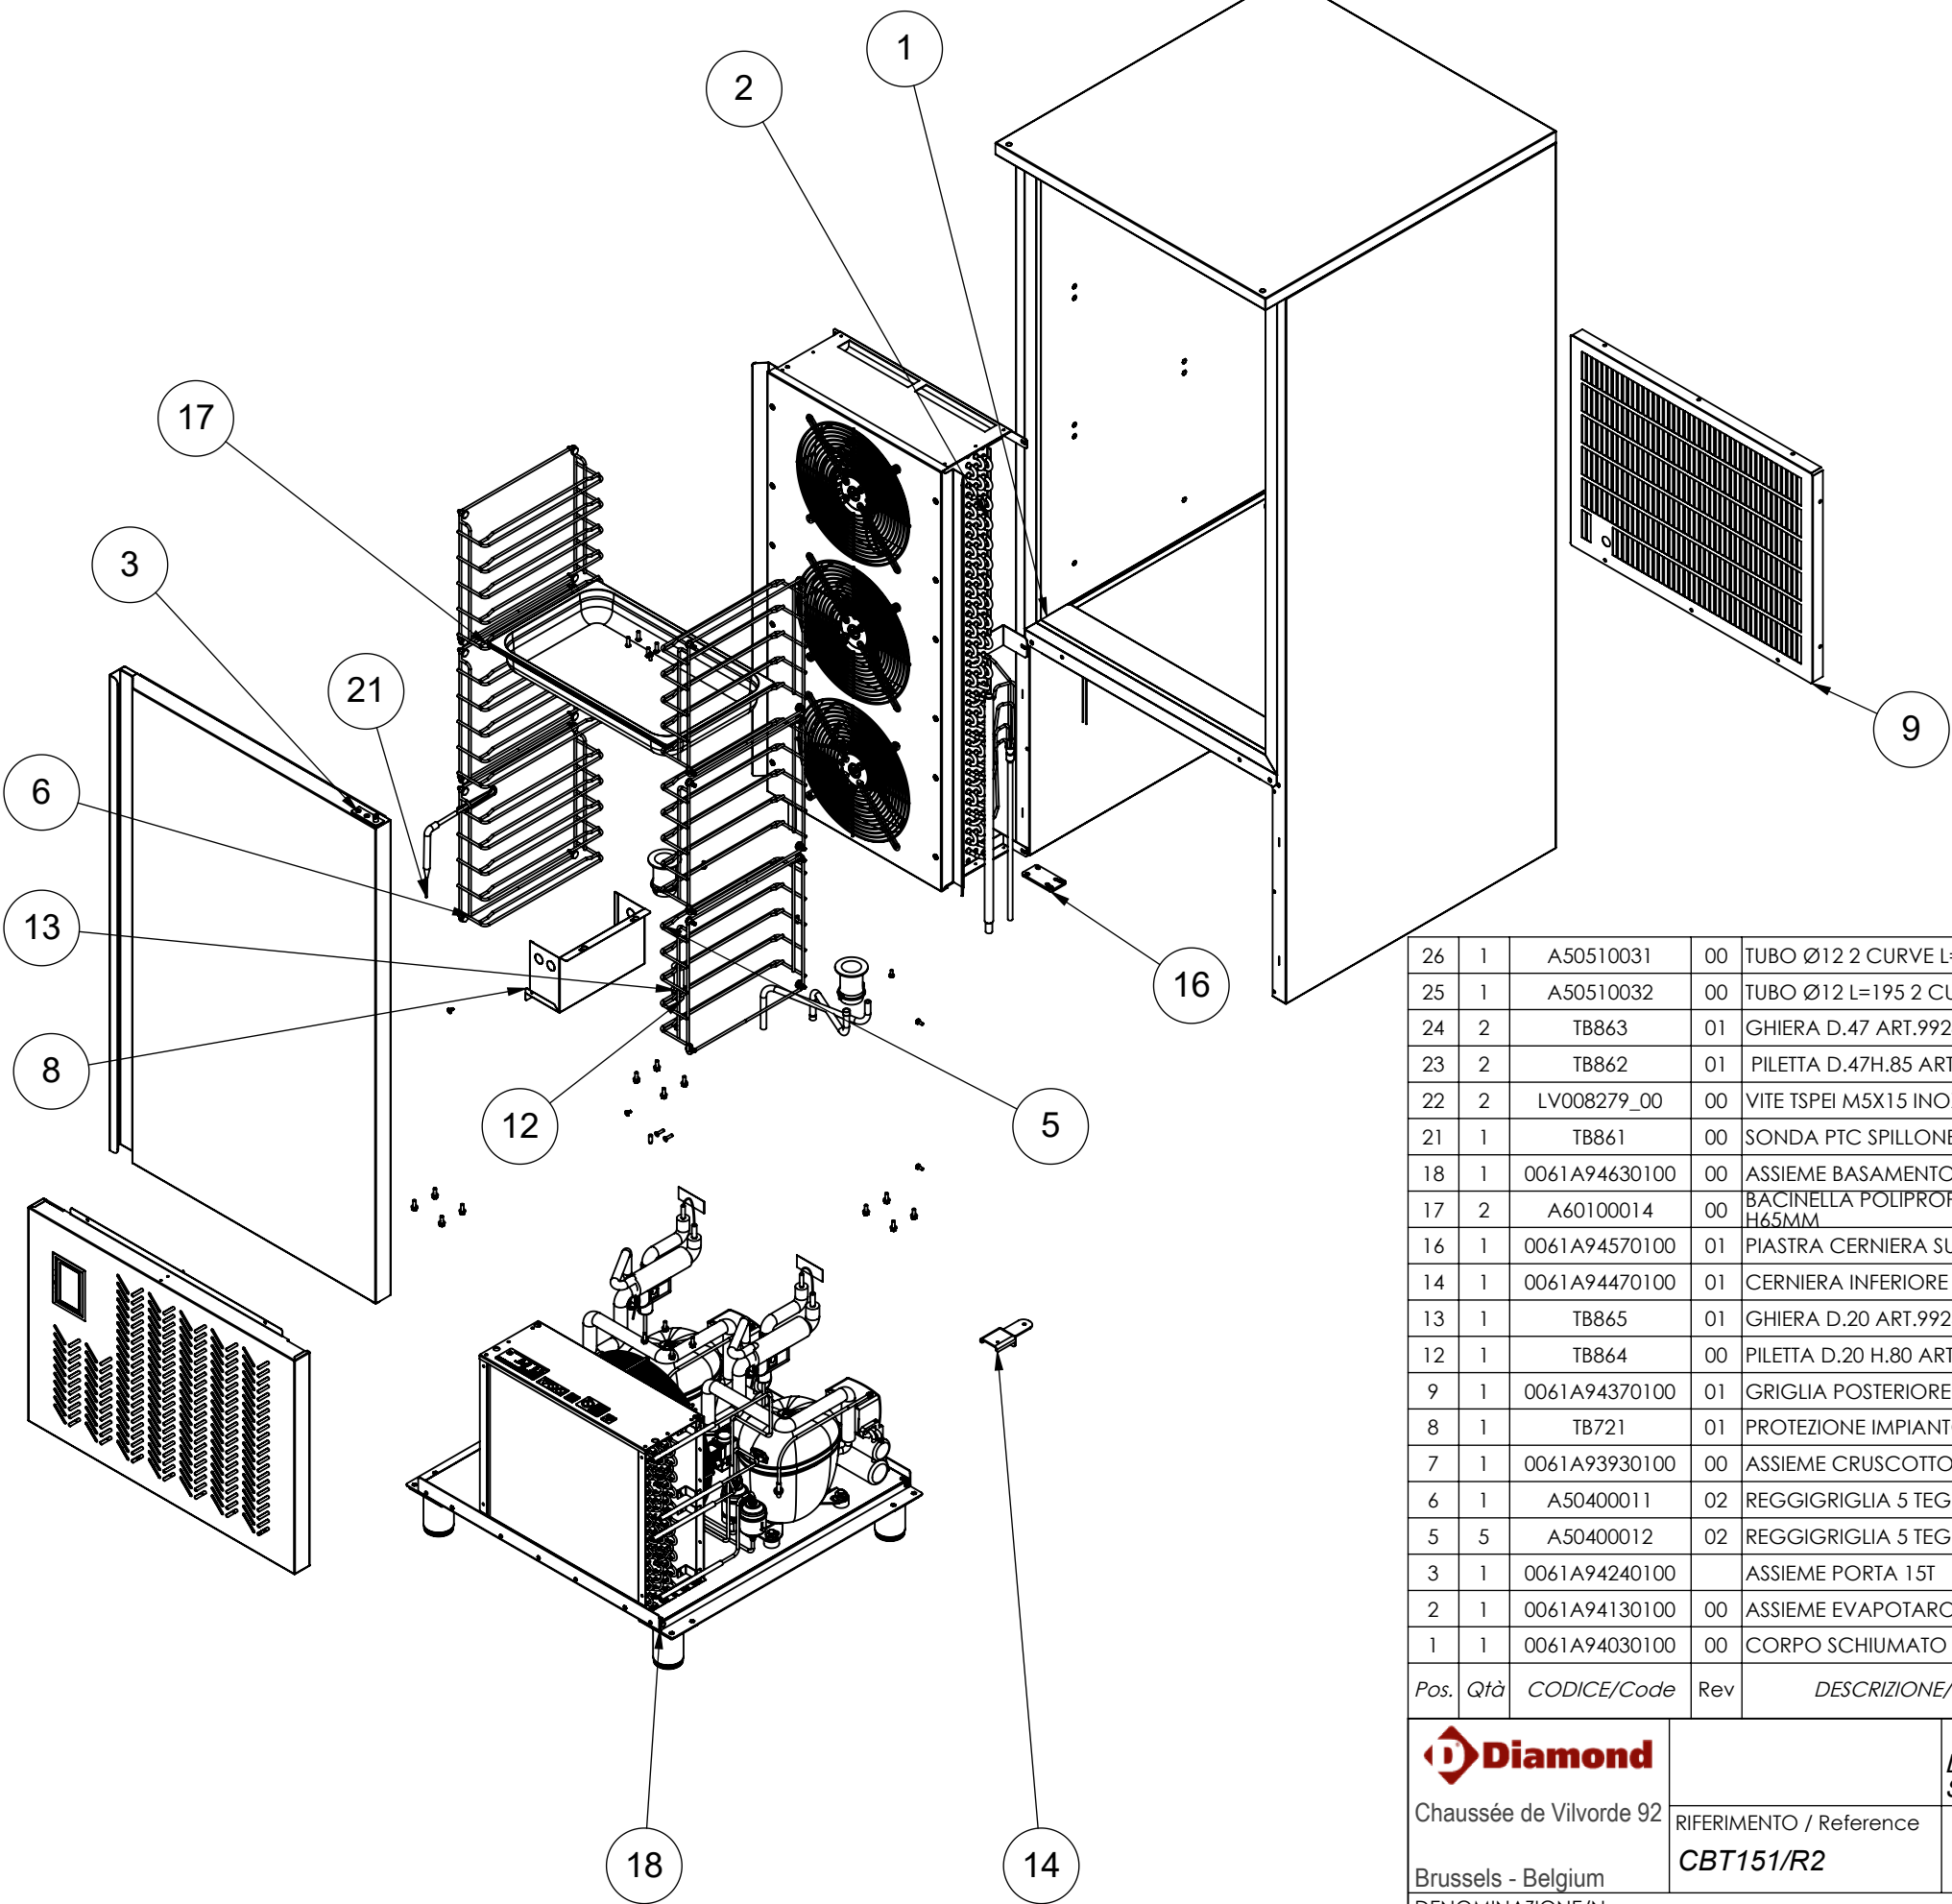

dimensioni	mm	800x825x1921mm
larghezza luce porta	mm	670
altezza luce porta	mm	1150
profondità interna	mm	730
spessore	mm	60
classe climatica		4
capacità abbattimento	kg	48
capacità congelamento	kg	32
refrigerante	gas	R290
alimentazione elettrica	V/Hz	230/1/50
potenza elettrica	W	2080 W
corrente max	A	4
allestimento catering		15GN 1/1
allestimento baking		10 EN 600X400
passo teglie	mm	65
peso netto	kg	196
cavo elettrico	mm	16A EU PLUG
tubo scarico acqua	Ø	1/2"
sbrinamento		automatico a sosta
controllo ciclo : a tempo		si
controllo ciclo : a spillone		si

26	1	A50510031	00	TUBO Ø12 2 CURVE L=260 10T		RAME			
25	1	A50510032	00	TUBO Ø12 L=195 2 CURVE 15T		RAME			
24	2	TB863	01	GHIERA D.47 ART.9928		-			
23	2	TB862	01	PILETTA D.47H.85 ART.10111/1		-			
22	2	LV008279_00	00	VITE TSPEI M5X15 INOX A2					
21	1	TB861	00	SONDA PTC SPILLONE TPE 2.7MT					
18	1	0061A94630100	00	ASSIEME BASAMENTO					
17	2	A60100014	00	BACINELLA POLIPROPILENE GN1/1 H65MM		--			
16	1	0061A94570100	01	PIASTRA CERNIERA SUPERIORE		AI SI 304 2B	5.0		
14	1	0061A94470100	01	CERNIERA INFERIORE DX 10T-15T		AI SI 304 SB	3.0		
13	1	TB865	01	GHIERA D.20 ART.9924		-			
12	1	TB864	00	PILETTA D.20 H.80 ART.10109/1		-			
9	1	0061A94370100	01	GRIGLIA POSTERIORE 10T-15T		ZINCATA Z275	0.6		
8	1	TB721	01	PROTEZIONE IMPIANTO ELETTRICO		ELETTROZINC.	0.8		
7	1	0061A93930100	00	ASSIEME CRUSCOTTO 15T					
6	1	A50400011	02	REGGIGRIGLIA 5 TEGLIE CON SPILLONE					
5	5	A50400012	02	REGGIGRIGLIA 5 TEGLIE					
3	1	0061A94240100		ASSIEME PORTA 15T					
2	1	0061A94130100	00	ASSIEME EVAPOTARORE 15T					
1	1	0061A94030100	00	CORPO SCHIUMATO 15T					

Pos.	Qtà	CODICE/Code	Rev	DESCRIZIONE/Description	OR	Material	Sp.	SIMMETRICO	DISEGNO CLIENTE	
 Chaussée de Vilvorde 92 Brussels - Belgium		RIFERIMENTO / Reference CBT151/R2			DIAMOND EUROPE SA/NV		FINITURA/Finish		 PESO/Weight (kg)	
							MATERIALE/Material		SCALA/Scale 1:50	DATA/Date 28/10/25
							GREZZO/Stock size mm		ORIENTAMENTO 	
							SIMMETRICO/Symmetrical code		FIRMA/Sign MG	
DENOMINAZIONE/Name ABBATTITORE 15T TOUCH R290					DISEGNO NR./Drawing no.		REV/Rev 00			
Il presente disegno è proprietà della diamond Non può essere copiato o mostrato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta. La Società tutelerà a termini di legge. This drawing is property of diamond and may not be reproduced nor disclosed to third parties without the written consent of diamond Any abuse will be prosecuted.										

.....

1

This drawing contains confidential information and is the property of DIAMOND. Without this permission it may not be copied, shown or handed to a third party or otherwise used, and it is to be returned promptly upon request to the DIAMOND, which is responsible for the drawing, SUPPLY SPECIFICATIONS / SPECIFICHE DI FORNITURA.




Remove all punching burrs after bending or press-forming process, draft angle 2° . Fillets not quoted R=2; internal bend radius as thickness, chamfers not quoted: 0,5x45°.


For other specifications please contact the Technical Department.

	0.4	—	0.2/100
	0.4	//	0.2/100
	0.25	⊥	0.2/100

Angles $\pm 1^\circ$
Angoli $\pm 1^\circ$

Generation	0.00	6.00	30.0	120	315	1000	2000	>
Length and diam. Length, e. diameter	6.00	30.0	120	315	1000	2000	4000	4000
Tolerance Tolleranza	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	± 3.0	± 4.0	± 5.0

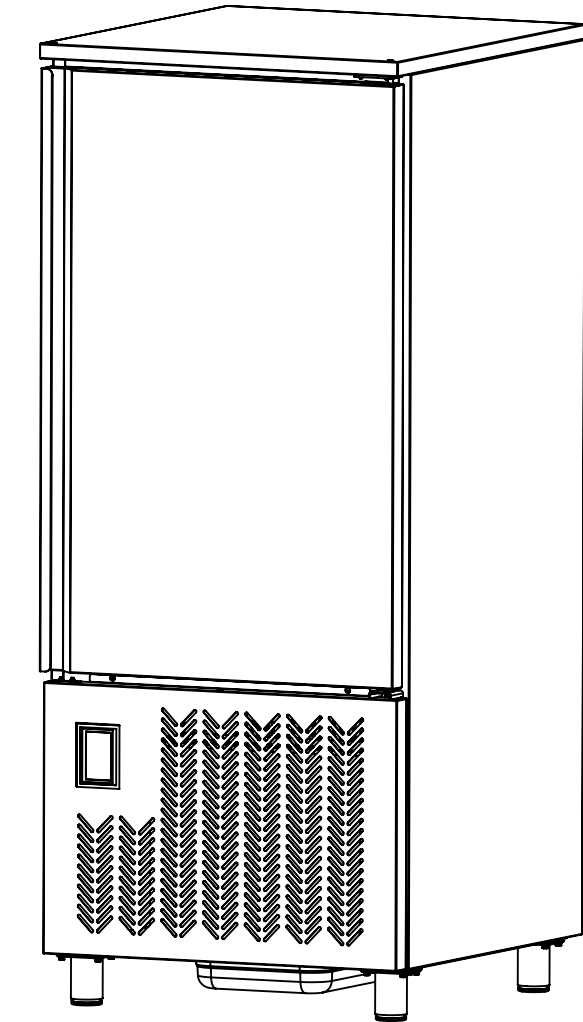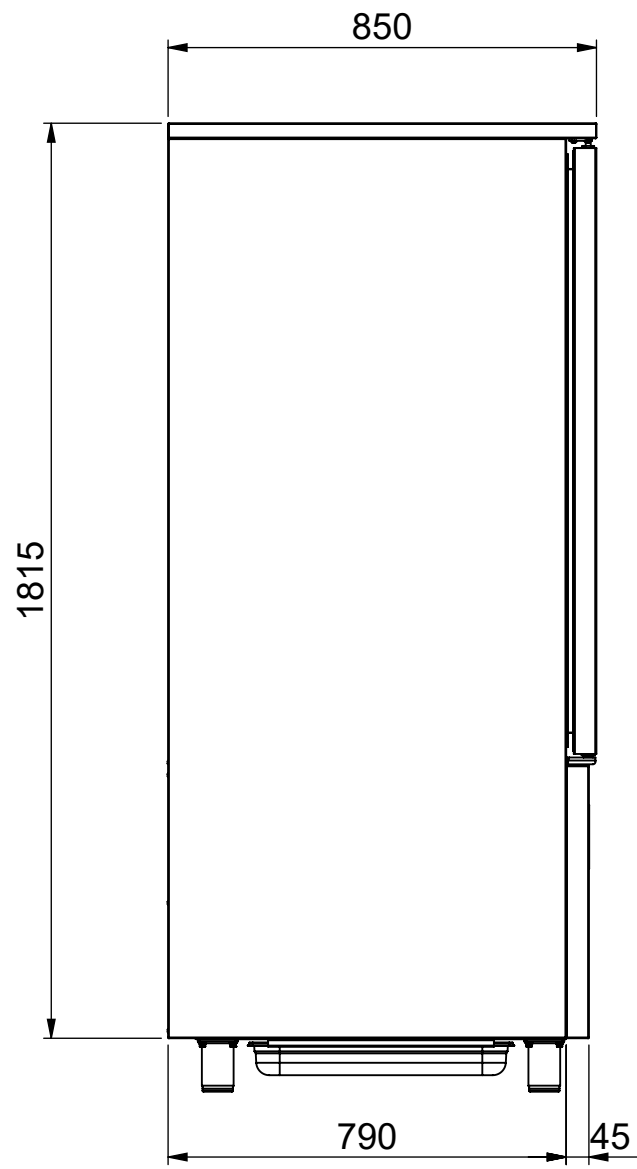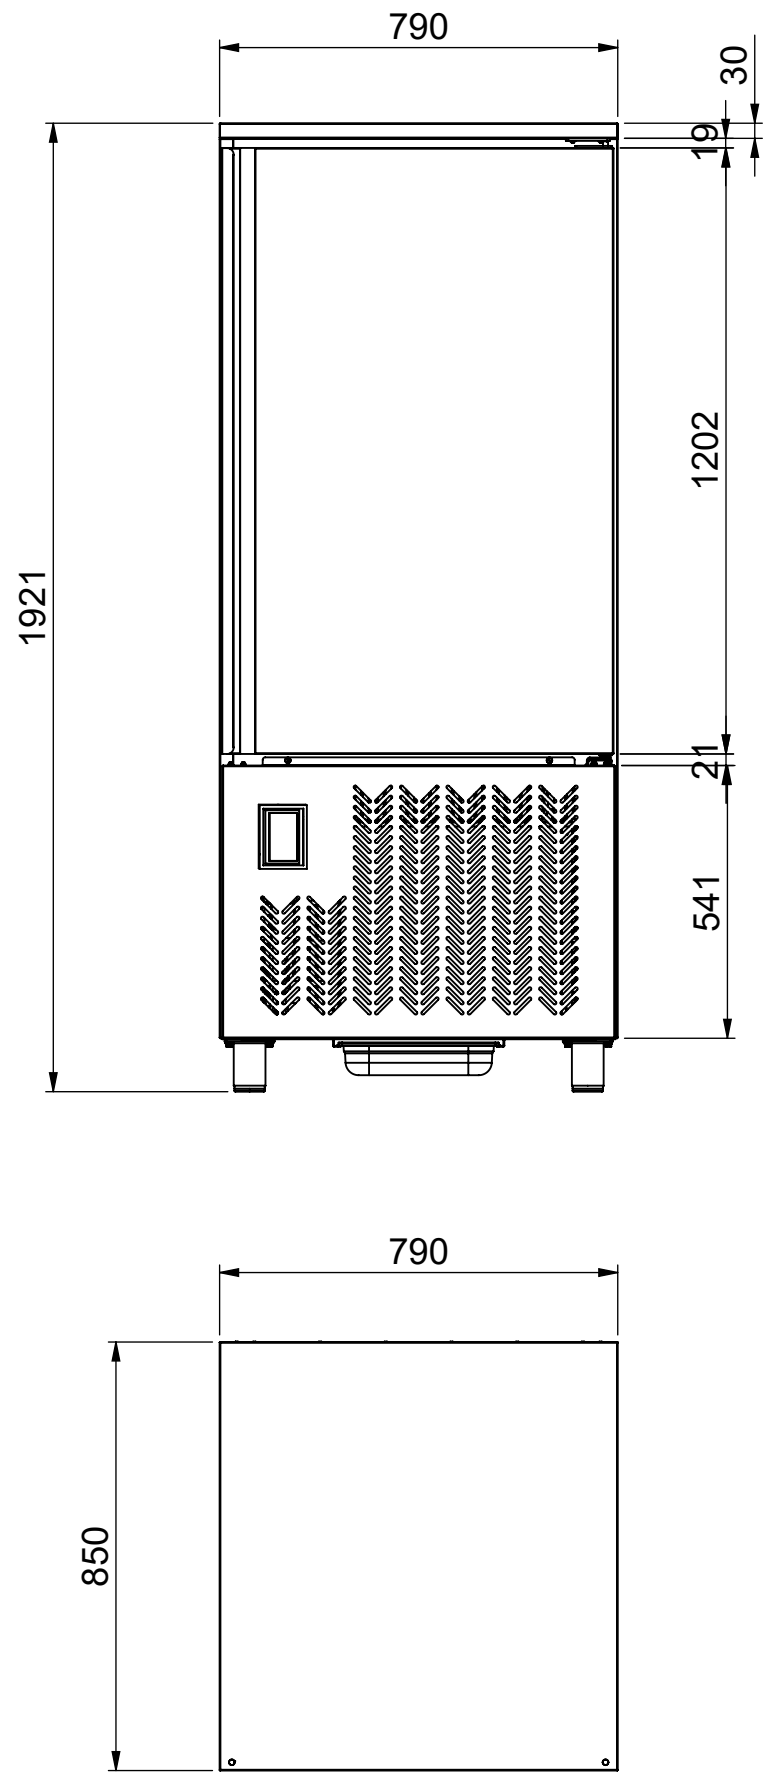

 DIAMOND		<i>DIAMOND EUROPE SA/NV</i>		FINITURA/Finish		 PESO/Weight (kg)			
Chaussée de Vilvorde 92		RIFERIMENTO / Reference		MATERIALE/Material		SCALA/Scale		DATA/Date	
Brussels - Belgium		<i>CBT151/R2</i>				<i>1:50</i>		<i>28/10/25</i>	
DENOMINAZIONE/Name				GREZZO/Stock size		ORIENTAMENTO			
<i>ABBATTITORE 15T TOUCH R290</i>				<i>mm</i>					
SIMMETRICO/Simmetrical code						FIRMA/Sign			
						<i>MG</i>			
Il presente disegno è proprietà della DIAMOND Non può essere copiato o mostrato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta. La Società tutelerà a termini di legge. This drawing is property of DIAMOND an may not be reproduced nor disclosed to third parties without the written consent of DIAMOND Any abuse will be prosecuted.						DISEGNO NR./Drawing no.		REV/Rev	
								<i>00</i>	

