# MOD : CUB80/40A

**Production code : CB 640A HC NEW B-QUBE**

**01/2026**

# CUB80/40A

B-Qube

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
## Produzione giornaliera fino a 73 kg

| | |
|---|---|
| Hotel | ■■■■■■■■□□ |
| Ristoranti | ■■■■■■■□□□ |
| Fast food | ■■■□□□□□□□ |
| Bar | ■■■■■■■■■■ |
| Discoteche | ■■■■■■■■■■ |
| Mercati ittici | □□□□□□□□□□ |
| Supermercati | □□□□□□□□□□ |
| Medicale & SPA | □□□□□□□□□□ |
| Industrie | □□□□□□□□□□ |

## ▶ Position n°

## ▶ Features & Plus

- Cubetto resistente e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Isolamento conteniitore HCFC-Free
- RoHS Free
- Sportello isolato con apertura a scomparsa
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Voltaggio standard
- HFC Free
- Sistema di lavaggio automatico



Green-Tech Design



Aperture laterali per una migliore areazione

Doppio ingresso acqua (solo modelli W)

Connessione elettrica plug-in

## ▶ Cubetti disponibili per questo modello



**Cubetto** 23 grammi
dimensioni H 31.5 x L 32.5

## ▶ Prod. 24h

| T. aria | | T. acqua | | kg | lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| 10° C | 50° F | 7° C | 45° F | 73 | 161 |
| 21° C | 70° F | 15° C | 60° F | 72 | 159 |

## ▶ Certificazioni disponibili per questo modello

Diamond

B-Qube

# CUB80/40A

## Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema a spruzzo
## Produzione giornaliera fino a 73 kg

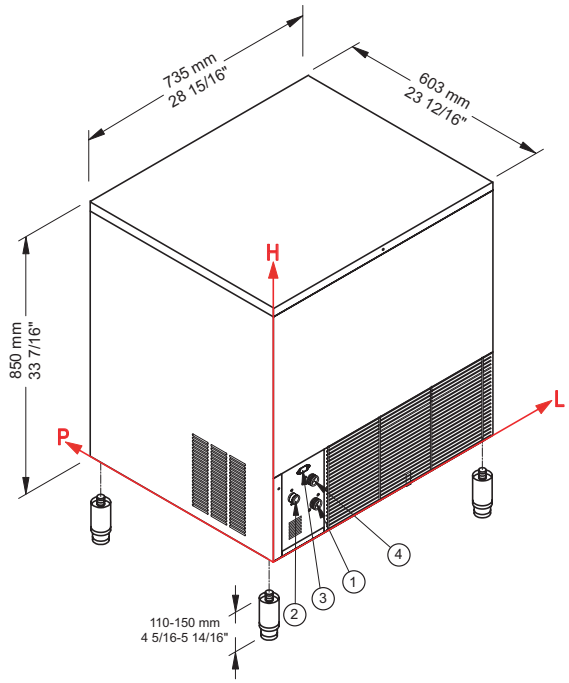


## ▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

| | Min | Max |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente | +10° C / +50° F | +43° C / 110° F |
| Temperatura acqua | +3° C / +37° F | +32° C / +90° F |
| Voltaggio | -10% | +10% |
| Pres. acqua in ingresso | 1bar (14 psi) | 6bar (84 psi) |

## ▶ Performance

| Temperatura aria | Temperatura acqua: 7° C | 45° F | 15° C | 60° F | 21° C | 70° F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° C | 73 kg | | | | | |
| 50° F | | 161 lbs | | | | |
| 21° C | | | 72 kg | | | |
| 70° F | | | | 159 lbs | | |
| 32° C | | | | | 62 kg | |
| 90° F | | | | | | 137 lbs |

## ▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 135 mm / 5 5/16" - 122 mm / 4 13/16" - 3/4"
② Scarico acqua: 62 mm / 2 7/16" - 182 mm / 7 13/16" - 24 mm / 15/16"
③ Connessione elettrica: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16"
④ Ingresso acqua cond.: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"

④ Solo per modelli condensati ad acqua

## ▶ Technical information

| | |
|---|---|
| Produzione in 24h | 72 kg / 159 lbs |
| Capacità contenitore, fino a | 40 kg / 88 lbs |
| Condensazione | A - W |
| Tipo di cubetto | Q-23g |
| Refrigerante | R290 |
| Voltaggio standard | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Potenza media assorbita | 590 W |
| Fusibile | 10 A |
| Consumo Elettrico | 22 kWh/100kg |

| | |
|---|---|
| Consumo d'acqua | A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs |
| | W: 16 l/kg - 191,7 gal/100 lbs |
| Dimensioni (L-P-H mm) | 735 - 603 - 850 |
| (L-P-H in) | 28 15/16 - 23 12/16 - 33 7/16 |
| Dimensioni imballo (L-P-H mm) | 780 - 640 - 1015 |
| (L-P-H in) | 30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16 |
| Peso netto | 67 kg / 148 lbs |
| Peso lordo | 79 kg / 174 lbs |
| Finitura | AISI 304 stainless steel, scotch brite |

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Dimensioni esclusi i piedini
Cubetto standard (23 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

**I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso**

Diamond