



MOD : HPE-600

Production code : T ANEMOS /CA EM (600m3/h)

04/2026

T ÀNEMOS E / TP-CA
T ÀNEMOS G / TP-CA
COMBI T / TP-CA

Allegati tecnici
Technical enclosures
Anexos técnicos
Fiches techniques jointes
Technische anlagen

A.1. Caratteristiche tecniche top e cappe T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

A.1. Technical specifications top and hoods T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

A.1. Especificaciones técnicas top y capás T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	T ÀNEMOS E	T ÀNEMOS G	
Larghezza (A)	Width (A)	Ancho (A)	970	970	mm
Profondità (B)	Depth (B)	Profundidad (B)	1010	1040	mm
Alimentazione elettrica *	Electrical Power *	Alimentación eléctrica *	Monofase Monophase Monofásica		
Tensione	Voltage	Tensión	230		Vac
Frequenza	Frequency	Frecuencia	50 o 60		Hz
Top - Top - Top					
Altezza (H)	Height (H)	Altura (H)	242	242	mm
Peso	Weight	Peso	23	23	Kg
Scarico vapori (ø)	Water vapour tube (ø)	Descarga vapores (ø)	200		mm
Cappa 600 m³/h - Hood 600 m³/h - Capa 600 m³/h					
Altezza (H)	Height (H)	Altura (H)	242	242	mm
Peso	Weight	Peso	27	27	Kg
Corrente	Current	Corriente	1		A
Potenza elettrica	Electrical power	Potencia eléctrica	175		W
Scarico vapori (ø)	Water vapour tube (ø)	Descarga vapores (ø)	200		mm
Q.tà motori	No. of motors	Cantidad motores	1		---
Condizione dell'ambiente Environmental conditions Condición del ambiente					
Temperatura	Temperature	Temperatura	0 - 40		°C
Umidità massima	Maximum humidity	Humedad máxima	95% senza condensa 95% without condensation 95% sin condensación		
Livello di rumore	Noise level	Nivel de rumor	< 70		decibel

* Da prelevare dal modulo cottura

* Electrical connection through the bake chamber

* Conexión eléctrica a través de la cámara de cocción



A.1. Spécifications techniques tops et hottes T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

A.1. Technische spezifikationen Top-elemente und Abzugshauben T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

FRANÇAIS	DEUTSCH	T ÀNEMOS E	T ÀNEMOS G	
Largeur (A)	Innenhöhe (A)	970	970	mm
Profondeur (B)	Außentiefe (B)	1010	1040	mm
Alimentation électrique *	Stromversorgung *	Monophasée Einphasig		
Tension	Spannung	230		Vac
Fréquence	Frequenz	50 o 60		Hz
Top - Top-elemente				
Hauteur (H)	Außenhöhe (H)	242	242	mm
Poids	Gewicht	23	23	Kg
Tube d'évacuation vapeurs (ø)	Abzugsrohr (ø)	200		mm
Hotte 600 m³/h - Abzugshauben 600 m³/h				
Hauteur (H)	Außenhöhe (H)	242	242	mm
Poids	Gewicht	27	27	Kg
Courant	Strom	1		A
Puissance électrique	Elektrische Leistung	175		W
Tube d'évacuation vapeurs (ø)	Abzugsrohr (ø)	200		mm
Quantité moteurs	Anzahl Motoren	1		---
Conditions ambiantes Umgebungsbedingungen				
Température	Temperatur	0 - 40		°C
Humidité maximale	Maximale Feuchte	95% sans condensation 95% ohne Kondenswasser		
Niveau sonore	Lärmpegel	< 70		décibel Dezibel

* A prendre du module de cuisson

* Elektrischer Anschluss durch die Backkammer

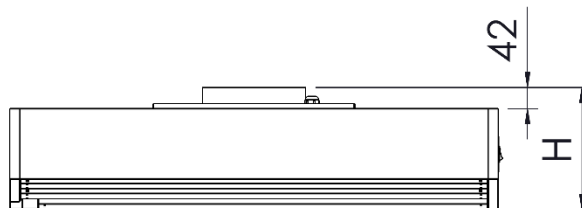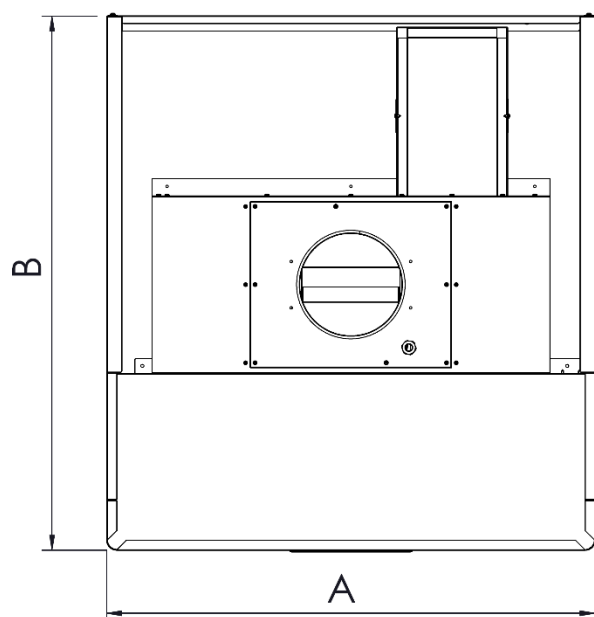

A.2. Caratteristiche tecniche top e cappe COMBI T

A.2. Technical specifications top and hoods COMBI T

A.2. Especificaciones técnicas top y capes COMBI T

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	COMBI T	
Larghezza (A)	Width (A)	Ancho (A)	970	mm
Profondità (B)	Depth (B)	Profundidad (B)	1360	mm
Alimentazione elettrica *	Electrical Power *	Alimentación eléctrica *	Monofase Monophase Monofásica	
Tensione	Voltage	Tensión	230	Vac
Frequenza	Frequency	Frecuencia	50 o 60	Hz
Top - Top - Top				
Altezza (H)	Height (H)	Altura (H)	242	mm
Peso	Weight	Peso	28.5	Kg
Scarico vapori (Ø)	Water vapour tube (Ø)	Descarga vapores (Ø)	200	mm
Cappa 600 m³/h - Hood 600 m³/h - Capa 600 m³/h				
Altezza (H)	Height (H)	Altura (H)	242	mm
Peso	Weight	Peso	32.5	Kg
Corrente	Current	Corriente	1	A
Potenza elettrica	Electrical power	Potencia eléctrica	175	W
Scarico vapori (Ø)	Water vapour tube (Ø)	Descarga vapores (Ø)	200	mm
Q.tà motori	No. of motors	Cantidad motores	1	---
Condizione dell'ambiente Environmental conditions Condición del ambiente				
Temperatura	Temperature	Temperatura	0 - 40	°C
Umidità massima	Maximum humidity	Humedad máxima	95% senza condensa 95% without condensation 95% sin condensación	
Livello di rumore	Noise level	Nivel de rumor	< 70	decibel

* Da prelevare dal modulo cottura

* Electrical connection through the bake chamber

* Conexión eléctrica a través de la cámara de cocción



A.2. Spécifications techniques tops et hottes COMBI T

A.2. Technische spezifikationen Top-elemente und Abzugshauben COMBI T

FRANÇAIS	DEUTSCH	COMBI T	
Largeur (A)	Innenhöhe (A)	970	mm
Profondeur (B)	Außentiefe (B)	1360	mm
Alimentation électrique *	Stromversorgung *	Monophasée Einphasig	
Tension	Spannung	230	Vac
Fréquence	Frequenz	50 o 60	Hz
Top - Top-elemente			
Hauteur (H)	Außenhöhe (H)	242	mm
Poids	Gewicht	28.5	Kg
Tube d'évacuation vapeurs (ø)	Abzugsrohr (ø)	200	mm
Hotte 600 m³/h - Abzugshauben 600 m³/h			
Hauteur (H)	Außenhöhe (H)	242	mm
Poids	Gewicht	32.5	Kg
Courant	Strom	1	A
Puissance électrique	Elektrische Leistung	175	W
Tube d'évacuation vapeurs (ø)	Abzugsrohr (ø)	200	mm
Quantité moteurs	Anzahl Motoren	1	---
Conditions ambiantes Umgebungsbedingungen			
Température	Temperatur	0 - 40	°C
Humidité maximale	Maximale Feuchte	95% sans condensation 95% ohne Kondenswasser	
Niveau sonore	Lärmpegel	< 70	décibel Dezibel

* A prendre du module de cuisson

* Elektrischer Anschluss durch die Backkammer

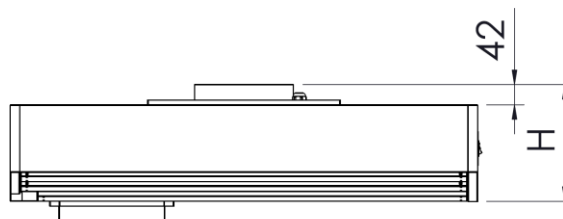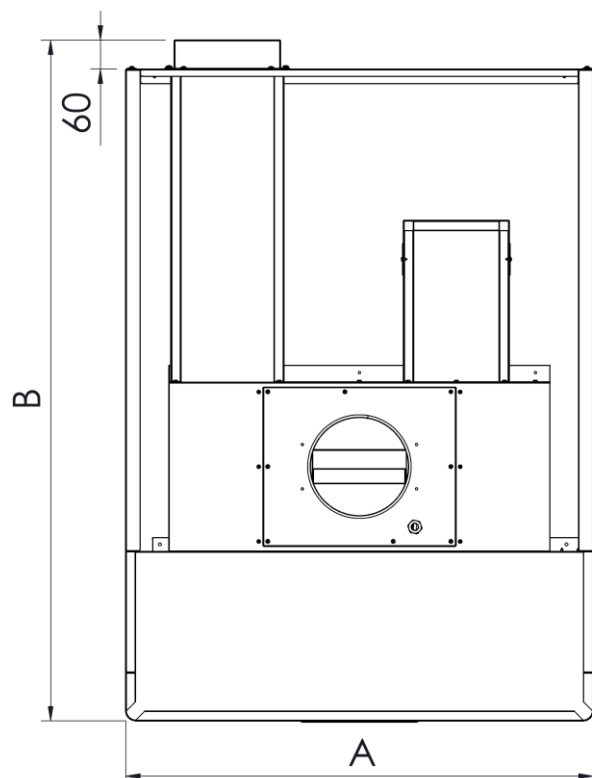


B.1. Dimensioni scarico top - senza motore aspirazione, dimensioni scarico cappa - versione 600 m³/h T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

B.1. Extraction dimensions for tops - without suction motor, extraction dimensions for hoods - 600m³/h version T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

B.1. Dimensiones descarga top - sin motor aspiración, dimensiones descarga capa - versión 600 m³/h T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

B.1. Dimensions évacuation top - sans moteur d'aspiration, dimensions évacuation hotte - version 600 m³/h T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

B.1. Abmessungen Abzug top-element - ohne Saugmotor, Abmessungen Abzug Abzugshaube - Version 600 m³/h T ÀNEMOS E / T ÀNEMOS G

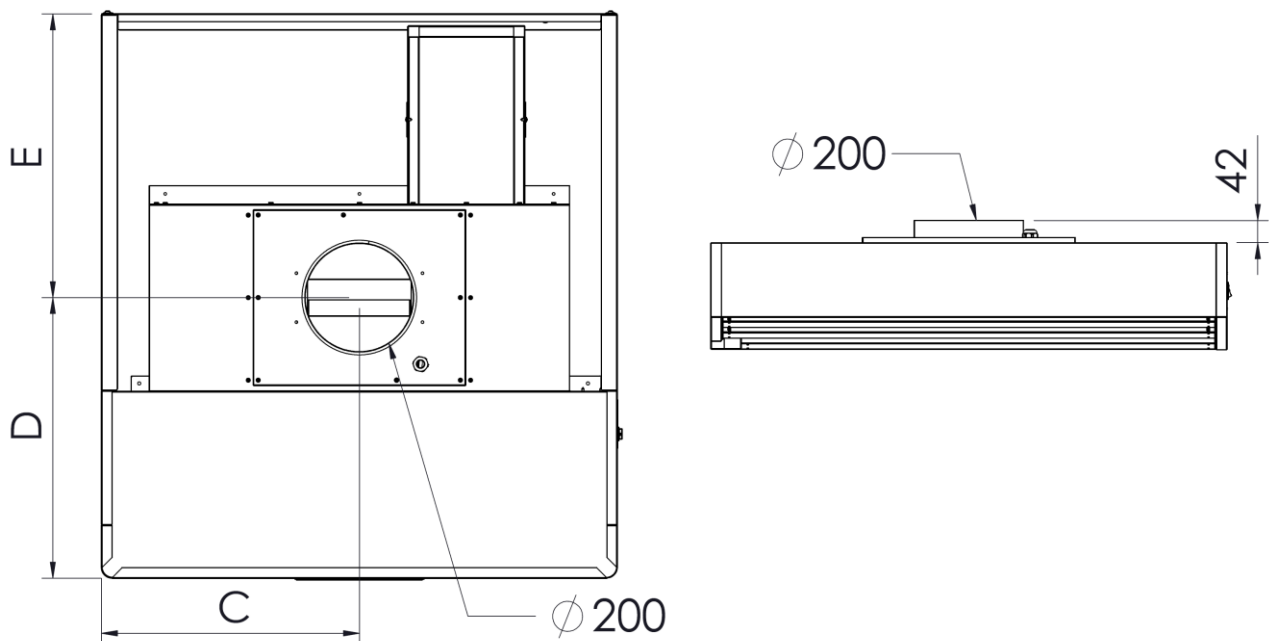

	C (mm)	D (mm)	E (mm)
T ÀNEMOS E	485	477	533
T ÀNEMOS G	485	477	563


B.2. Dimensioni scarico top - senza motore aspirazione, dimensioni scarico cappa - versione 600 m³/h COMBI T

B.2. Extraction dimensions for tops - without suction motor, extraction dimensions for hoods - 600m³/h version COMBI T

B.2. Dimensiones descarga top - sin motor aspiración, dimensiones descarga capa - versión 600 m³/h COMBI T

B.2. Dimensions évacuation top - sans moteur d'aspiration, dimensions évacuation hotte - version 600 m³/h COMBI T

B.2. Abmessungen Abzug top-element - ohne Saugmotor, Abmessungen Abzug Abzugshaube - Version 600 m³/h COMBI T

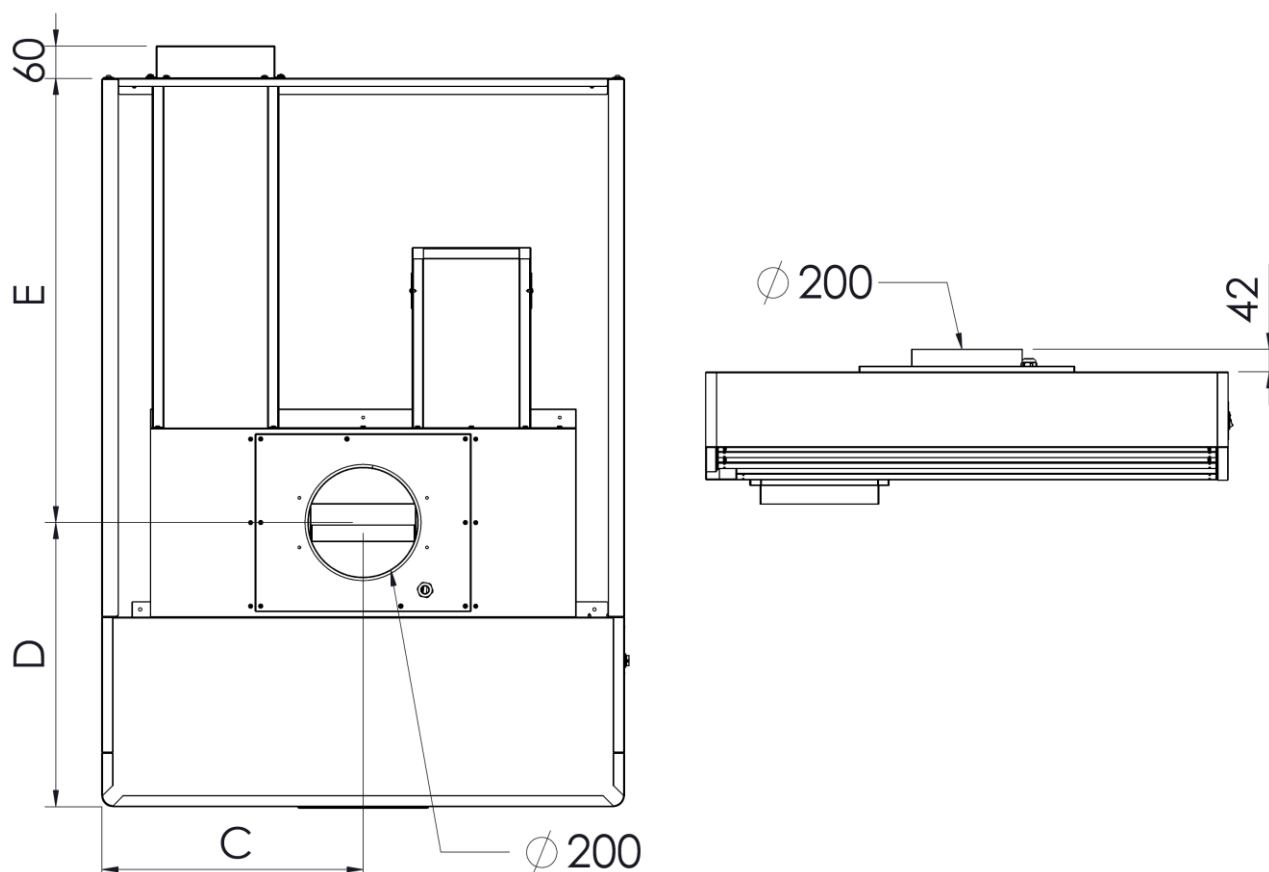

	C (mm)	D (mm)	E (mm)
COMBI T	485	477	823