



MOD : CPE644-F-230/1-

Production code : P011206DIA

05/2026

Fiche technique

Ligne : Delice line
Modèle : CPE644-F-230/1

Convection avec humidité

Électrique Analogique

4 niveaux 600x400

CPE644-F-230/1



Description :

Four à convection, contrôle analogique et chambre de cuisson en acier. Equipé de fonction temps (avec possibilité de configurer le mode infini), et température, ainsi que de la possibilité d'humidification indirecte.

Un support pour tous les locaux de taille moyenne qui nécessitent des cuissons simples mais avec performances de premier ordre.

Caractéristiques techniques :

- ▶ Structure externe et chambre de cuisson, avec angles arrondis, en acier inoxydable
- ▶ Ventilateurs en acier inoxydable avec autoreverse standard
- ▶ Éclairage halogène de la chambre de cuisson
- ▶ Porte à ouverture latérale, charnière à gauche
- ▶ Porte à double vitrage, facile à ouvrir pour une bonne hygiène, avec verre interne à basse émissivité
- ▶ Glissières amovibles pour un nettoyage facile
- ▶ Micro interrupteur de porte, pour bloquer la ventilation lors de son ouverture
- ▶ Joint de porte à encastrement, amovible
- ▶ Bac de condensation sous la porte, amovible
- ▶ Poignée ergonomique
- ▶ Cheminée d'évacuation des fumées fixe

Cuisson manuelle :

- ▶ Convection
- ▶ Température : de 50° C à 270° C
- ▶ Minuterie de 120' avec signal sonore et mode infini
- ▶ Possibilité d'humidité indirecte à l'interne de la chambre de cuisson en actionnant un bouton spécifique


Caractéristiques structurales :

- ▶ Nombre de moteurs : 2
- ▶ Autoreverse : standard
- ▶ Nombre de vitesses : 1
- ▶ Pas [mm] : 75
- ▶ Sonde à cœur : n.a.
- ▶ Lavage automatique : n.a.


En dotation :

- ▶ Qté 1 grille 600x400

Dessin technique :

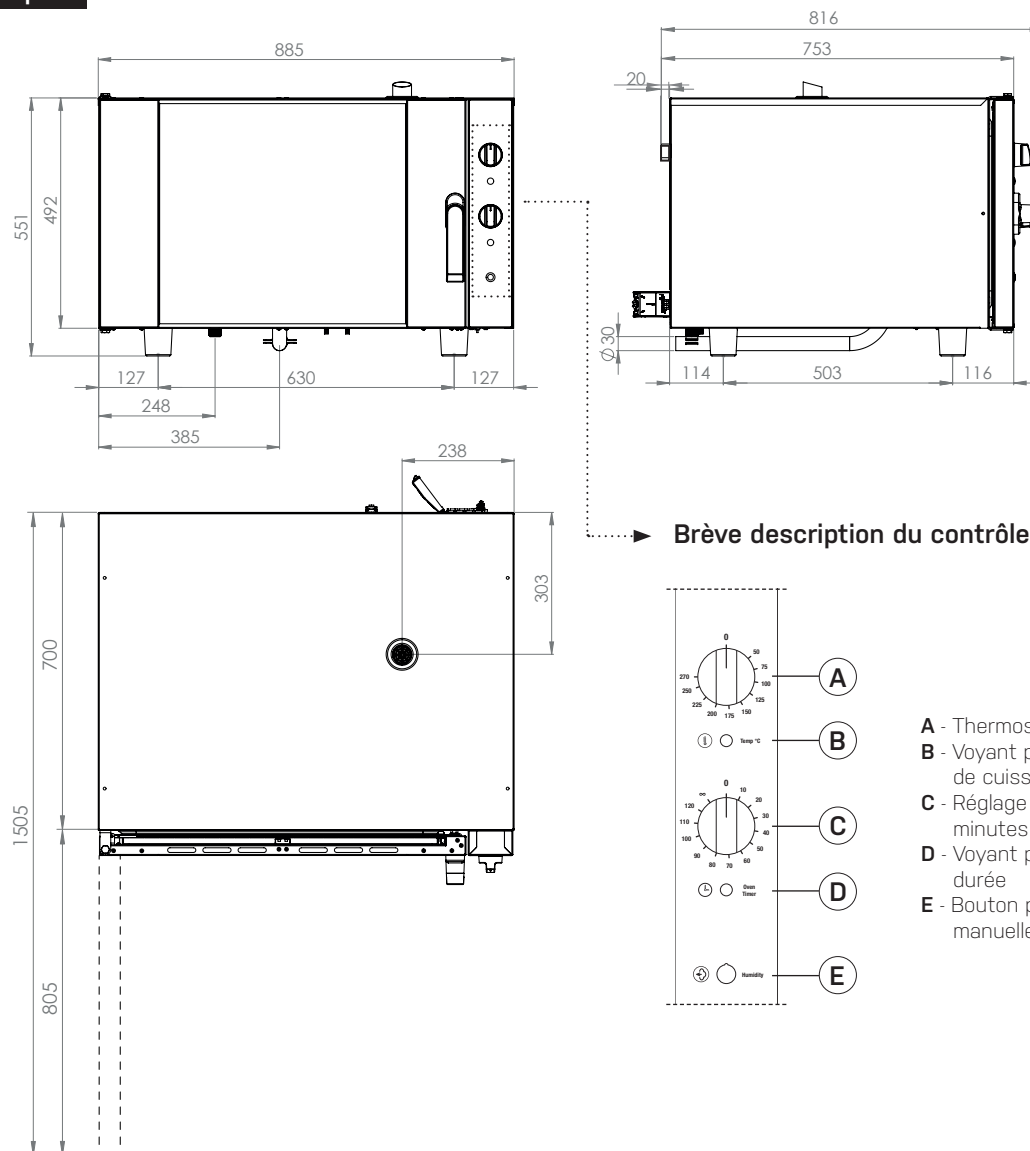

Brève description du contrôle :

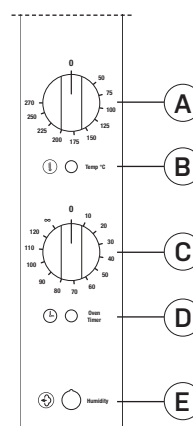

- A - Thermostat analogique
- B - Voyant pour chauffage chambre de cuisson
- C - Réglage de la durée de 0 à 120 minutes ou mode infini
- D - Voyant pour le réglage de la durée
- E - Bouton pour humidification manuelle

Dimensions :

Dimensions du four avec poignée [LxPxH mm] :	885 x 816 x 551
Dimensions du four sans poignée [LxPxH mm] :	885 x 753 x 551
Dimensions de la chambre de cuisson [LxPxH mm] :	660 x 510 x 380
Poids net [kg] :	70

Emballage :

Type d'emballage :	Carton sur palette
Dimensions de l'emballage [LxPxH mm] :	945 x 845 x 760
Volume [m³] :	0,61
Poids brut [kg] :	75

Alimentation électrique :

Puissance électrique maximale [kW] :	3
Puissance absorbée maximale [A] :	13,0
Alimentation électrique [V] :	230V 1PH+N
Fréquence [Hz] :	50/60
Préconisations câble d'alimentation :	câble avec prise Schuko 3x1,5mm²

Reccordement d'eau et détails arrivée d'eau :

Entrée d'eau potable [ø mm] :	3/4" Gas
Pression de l'eau [bar] :	1.5 - 2.5
Dureté :	4 - 12° f = 40 - 120 ppm
Conductivité électrique [µS/cm] :	≤1000
Concentration de chlore [mg/l] :	<0.2
Concentration de chlorures [mg/l] :	<150
Evacuation de l'eau [ø mm] :	30

Exigences pour l'installation :

Les installations doivent être conformes à tous les systèmes électriques locales, notamment la section des câbles de raccordement électrique, ainsi qu'aux réglementations sur la ventilation et les raccordements hydraulique. De plus, la qualité de l'eau doit être conforme aux normes minimales indiquées par le fabricant. L'équipement électrique doit être installé que par du personnel qualifié.