



MOD : DSR207/33A-TS/N

Production code : C21DDG3BAJXXA02

06/2026

SCHEDA TECNICA LAVATRICI / TECHNICAL DATA SHEET

DSR207/33A-TS/N



SCHEDA TECNICA CALANDRE MCA

TECHNICAL DATA SHEET MCA CALANDER

MODELLO MODEL	DSR	DSR154/33A-TS/N	DSR188/33A-TS/N	DSR207/33A-TS/N
CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL TECHNICAL DATA				
LUNGHEZZA UTILE DI STIRO IRONING WIDTH	mm (inches)	1504 (59.2)	1880 (74)	2068 (81.4)
DIAMETRO RULLO ROLLER DIAMETER	Ø mm Ø (inches)	330 (12.9)		
PRODUZIONE ORARIA* HOURLY PRODUCTION*	kg/h	34	39	49
EVAPORAZIONE* EVAPORATION*	lt/h	17	19,5	24,5
VELOCITA' DI ROTAZIONE ROTATION SPEED	mt/min	1÷6		
SCARICO ARIA UMIDA (pos.3) HUMID AIR (pos.3)	Ø mm Ø (inches)	100 (3.9)		
PORTATA ARIA UMIDA HUMID AIR FLOWRATE	m³/h	350		
MASSIMA CONTROPRESSIONE ALLO SCARICO ARIA UMIDA MAXIMUM COUNTERPRESSURE AT THE HUMID AIR EXHAUST	mt	15		
INTENSITA' SONORA AEREA AIR SOUND INTENSITY	dB (A)	55		
PERDITE AL MANTELLO HEATING LEAK	%	3		
SUPERFICIE CONTATTO RULLO/TESSUTI ROLLER/FABRICS CONTACT SURFACE	%	84		
PESO NETTO (ELETTRICO/GAS) NET WEIGHT (ELECTRIC/GAS)	Kg (lb)	356.5 (785.9)	408 (899.4)	477.5 (1052.7)
IMBALLO PACKING				
LARGHEZZA WIDTH	mm (inches)	2230 (87.7)	2610 (102.7)	2800 (110.2)
PROFONDITA' DEPTH	mm (inches)	710 (27.9)		
ALTEZZA HEIGHT	mm (inches)	1270 (50)		
VOLUME VOLUME	m³ (ft³)	2 (70.6)	2,3 (81.2)	2,5 (88.2)
PESO LORDO (ELETTRICO/GAS) GROSS WEIGHT (ELECTRIC/GAS)	Kg (lb)	405.7 (894.4)	461 (1016.3)	507.3 (1118.4)
Richiedere informazioni per imballaggio in gabbia o in cassa di legno Ask information for wooden cage or case				

PIANO DI CARICO CONTAINER – CONTAINER LOADING PLAN				
CONTAINER 20"	Pz.	8	6	6
CONTAINER 40"	Pz.	16	12	12

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO


SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO MODIFICATION WITHOUT NOTICE

RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL HEATING				
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL HEATING	kW	20.7	25,2	28,8
CONSUMO ORARIO* HOURLY CONSUMPTION*	kWh	17	20	23

RISCALDAMENTO GAS GAS HEATING				
GAS (pos.2) GAZ (pos.2)	Ø	3/4"		
POTENZA POWER	kW	22	24,6	26
CONSUMO ORARIO (METANO)* HOURLY CONSUMPT. (NAT. GAS) *	m³/h	2,9	3,3	3,4
CONSUMO ORARIO (GPL)* HOURLY CONSUMPTION (GLP)*	kg/h	2,0	2,2	2,3
SCARICO FUMI (pos.4) SMOKES (pos.4)	Ø mm Ø (inches)	100 (3.9)		
PORTATA FUMI SMOKES FLOWRATE	m³/h	400		
MASSIMA CONTROPRESSIONE ALLO SCARICO FUMI MAXIMUM COUNTERPRESSURE AT THE SMOKE EXHAUST	mt	10		

MODELLO MODEL	DSR	DSR154/33A-TS/N	DSR188/33A-TS/N	DSR207/33A-TS/N
ASSORBIMENTI ELETTRICI (pos.1) ELECTRICAL ABSORPTIONS (pos.1)				
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL HEATING 3ph400V(+N) /3ph230V CONSUMO*/CONSUMPTION*	kW	21,7	26,2	29,8
	A	32/55	35/61	42/73
	kWh	17,1	20,7	23,5
RISCALDAMENTO GAS 3ph400V(+N)/3ph230V/1ph230V CONSUMO*/CONSUMPTION*	kW	1	1	1
	A	2/3/6	2/3/6	2/3/6
	kWh	0,5	0,5	0,5

* gas fornito alle pressioni previste, biancheria caricata con umidità residua del 50%, uso di 100% lunghezza rullo / gas supplied at correct pressure, residual humidity 50%, use of 100% of the lenght of the roller.

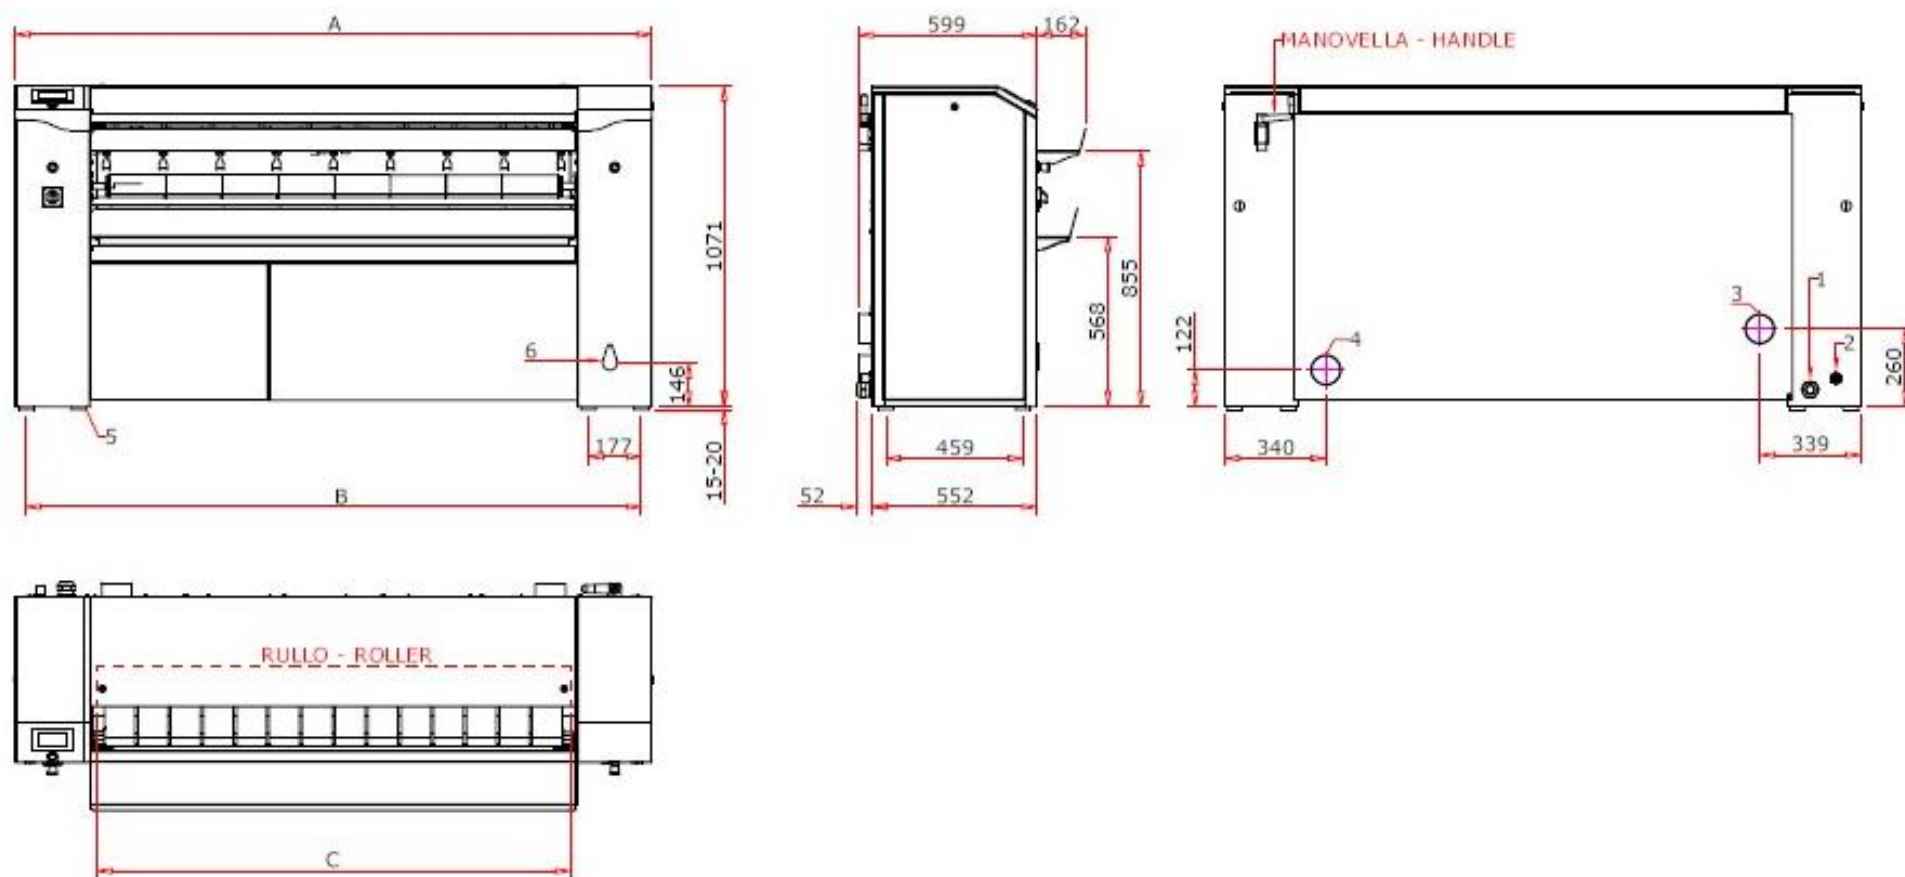

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONI SENZA PREAVVISO

SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO MODIFICATION WITHOUT NOTICE

mm (inches)	DSR154/33A-TS/N	DSR188/33A-TS/N	DSR207/33A-TS/N
A	2134 - (84)	2514 - (98.9)	2704 - (106.4)
B	2067 - (81.3)	2478 - (97.5)	2637 - (103.8)
C	1504 - (59.2)	1880 - (74)	2068 - (81.4)

Pos.1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA – ELECTRICAL POWER SUPPLY
Pos.2	CONNESSIONE GAS (solo macchine gas) GAS SUPPLY (only gas heated machines)
Pos.3	SCARICO ARIA UMIDA – HUMID AIR VENT
Pos.4	SCARICO FUMI (per macchine a gas) SMOKES VENT (for gas heated machines)
Pos.5	PIEDINI MACCHINA "M10" "M10" FEET MACHINE
Pos.6	INGRESSO AZIONAMENTO MANUALE (per emergenza) MANUAL OPERATION INPUT (for emergency)