



## **MOD: ASB/4N-D1-R2**

**Production code : SBM 40 F2\_**

**07/2026**

**NOTICE D'UTILISATION**  
**SALAD'BAR MURAL FROID**  
**SBM 40 F B**



## **SALAD'BAR MURAL FROID**

### **SBM 40 F B**

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un équipement qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

#### **1. CONSIGNES DE SECURITE**

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Avant de nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

## **2. CONTENU DE LA PALETTE**

Appareil : Un salad'bar mural

Accessoires : Un toit, deux montants, deux caches fils, une vitre, la visserie.

Documentation technique du thermostat

La présente notice

## **3. CONFORMITE D'UTILISATION**

Utiliser l'appareil uniquement pour conserver en température (+2° à +10°C) vos entrées froides, vos coquillages, vos viandes, vos desserts sortant d'une chambre froide. Il est conçu pour maintenir les aliments au frais..


## **4. MODE DE FONCTIONNEMENT**

Ce Salad'bar vous permet de maintenir au froid 4 bacs GN 1/1

Pour mettre en marche votre salad'bar, appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le thermostat électronique pré-réglé en usine (n°2 sur la photo) clignote puis affiche la température.

Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour mettre en marche l'éclairage (n°4 et 5 sur la photo).

Une vanne 1/4 de tour, en partie inférieure, permet d'évacuer l'eau de la cuve (n°6 sur la photo).

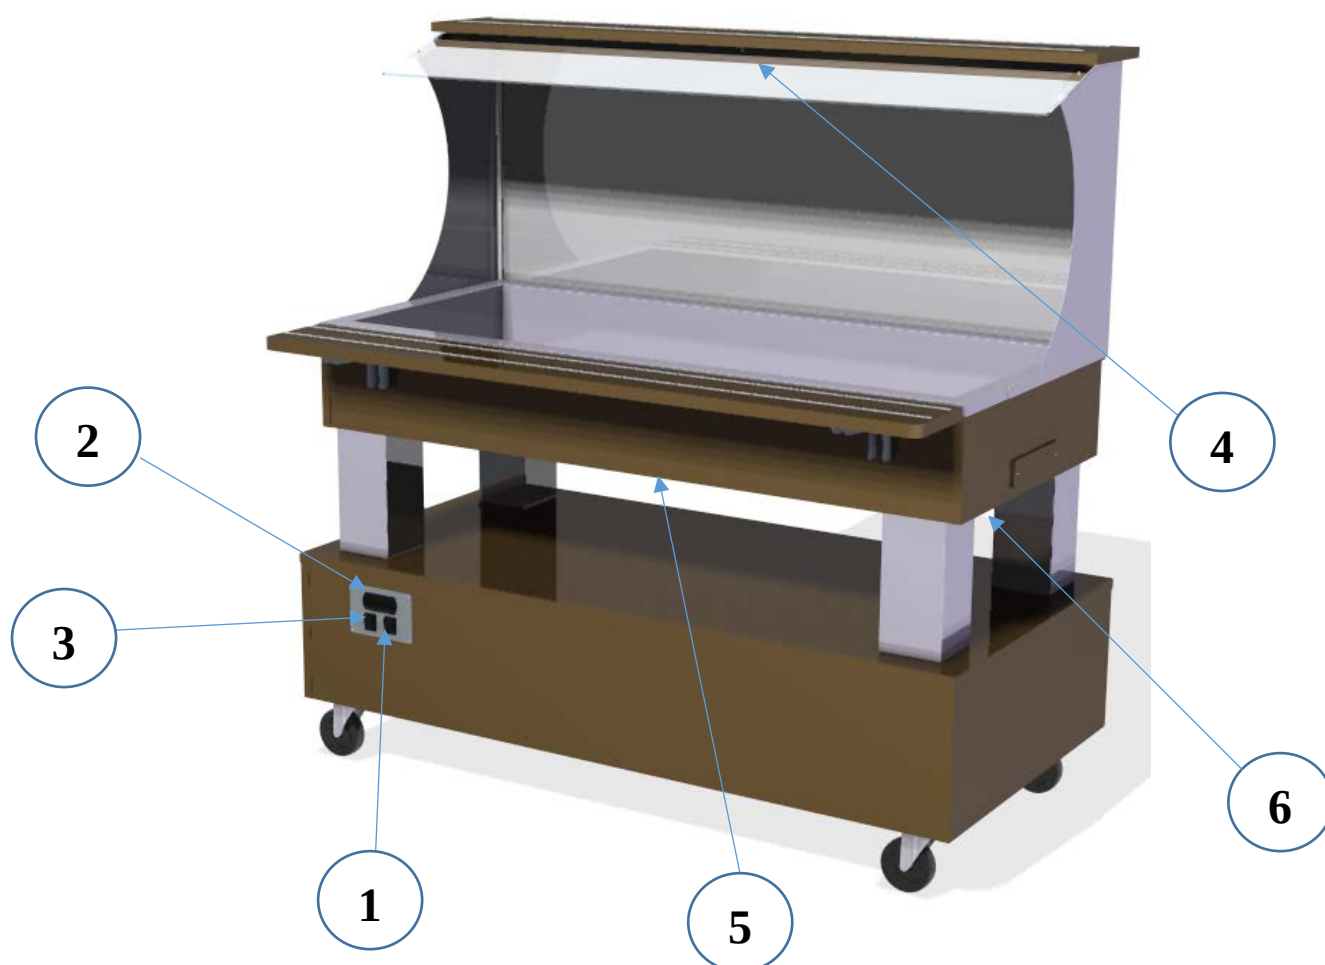

## **5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION**

### **a) Installation/Montage :**

- Placer le salad'bar mural sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.

### **b) Première mise en service :**

#### ***Premier nettoyage***

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

#### ***Branchement de l'appareil***

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

**NB** : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

### **c) Utilisation de l'appareil :**

#### ***Éléments de commande et affichage***

| <b>Commande/Affichage</b>                  | <b>Fonction</b>           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Thermostat électronique (n°2 sur la photo) | Réglage de la température |
| Interrupteur I/O (n°3 sur la photo)        | Eclairage marche/arrêt    |
| Interrupteur I/O (n°1 sur la photo)        | Marche/arrêt              |

#### ***Mise en marche***

Appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le thermostat électronique clignote puis affiche la température.

Attendre que le salad'bar mural soit à la bonne température.

Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour l'éclairage.

## ***Réglage de la température***

Le thermostat électronique est préréglé en usine. La température de consigne est ajustable.

Pour modifier la température, se référer à la documentation technique du thermostat.

## ***Arrêt de l'appareil***

Positionner les interrupteurs sur 0 : l'appareil est entièrement éteint.

Laisser refroidir

Débrancher le câble d'alimentation.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

## **d) Panne/Réparation:**

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée. Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de l'appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

## **6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE**

### **Débrancher l'appareil**

- Nettoyer régulièrement les parties métalliques de votre appareil à l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle. Eviter les éponges abrasives. Rincer à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau. Les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger le cordon ou la fiche dans un liquide pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser de produit décapant, de vinaigre cela pourrait endommager la cuve inox.

## **7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                  | <b>SBM 40 F B</b>                          |
| Dimensions<br>externes (LxIxh) | 1445x835x1440 mm                           |
| Poids                          | 125 Kg                                     |
| Puissance                      | 450 W                                      |
| Gaz Frigorigène                | R 134 A                                    |
| Température                    | +2° à +10° C                               |
| Intensité                      | 2.5 A                                      |
| Tension                        | 220-240 V ~                                |
| Couleur                        | Wenge/Chêne clair/<br>Acajou/ Blanc Cérusé |

Correspondance des couleurs des fils :

Phase

Neutre

Terre

Brun ou Noir ou Gris

Bleu

Jaune-Vert

## **8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES**

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1

IEC/EN 60335-2-89

EN 55014-1 + 55014-2

EN 61000-3-2 + 61000-3-3

## **9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE)N°34270064800021

2002/95/CE (ROHS)

2006/95 CE

2004/108 CE



## **Réglementation Reach**

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

## **10. GARANTIE**

### **Conditions de garantie**

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

### **Clauses d'exclusion de la garantie**

**Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.**

# SBM 40 F B

## NOMENCLATURE / BILL OF MATERIAL

| CODE                       | QTE | PIECE                                  | SPARE PART                                    |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 15310                      | 1   | BRIDE ISOLANT FCV 280                  | INSULATION HOLDER FCV 280                     |
| 77020SE                    | 1   | CUVE SALAD'BAR FROID                   | TANK REFRIGERATED SALAD'BAR                   |
| 77022SE                    | 1   | SUPPORT COMPOSANT SALAD'BAR FROID      | CONTROL PANEL HOLDER REFRIGERATED SALAD'BAR   |
| 77024                      | 1   | SUPPORT COMPRESSEUR SALAD'BAR          | COMPRESSOR HOLDER SALAD'BAR                   |
| 77049                      | 2   | CACHE FIL LED SALAD'BAR MURAL          | COVER WIRE LED                                |
| 77064SE                    | 4   | S/E PLOT INOX SALAD'BAR                | STAINLESS STEEL STUD ASSEMBLY SLB             |
| 77128DSE                   | 1   | S/E CHARNIERE DROITE SALAD'BAR         | RIGHT HINGE ASSEMBLY SALAD'BAR                |
| 77128GSE                   | 1   | S/E CHARNIERE GAUCHE SALAD'BAR         | LEFT HINGE ASSEMBLY SALAD'BAR                 |
| 77129                      | 1   | TRAVERSE TOIT SB 40                    | ROOF CROSSING SB 40                           |
| 77134SE                    | 1   | S/E MONTANT DROIT SBM                  | RIGHT UPRIGHT ASSEMBLY SBM                    |
| 77135SE                    | 1   | S/E MONTANT GAUCHE SALAD'BAR MURAL     | LEFT UPRIGHT ASSEMBLY SBM                     |
| 77139SE                    | 1   | S/E TABLETTE INOX SB 40                | STAINLESS STEEL SHELF ASSEMBLY SB 40          |
| A07025                     | 2   | INTERRUPTEUR NOIR ETANCHE BIP 20A/250V | BLACK SWITCH BIP 20A/250V                     |
| A10001                     | 1   | SERRE CABLE PA 107                     | CORD CLOSER PA 107                            |
| B10004                     | 1   | ROBINET                                | TAP                                           |
| CADRAN                     | 1   | CADRAN                                 | FRONT PANEL                                   |
| CORDON                     | 1   | CORDON                                 | CORD                                          |
| E02056                     | 1   | JOINT CAOUTCHOUC 17 x 23               | RUBBER SEAL 17 x 23                           |
| E02057                     | 1   | CONTRE ECROU                           | LOCK NUT                                      |
| E02059                     | 1   | BAGUE 3/8                              | RING 3/8                                      |
| I09026                     | 1   | TOLE POZ 3.5X22 INOX                   | STEEL SCREW 6 x 22                            |
| I17024                     | 4   | VIS POELIER M 3 x 12                   | SCREW M 3 x 12                                |
| I18005                     | 4   | ECROU HU DIAM 3 INOX                   | STEEL NUT DIAM 3                              |
| SA03012                    | 1   | MOTEUR VENTILATEUR                     | MOTOR VENTILATOR                              |
| SA03073                    | 1   | HELICE Diam 170 mm POUR MOTEUR         | FAN Diam 170 mm FOR MOTOR                     |
| SA03107                    | 1   | COMPRESSEUR 50/60 HZ                   | COMPRESSOR 50/60 HZ                           |
| SA03108                    | 1   | CONDENSEUR                             | CONDENSOR                                     |
| SA06057                    | 1   | THERMOSTAT ELECTRONIQUE                | ELECTRONIC THERMOSTAT                         |
| SA18051COM                 | 1   | ALIMENTATION LED ASSEMBEE 60 W 12 V    | ASSEMBLY LED ALIMENTATION 60 W 12 V           |
| SA18052                    | 2   | TUBE LED 1150 mm                       | LED TUBE Lg 1150 mm                           |
| SB04066                    | 1   | DESHYDRATEUR                           | DEHYDRATOR                                    |
| SB04072                    | 1   | VALVE DE CHARGE                        | CHARGING VALVE                                |
| SB04099                    | 1   | TUBE CUIVRE RACCORDEMENT               | COPPER TUBE 5/16                              |
| SB10001                    | 1   | RACCORD ROBINET SLB                    | TAP FITTING SLB                               |
| SB10054                    | 1   | RALLONGE CUVE SALAD'BAR                | EXTENSION TANK SALAD'BAR                      |
| SB10058                    | 5   | BAGUE PLASTIQUE                        | PLASTIC RING                                  |
| SE02118                    | 2   | JOINT 12 x 17                          | SEAL 12 x 17                                  |
| SF01057                    | 1   | GRILLE SUPPORT MOTEUR                  | MOTOR HOLDER GRID                             |
| SF08020                    | 2   | ROULETTE NOIRE SS FREIN Diam 100       | BLACK WHEEL WITHOUT BRAKE Diam 100            |
| SF08021                    | 2   | ROULETTE NOIRE + FREIN Diam 100 SLB    | BLACK WHEEL WITH BRAKE Diam 100 SLB           |
| SH01111SE                  | 1   | VERRE 1420 x 215 Ep 5 mm SLB 40        | GLASS 1420 x 215 Ep 5 mm SLB 40               |
| SH03015_1000               | 1   | TUYAU SILICONE 8 x 12                  | SILICONE PIPE 8 x 12                          |
| SH04129SE                  | 1   | S/E SUPPORT BOIS + MIROIR SLB MURAL    | GLASS + WOOD HOLDER ASSEMBLY SBM              |
| PIECE / SPARE PART         |     | COULEUR / COLOR:                       | ACAJOU / WENGE / CHENE CLAIR / BLANC          |
| MEUBLE COMPLET             |     |                                        | SH04127 / SH04125 / SH04124 / SH04126         |
| MEUBLE COMPLET ss tablette |     |                                        | SH04127T1 / SH04125T1 / SH04124T1 / SH04126T1 |
| CAISSON BAS                | 1   |                                        | SH04127X1 / SH04125X1 / SH04124X1 / SH04126X1 |
| CAISSON HAUT               | 1   |                                        | SH04127X2 / SH04125X2 / SH04124X2 / SH04126X2 |
| PORTE                      | 1   |                                        | SH04127X5 / SH04125X5 / SH04124X5 / SH04126X5 |
| TABLETTE                   | 1   |                                        | SH04051 / SH04057 / SH04054 / X               |
| TOIT                       | 1   |                                        | SH04065 / SH04064 / SH04063 / SH04014         |

# SBM 40 F B

Nomenclature

DT105

Date :  
20/09/2018

Dessiné par :  
R.L


Approuvé par :  
J.Godéré

Date :  
20/09/2018

Indice  
B


# SBM 40 F B

## VUE ECLATEE / EXPLODED VIEW

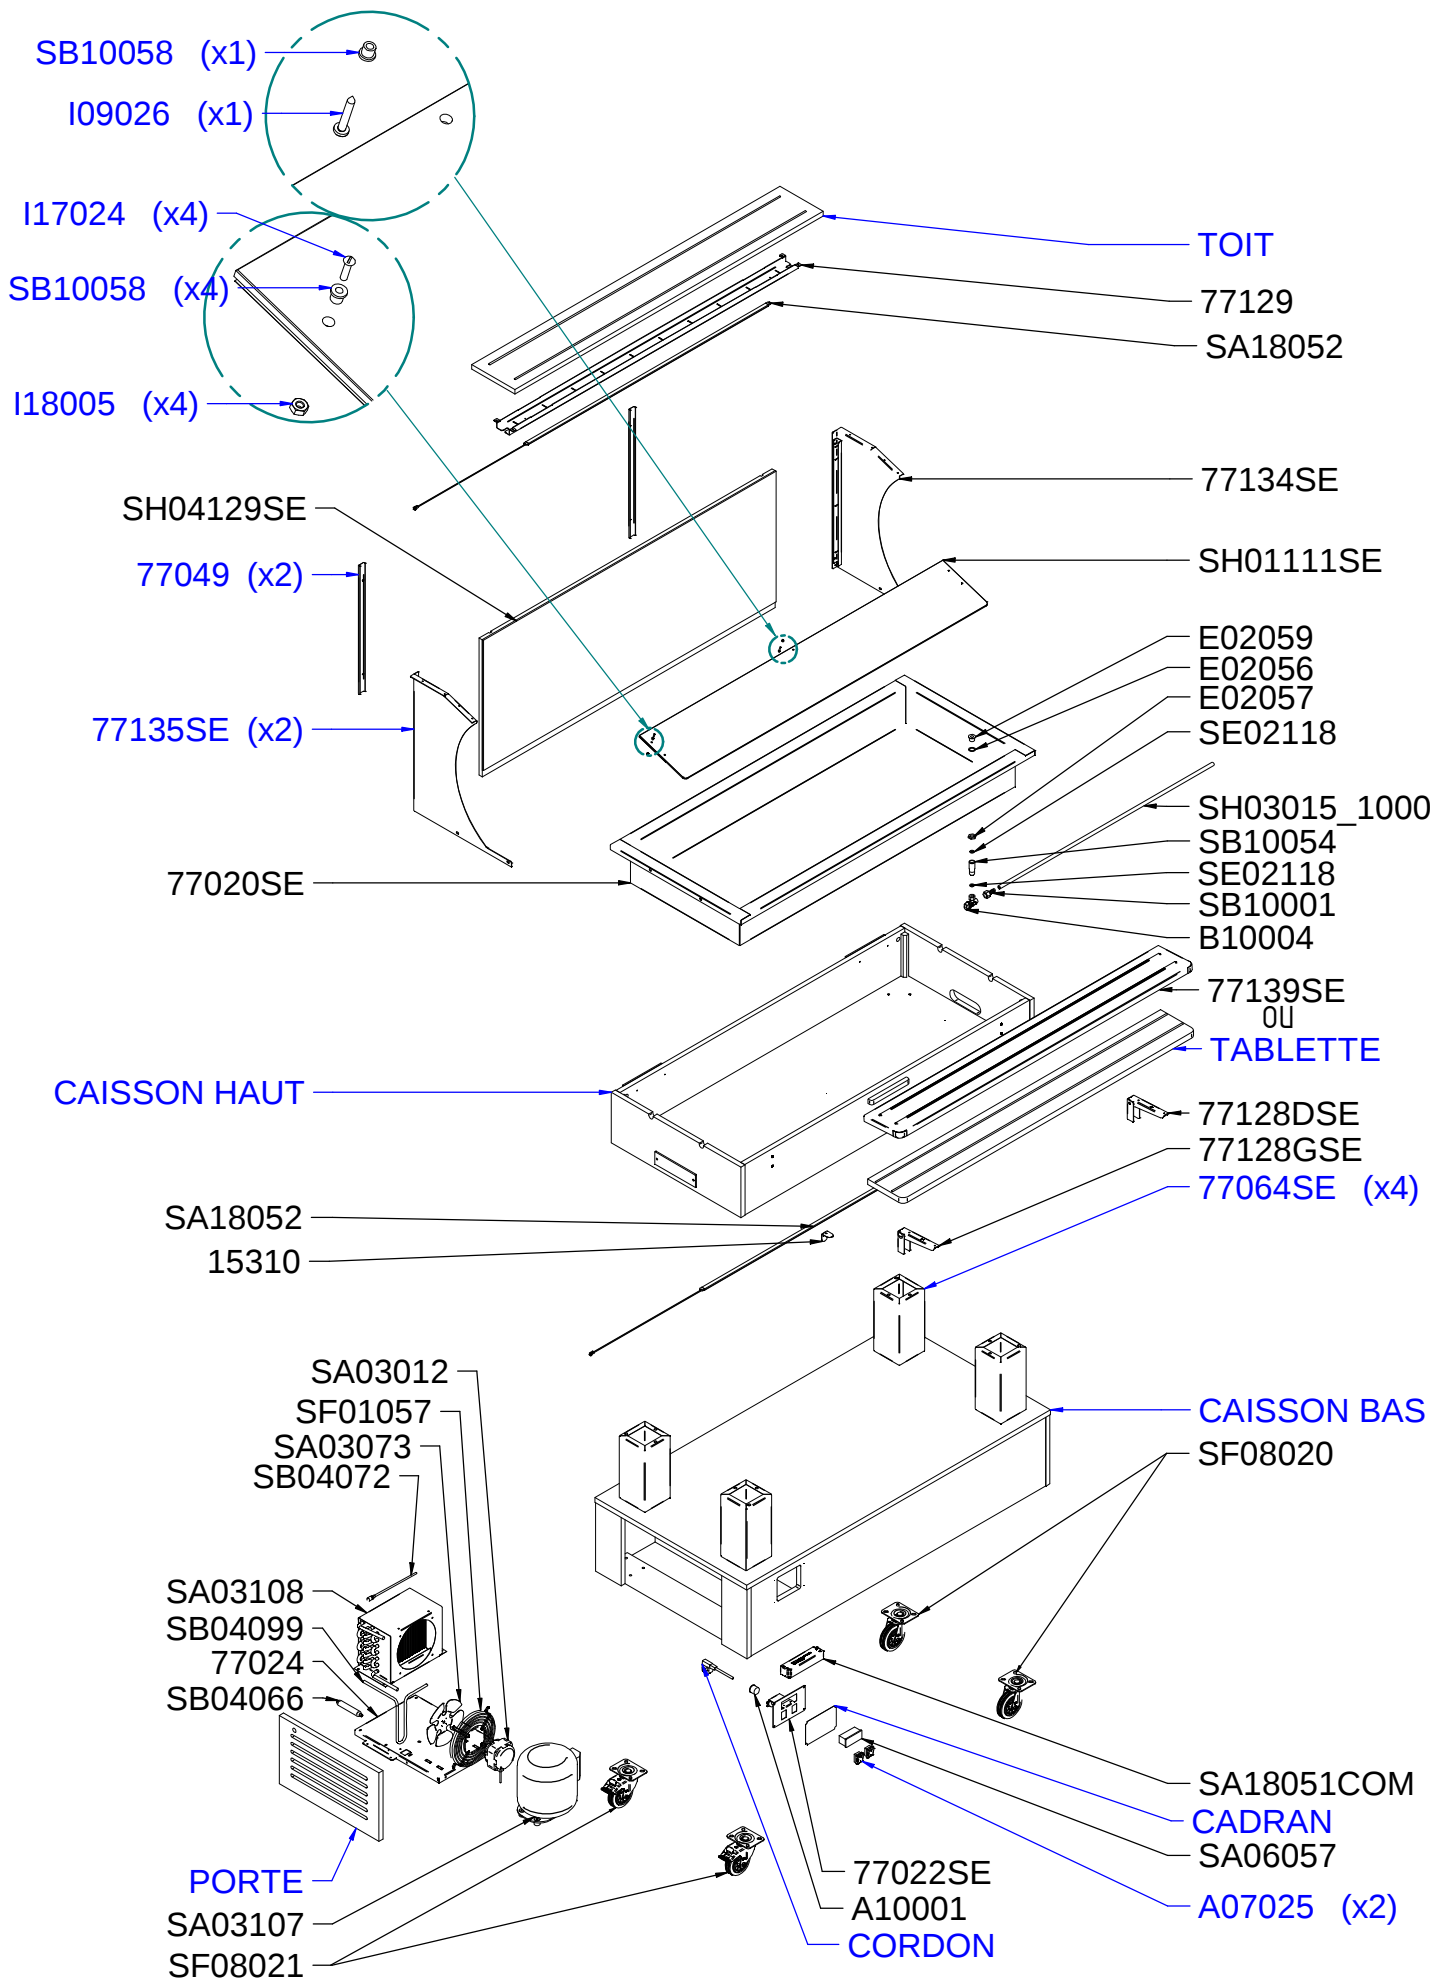

# SBM 40 F B

## SCHEMA ELECTRIQUE / ELECTRICAL DRAWING

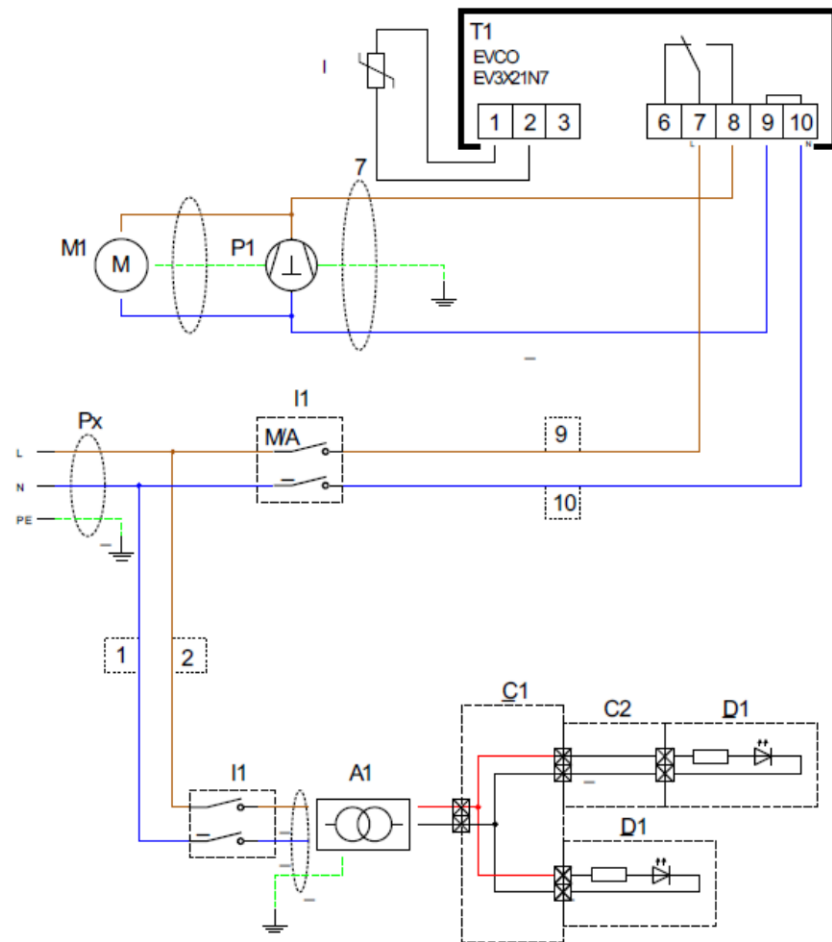

| ID | Reference       | Designation                                                 | Qty |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Px | cf nomenclature | Cordon d'alimentation / Power supply cable                  | 1   |
| I1 | A07025          | Interrupteur Bipolaire / Bipolar switch 20A/250V            | 2   |
| T1 | SA06057         | Thermostat électronique EV/CO / EV/CO Electronic thermostat | 1   |
| P1 | SA03107         | Compresseur / Compressor AE4425Y-GS1                        | 1   |
| M1 | SA03012         | Moteur de ventilateur / Ventilator motor                    | 1   |
| A1 | SA1805100M      | Alimentation Led / Led power supply                         | 1   |
| C1 | SA18040         | Adaptateur / Adaptator 1x6.35 - 2xJST L=150mm               | 1   |
| C2 | SA18042         | Rallonge / Extension JST L=2500mm                           | 1   |
| D1 | SA18052         | LED L=1150mm                                                | 2   |
| 1  | SC02227         | Fil bleu / Blue wire H05 VK 1.5 L=200mm                     | 1   |
| 2  | SC02228         | Fil marron / Brown wire H05 VK 1.5 L=200mm                  | 1   |
| 7  | SC02237         | Câble/ Cable H05 VK 3x1.5 L=650mm                           | 1   |
| 9  | SC02235         | Fil marron / Brown wire H07 VK 1.5 L=200mm                  | 1   |
| 10 | SC02236         | Fil bleu / Blue wire H05 VK 1.5 L=200mm                     | 1   |

# SBM 40 F B

Schéma électrique  
ED00030

DT105

Date :  
20/09/2018

Dessiné par :  
R.L


Approuvé par :  
Damien L.

Date :  
20/09/2018

Indice  
B

# SBM 40 F B

## SCHEMA FRIGORIFIQUE / COOLING DRAWING

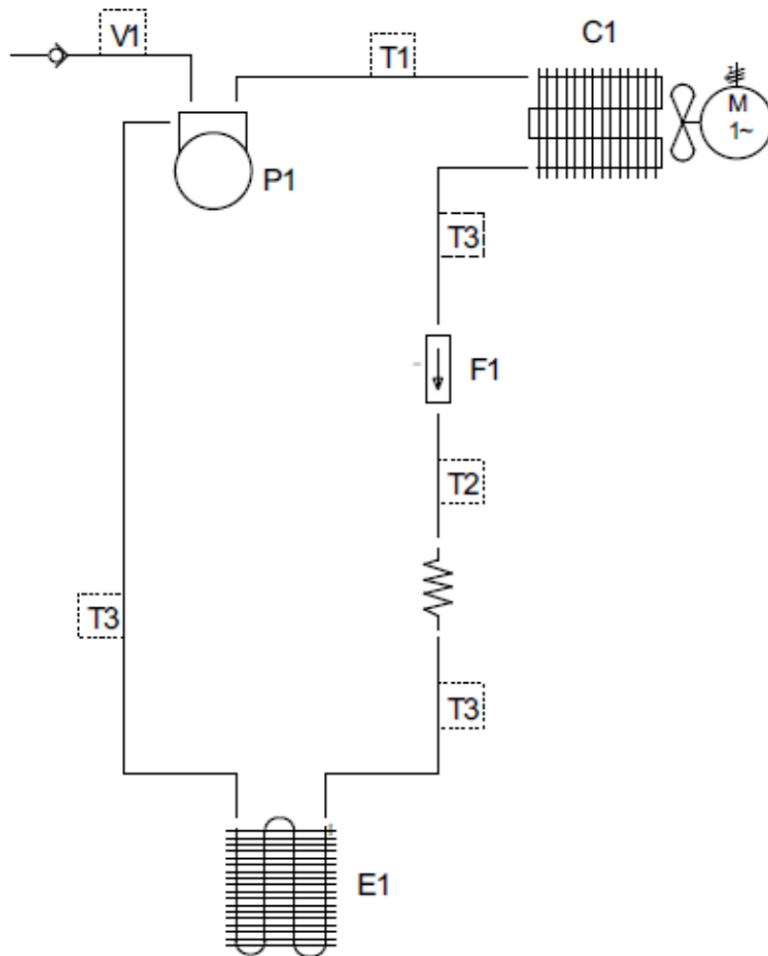

| ID | Reference | Designation                                       | Qty |
|----|-----------|---------------------------------------------------|-----|
| P1 | SA03107   | Compresseur / Compressor AE4425Y-GS1              | 1   |
| C1 | SA03108   | Condenseur / Condensor                            | 1   |
| F1 | SB04066   | Deshydrateur / Deshydrator SM2/15 3.2-6.5         | 1   |
| E1 | SB04100   | Evaporateur / Evaporator                          | 1   |
| V1 | SB04072   | Valve de charge / Charging valve 500-04 D6 LG 200 | 1   |
| T1 | SB04099   | Tube cuivre / Copper pipe 5/16                    | 1   |
| T2 | SB04038   | Tube cuivre capillaire / Capillary Tube D=3x1mm   | 1   |
| T3 | SB04030   | Tube cuivre / Copper pipe 5/16                    | 3   |
| na | SE02110   | Gaz réfrigérant / Refrigerant gaz R-134A          | na  |

# SBM 40 F B

Schéma frigorifique  
CD00001

DT105

Date :  
20/09/2018

Dessiné par :  
R.L

Approuvé par :  
Damien L.

Date :  
20/09/2018

Indice  
B