



## **MOD : RCAV15-R2**

**Production code : 8035026HC**

**09/2026**

# Self 700







## Caractéristiques principales

- ▶ Self 700 comprend une série d'éléments modulaires montés sur roues, facilement accostables, positionnables individuellement en îlot ou unis en ligne.
- ▶ Le caractère pratique d'unir et de séparer les différents modules permet aussi d'utiliser Self 700 dans tous les cas où il faut optimiser la composition de la ligne en variant fréquemment la disposition des éléments.
- ▶ Un vaste choix d'accessoires pratiques complète la ligne Self 700 et offre la meilleure réponse à toutes vos exigences de fonctionnalité et d'ergonomie: rampe à plateaux en tube ou pleines, présentoirs, élévateur à assiettes etc.
- ▶ Technologie, esthétique et fabrication en acier inoxydable 18/10 garantissent un produit de grande qualité, extrêmement fiable et soigné dans les moindres détails, en ligne avec les meilleurs standard Emainox.
- ▶ Revêtement en inox ou en panneau stratifiés couleur rouge bordeaux (autres couleurs sur demande).
- ▶ Equipment certifié CE.

# Bain-marie à eau

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan d'appui prédisposé pour l'application des présentoirs
- Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile, avec support pour bacs
- Cuve adapte pour bacs GN hauteur 200mm
- Résistances blindées pour meilleur fiabilité
- Remplissage d'eau par vanne manuelle (par électrovanne pour modèles 5 et 6 GN)
- Vidange d'eau par trop-plein amovible
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et armoire chaud

- Réglage de la température indépendant pour la cuve et l'armoire chaud par thermostats digitaux programmables
- Armoire chaude sec ventilé avec thermostat digitale et de sécurité
- Armoire avec portes coulissantes à double paroi
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

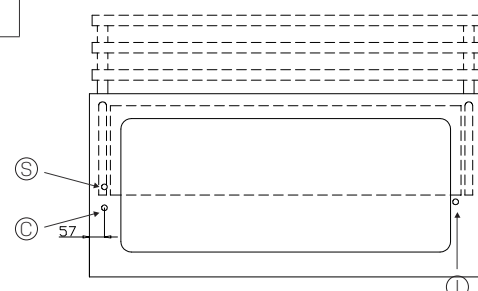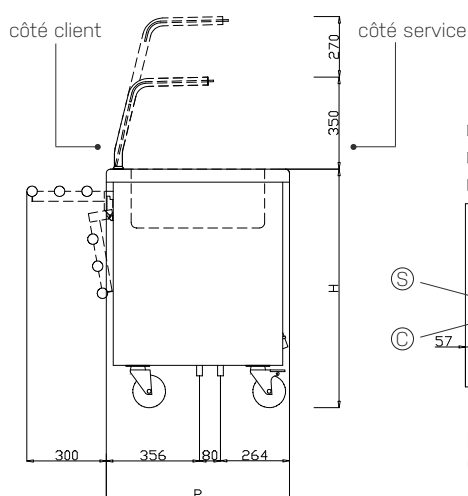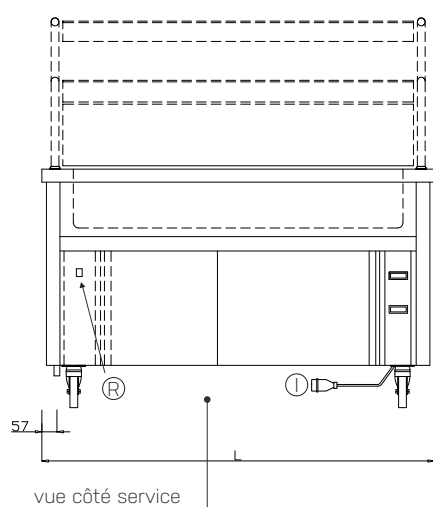




I = alimentation  
C = remplissage d'eau  
S = vidange d'eau  
R = Panneau de commande supplémentaire pour remplissage automatique d'eau dans les versions 5 et 6 GN/1

|                                          | 2 GN1/1     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 5 GN1/1      | 6 GN1/1      |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Code dessous ouvert avec plancher        | 8035009     | 8035010      | 8035011      | 8035300      | 8035057      |
| Code avec armoire neutre                 | 8035093     | 8035013      | 8035014      | 8035301      | 8035058      |
| Code avec armoire chaud                  | 8035094     | 8035015      | 8035016      | 8035302      | 8035059      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH           | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 | 1900x700x900 | 2300x700x900 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]    | 1000        | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
| Dimensions d'armoire [mm]                | 520x590x400 | 920x590x400  | 1220x590x400 | 1480x590x400 | 1880x590x400 |
| Capacité armoire [lt]                    | 122         | 217          | 287          | 350          | 443          |
| Typologie de portes                      | battantes   | coulissantes | coulissantes | coulissantes | coulissantes |
| N. de portes                             | 1           | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Dimensions cuve [mm]                     | 630x510x210 | 960x510x210  | 1280x510x210 | 1600x510x210 | 1930x510x210 |
| Capacité bacs GN 1/1                     | 2 GN1/1     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 5 GN1/1      | 6 GN1/1      |
| Diamètre tube d'entrée d'eau             | 1/2"        | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Diamètre tube de sortie d'eau            | 1/2"        | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         | 1/2"         |
| Température cuve [°C]                    | +65/+90     | +65/+90      | +65/+90      | +65/+90      | +65/+90      |
| Température armoire [°C]                 | +65         | +65          | +65          | +65          | +65          |
| Puissance tot. ouvert avec plancher [Kw] | 2,4         | 3,6          | 3,6          | 7,2          | 7,2          |
| Puissance tot. armoire neutre [Kw]       | 2,4         | 3,6          | 3,6          | 7,2          | 7,2          |
| Puissance tot. armoire chaud [Kw]        | 3,5         | 5,2          | 5,2          | 9,4          | 9,4          |
| Tension d'alimentation                   | 230V 1F+N   | 380V 3F+N    | 380V 3F+N    | 380V 3F+N    | 380V 3F+N    |


# Bain-marie sec

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan d'appui prédisposé pour l'application des présentoirs
- Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile, avec support pour bacs
- Cuve adapte pour bacs GN hauteur 150mm
- Résistances blindées pour meilleur fiabilité
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et armoire chaud
- Réglage de la température indépendant pour la cuve et l'armoire chaud par thermostats digitaux programmables

- Armoire chaude sec ventilé avec thermostat digitale et de sécurité
- Armoire avec portes coulissantes à double paroi
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

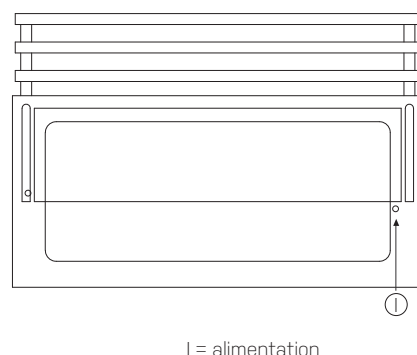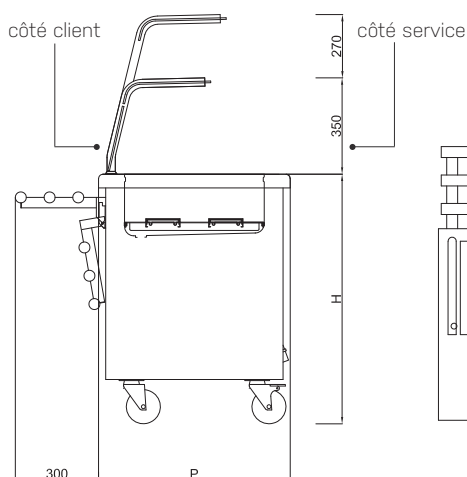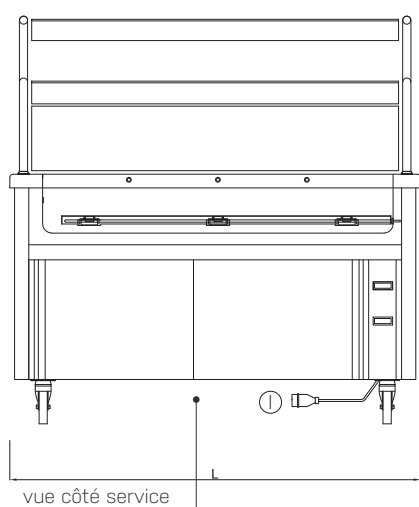





I = alimentation



|                                          | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Code dessous ouvert avec plancher        | 8035393      | 8035394      |
| Code avec armoire neutre                 | 8035397      | 8035398      |
| Code avec armoire chaud                  | 8035401      | 8035402      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH           | 1200x700x900 | 1500x700x900 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]    | 1000         | 1000         |
| Dimensions d'armoire [mm]                | 860x590x400  | 1160x590x400 |
| Capacité armoire [lt]                    | 200          | 270          |
| Typologie de portes                      | coulissantes | coulissantes |
| N. de portes                             | 2            | 2            |
| Dimensions cuve [mm]                     | 960x510x210  | 1280x510x210 |
| Capacité bacs GN 1/1                     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      |
| Température cuve [°C]                    | +65/+85      | +65/+85      |
| Température armoire [°C]                 | +65          | +65          |
| Puissance tot. ouvert avec plancher [Kw] | 1,5          | 2            |
| Puissance tot. armoire neutre [Kw]       | 1,5          | 2            |
| Puissance tot. armoire chaud [Kw]        | 3,1          | 3,6          |
| Tension d'alimentation                   | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    |

# Plaque chauffante en vitrocéramique

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan d'appui prédisposé pour l'application des présentoirs
- Plaque chauffante en vitrocéramique affleurant le bord en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage
- Résistance à filament sur toute la surface pour réchauffement plus efficace
- Réglage de la température par thermostat digitale
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et armoire chaud
- Gestion indépendante de la température entre la plaque chauffante et l'armoire avec des thermostats numériques programmables
- Armoire chaude sec ventilé avec thermostat digitale et de sécurité
- Armoire avec portes coulissantes à double paroi
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)


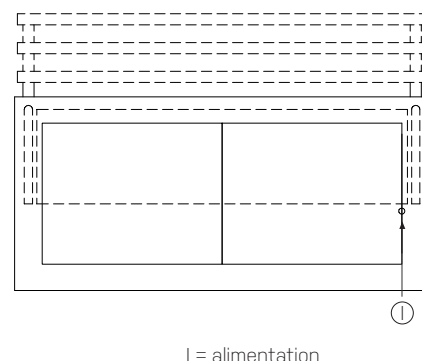
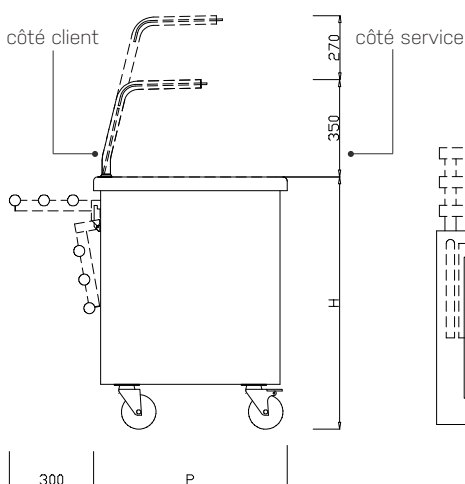
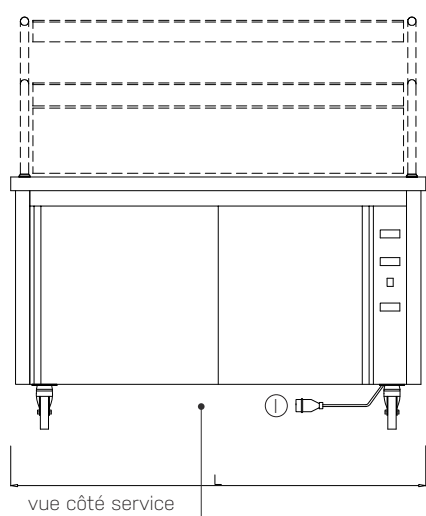


|                                          | 2 GN1/1     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Code dessous ouvert avec plancher        | 8035095     | 8035060      | 8035061      |
| Code avec armoire neutre                 | 8035350     | 8035351      | 8035352      |
| Code avec armoire chaud                  | 8035096     | 8035007      | 8035008      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH           | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]    | 1000        | 1000         | 1000         |
| Dimensions d'armoire [mm]                | 520x590x610 | 920x590x610  | 1220x590x610 |
| Capacité armoire [lt]                    | 187         | 331          | 439          |
| Typologie de portes                      | battantes   | coulissantes | coulissantes |
| N. de portes                             | 1           | 2            | 2            |
| Dim. plaque vitrocéramique [mm]          | 650x510     | 960x510      | 1300x510     |
| Température max [°C]                     | +110        | +110         | +110         |
| Température armoire [°C]                 | +65         | +65          | +65          |
| Puissance tot. ouvert avec plancher [Kw] | 1,2         | 1,8          | 2,4          |
| Puissance tot. armoire neutre [Kw]       | 1,2         | 1,8          | 2,4          |
| Puissance tot. armoire chaud [Kw]        | 2,3         | 2,9          | 3,5          |
| Tension d'alimentation                   | 230V 1F+N   | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    |

# Cuve réfrigérée statique

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan d'appui prédisposé pour l'application des présentoirs
- Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile
- Cuve adapte pour bacs GN hauteur 200mm
- Réfrigération par serpentín au contact avec la cuve
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et réserve réfrigérée
- Réserve réfrigérée avec portes battantes et glissières pour GN 1/1

- Groupe intégré
- Vidange d'eaux de condensat au dessous du meuble
- Réglage de la température et des dégivrages indépendant pour la cuve et l'armoire par thermostats digitaux programmables
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

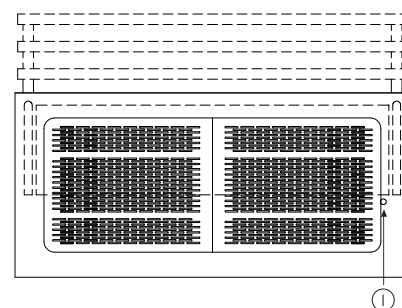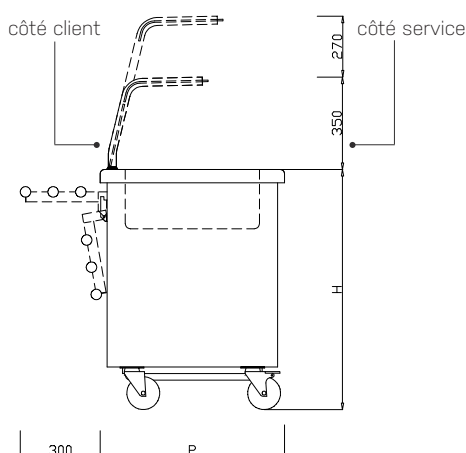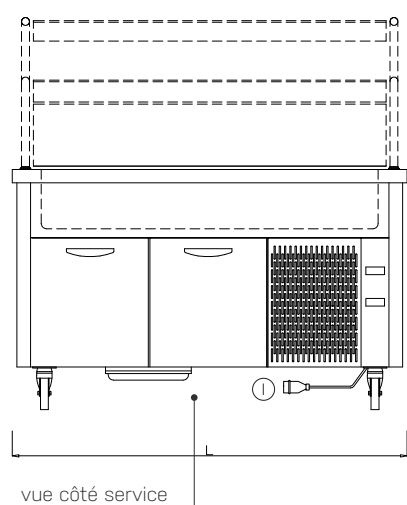





I = alimentation

|                                                       | 2 GN1/1     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 5 GN1/1      | 6 GN1/1      |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Code dessous ouvert avec plancher                     | 8035097HC   | 8035017HC    | 8035018HC    | 8035310HC    | 8035098HC    |
| Code avec armoire neutre                              | -           | 8035326HC    | 8035318HC    | 8035328HC    | 8035319HC    |
| Code avec réserve réfrigérée                          | -           | 8035219HC    | 8035020HC    | 8035311HC    | 8035099HC    |
| Dimensions externes [mm] LxPxH                        | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 | 1900x700x900 | 2300x700x900 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]                 | 1000        | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
| Dimensions armoire ouvert [mm]                        | 200x590x420 | 600x590x420  | 900x590x420  | 900x590x420  | 1350x590x420 |
| Dimensions réserve réfrigéré [mm]                     | -           | 500x540x350  | 800x540x350  | 800x540x350  | 1255x540x350 |
| Capacité armoire ouvert [lt]                          | 50          | 148          | 223          | 223          | 334          |
| Capacité réserve réfrigéré [lt]                       | -           | 90           | 151          | 151          | 237          |
| Typologie de portes                                   | -           | battantes    | battantes    | battantes    | battantes    |
| N. de portes                                          | -           | 1            | 2            | 3            | 3            |
| Dimensions cuve [mm]                                  | 630x510x210 | 960x510x210  | 1280x510x210 | 1600x510x210 | 1930x510x210 |
| Capacité bacs GN 1/1                                  | 2 GN1/1     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 5 GN1/1      | 6 GN1/1      |
| Température cuve [°C]                                 | +4/+10      | +4/+10       | +4/+10       | +4/+10       | +4/+10       |
| Température réserve réfrigéré [°C]                    | -           | +2/+10       | +2/+10       | +2/+10       | +2/+10       |
| Gaz réfrigérant                                       | R290        | R290         | R290         | R290         | R290         |
| Dégivrage automatique                                 | •           | •            | •            | •            | •            |
| Puissance frigorifique à -20°C arm. ouvert/neutre [W] | 240         | 240          | 300          | 333          | 460          |
| Puissance frigorifique à -20°C réserve réfrigéré [W]  | -           | 460          | 460          | 630          | 715          |
| Puissance totale arm. ouvert/neutre [Kw]              | 0,2         | 0,2          | 0,3          | 0,3          | 0,4          |
| Puissance totale réserve réfrigéré [Kw]               | -           | 0,5          | 0,5          | 0,6          | 0,7          |
| Tension d'alimentation                                | 230V 1F+N   | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    |

# Plan réfrigéré statique

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan d'appui prédisposé pour l'application des présentoirs
- Plan avec rebord embouti pour faciliter le nettoyage
- Réfrigération par serpentin à contact avec le plan
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et réserve réfrigérée
- Réserve réfrigérée avec portes battantes et glissières pour GN 1/1

- Groupe intégré
- Vidange d'eaux de condensat au dessous du meuble
- Réglage de la température et des dégivrages indépendant pour le plan et l'armoire par thermostats digitaux programmables
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

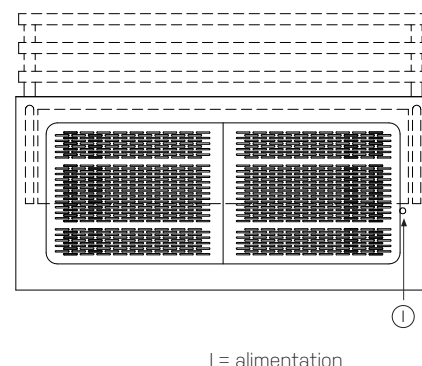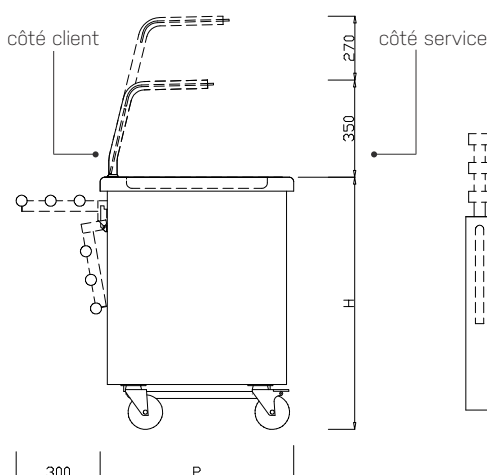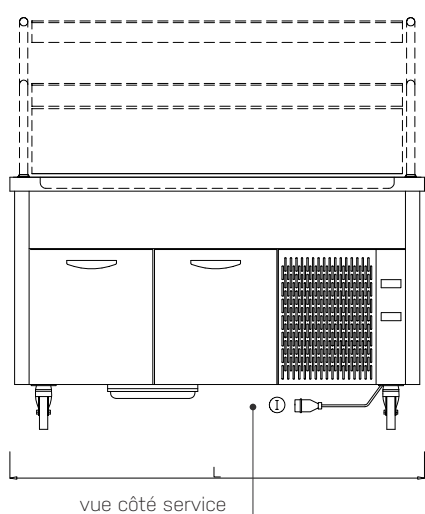



|                                                       | 2 GN1/1     | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 5 GN1/1      | 6 GN1/1      |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Code dessous ouvert avec plancher                     | 8035090HC   | 8035021HC    | 8035022HC    | 8035312HC    | 8035100HC    |
| Code avec armoire neutre                              | -           | 8035327HC    | 8035320HC    | 8035329HC    | 8035321HC    |
| Code avec réserve réfrigérée                          | -           | 8035220HC    | 8035024HC    | 8035313HC    | 8035101HC    |
| Dimensions externes [mm] LxPxH                        | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 | 1900x700x900 | 2300x700x900 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]                 | 1000        | 1000         | 1000         | 1000         | 1000         |
| Dimensions armoire ouvert [mm]                        | 200x590x420 | 600x590x420  | 900x590x420  | 900x590x420  | 1350x590x420 |
| Dimensions réserve réfrigéré [mm]                     | -           | 500x540x350  | 800x540x350  | 800x540x350  | 1255x540x350 |
| Capacité armoire ouvert [lt]                          | 50          | 148          | 223          | 223          | 334          |
| Capacité réserve réfrigéré [lt]                       | -           | 90           | 151          | 151          | 237          |
| Typologie de portes                                   | -           | battantes    | battantes    | battantes    | battantes    |
| N. de portes                                          | -           | 1            | 2            | 3            | 3            |
| Dimensions plan [mm]                                  | 630x510x20  | 960x510x20   | 1280x510x20  | 1600x510x20  | 1930x510x20  |
| Température plan [°C]                                 | -10/-3      | -10/-3       | -10/-3       | -10/-3       | -10/-3       |
| Température réserve réfrigéré [°C]                    | -           | +2/+10       | +2/+10       | +2/+10       | +2/+10       |
| Gaz réfrigérant                                       | R290        | R290         | R290         | R290         | R290         |
| Dégivrage automatique                                 | •           | •            | •            | •            | •            |
| Puissance frigorifique à -20°C arm. ouvert/neutre [W] | 240         | 240          | 300          | 333          | 460          |
| Puissance frigorifique à -20°C réserve réfrigéré [W]  | -           | 460          | 460          | 630          | 715          |
| Puissance totale arm. ouvert/neutre [Kw]              | 0,2         | 0,2          | 0,3          | 0,3          | 0,4          |
| Puissance totale réserve réfrigéré [Kw]               | -           | 0,5          | 0,5          | 0,6          | 0,6          |
| Tension d'alimentation                                | 230V 1F+N   | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    |

# Vitrine réfrigérée ventilée avec cuve réfrigérée



- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Flux d'air froid transversal dans la cuve et étagères
- Fonds amovibles en acier réglable en hauteur (profondeur utile de 30 à 80mm)
- Evaporateur verni anticorrosion amovible pour faciliter le nettoyage de la cuve
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Réserve réfrigérée avec portes battantes et glissières pour GN 1/1
- Groupe intégré
- Vidange d'eaux de condensat au dessous du meuble
- Réglage de la température et des dégivrages indépendant pour la cuve et l'armoire par thermostats digitaux programmables
- Côté client est disponible vitrine fermée, avec clapet et avec rideau
- Portes coulissantes côté service pour faciliter la disposition des produits
- Éclairage LED sous le plafonnier
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

## OPTIONAL

- éclairage LED sur toutes les étagères
- étagères réglables

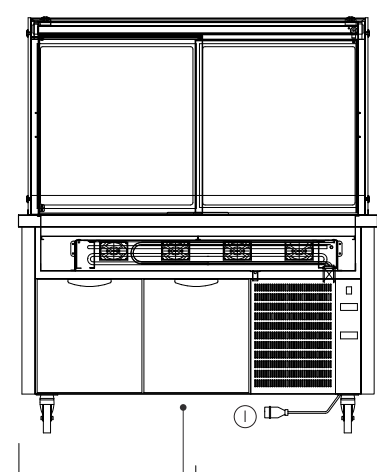

vue côté service

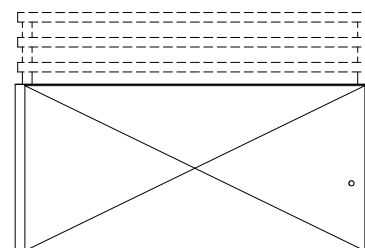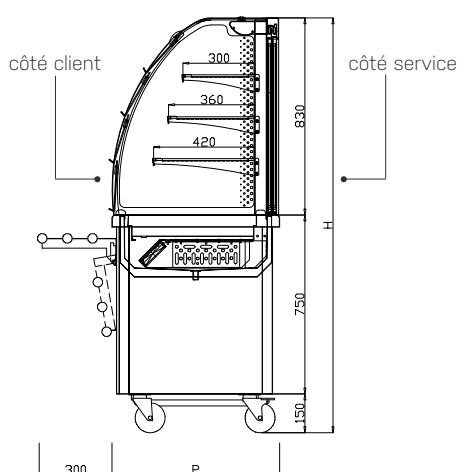

I = alimentation

## Vitrine fermée

|                                                  | 3 GN1/1   | 4 GN1/1   | 5 GN1/1   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Code vitrine fermée dessous ouvert avec plancher | 8035426HC | 8035427HC | 8035439HC |
| Code vitrine fermée avec armoire neutre          | 8035428HC | 8035429HC | 8035440HC |
| Code vitrine fermée avec réserve réfrigérée      | 8035430HC | 8035431HC | 8035441HC |

## Vitrine avec clapet

|                                                       | 3 GN1/1   | 4 GN1/1   | 5 GN1/1   |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Code vitrine avec clapet dessous ouvert avec plancher | 8035432HC | 8035433HC | 8035442HC |
| Code vitrine avec clapet et armoire neutre            | 8035434HC | 8035435HC | 8035443HC |
| Code vitrine avec clapet et réserve réfrigérée        | 8035436HC | 8035424HC | 8035425HC |

## Vitrine avec rideau

|                                                       | 3 GN1/1   | 4 GN1/1   | 5 GN1/1   |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Code vitrine avec rideau dessous ouvert avec plancher | 8035415HC | 8035416HC | 8035444HC |
| Code vitrine avec rideau et armoire neutre            | 8035437HC | 8035438HC | 8035445HC |
| Code vitrine avec rideau et réserve réfrigérée        | 8035419HC | 8035420HC | 8035446HC |





# Vitrine réfrigérée ventilée avec cuve réfrigérée

|                                                       | 3 GN1/1       | 4 GN1/1        | 5 GN1/1        |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Dimensions externes [mm] LxPxH                        | 1200x700x1730 | 1500x700x1730  | 1900x700x1730  |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]                 | 1000          | 1000           | 1000           |
| Dimensions vitrine [mm]                               | 1065x690x830  | 1395x690x830   | 1720x690x830   |
| Dimensions cuve [mm]                                  | 980x510x30/80 | 1310x510x30/80 | 1630x510x30/80 |
| Dimensions armoire ouvert [mm]                        | 600x590x420   | 900x590x420    | 900x590x420    |
| Dimensions réserve réfrigéré [mm]                     | 330x540x350   | 800x540x350    | 800x540x350    |
| Capacité armoire ouvert [lt]                          | 148           | 223            | 223            |
| Capacité réserve réfrigéré [lt]                       | 60            | 151            | 151            |
| Typologie de portes                                   | battantes     | battantes      | battantes      |
| N. de portes                                          | 1             | 2              | 2              |
| Capacité bacs GN 1/1                                  | 3 GN1/1       | 4 GN1/1        | 5 GN1/1        |
| Température [°C] fermée, clapet                       | -1/+5*        | -1/+5*         | -1/+5*         |
| Température [°C] rideau                               | -1/+7**       | -1/+7**        | -1/+7**        |
| Éclairage LED sous le plafonnier                      | •             | •              | •              |
| Portes coulissantes côté service                      | 2             | 2              | 2              |
| Température réserve réfrigéré [°C]                    | +2/+10        | +2/+10         | +2/+10         |
| Gaz réfrigérant                                       | R290          | R290           | R290           |
| Dégivrage automatique                                 | •             | •              | •              |
| Puissance frigorifique à -10°C arm. ouvert/neutre [W] | 910           | 1285           | 1500           |
| Puissance frigorifique à -10°C réserve réfrigéré [W]  | 1000          | 1500           | 1920           |
| Puissance totale arm. ouvert/neutre [Kw]              | 0,7           | 0,8            | 1              |
| Puissance totale réserve réfrigéré [Kw]               | 0,8           | 1              | 1,2            |
| Tension d'alimentation                                | 230V 1F+N     | 230V 1F+N      | 230V 1F+N      |

\* classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006  
\*\* classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

# Vitrine réfrigérée sur cuve à froid statique

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile, adapte pour bacs GN H=200mm
- Réfrigération par serpentín au contact avec la cuve
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Vitrine avec 2 étagères grillées, réfrigération par évaporateur ventilé
- Vitrine avec clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et réserve réfrigérée
- Réserve réfrigérée avec portes battantes et glissières pour GN 1/1
- Groupe intégré
- Vidange d'eaux de condensat au dessous du meuble
- Réglage de la température et des dégivrages indépendant pour la vitrine et l'armoire par thermostats digitaux programmables
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)



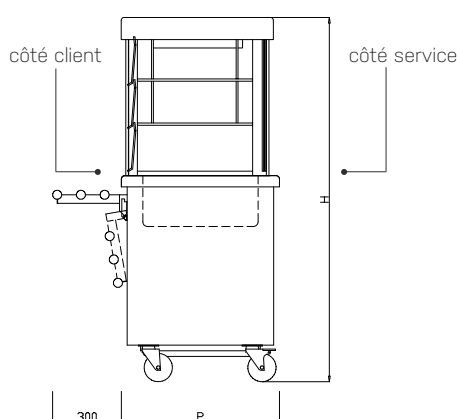
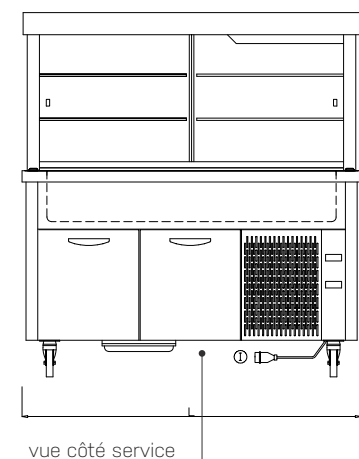


I = alimentation

|                                                       | 3 GN1/1       | 4 GN1/1       | 5 GN1/1       | 6 GN1/1       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Code dessous ouvert avec plancher                     | 8035221HC     | 8035025HC     | 8035314HC     | 8035102HC     |
| Code avec armoire neutre                              | 8035229HC     | 8035322HC     | 8035332HC     | 8035323HC     |
| Code avec réserve réfrigérée                          | 8035222HC     | 8035026HC     | 8035315HC     | 8035103HC     |
| Dimensions externes [mm] LxPxH                        | 1200x700x1620 | 1500x700x1620 | 1900x700x1620 | 2300x700x1620 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]                 | 1000          | 1000          | 1000          | 1000          |
| Dimensions vitrine [mm]                               | 1130x642x700  | 1482x642x700  | 1882x642x700  | 2282x642x700  |
| Dimensions cuve [mm]                                  | 960x510x210   | 1280x510x210  | 1600x510x210  | 1930x510x210  |
| Dimensions armoire ouvert [mm]                        | 600x590x420   | 900x590x420   | 900x590x420   | 1350x590x420  |
| Dimensions réserve réfrigéré [mm]                     | 500x540x350   | 800x540x350   | 800x540x350   | 1255x540x350  |
| Capacité armoire ouvert [lt]                          | 148           | 223           | 223           | 334           |
| Capacité réserve réfrigéré [lt]                       | 90            | 151           | 151           | 237           |
| Typologie de portes                                   | battantes     | battantes     | battantes     | battantes     |
| N. de portes                                          | 1             | 2             | 2             | 3             |
| Capacité bacs GN 1/1                                  | 3 GN1/1       | 4 GN1/1       | 5 GN1/1       | 6 GN1/1       |
| Typologie de vitrine                                  | refrigérée    | refrigérée    | refrigérée    | refrigérée    |
| Température vitrine [°C]                              | +4/+12        | +4/+12        | +4/+12        | +4/+12        |
| Éclairage vitrine                                     | •             | •             | •             | •             |
| Clapets côté client                                   | 3+3           | 3+3           | 3+3+3         | 3+3+3         |
| Portes coulissantes côté service                      | 2             | 2             | 3             | 3             |
| Température réserve réfrigéré [°C]                    | +2/+10        | +2/+10        | +2/10         | +2/10         |
| Gaz réfrigérant                                       | R290          | R290          | R290          | R290          |
| Dégivrage automatique                                 | •             | •             | •             | •             |
| Puissance frigorifique à -15°C arm. ouvert/neutre [W] | 860           | 860           | 1200          | 1600          |
| Puissance frigorifique à -15°C réserve réfrigéré [W]  | 860           | 860           | 1500          | 1500          |
| Puissance totale arm. ouvert/neutre [Kw]              | 0,7           | 0,7           | 0,8           | 1,6           |
| Puissance totale réserve réfrigéré [Kw]               | 0,7           | 0,7           | 1,4           | 1,4           |
| Tension d'alimentation                                | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     |

# Vitrine réfrigérée sur plan à froid statique

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan avec rebord embouti pour faciliter le nettoyage
- Réfrigération par serpentin à contact avec le plan
- Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- Vitrine avec 2 étagères grillées, réfrigération par évaporateur ventilé
- Vitrine avec clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service
- Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et réserve réfrigérée
- Réserve réfrigérée avec portes battantes et glissières pour GN 1/1
- Groupe intégré
- Vidange d'eaux de condensat au dessous du meuble
- Réglage de la température et des dégivrages indépendant pour la vitrine et l'armoire par thermostats digitaux programmables
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

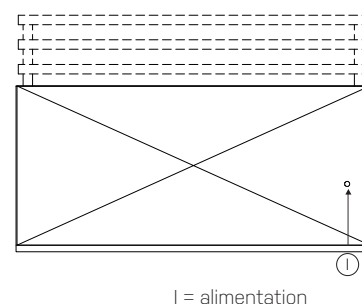
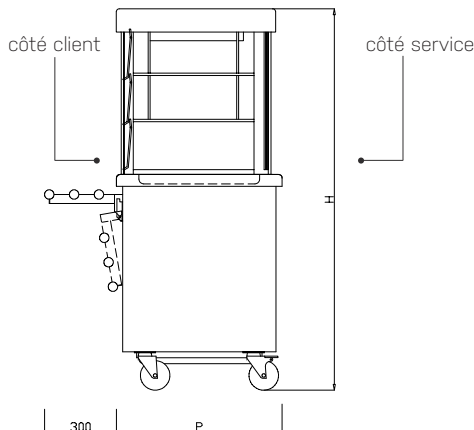
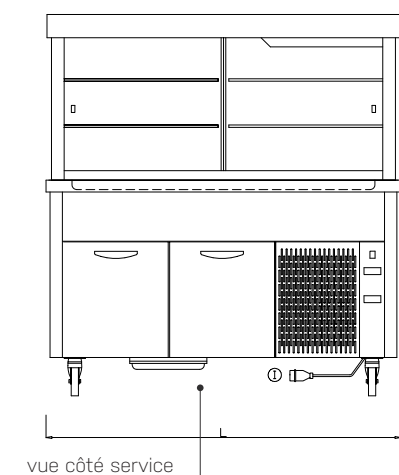


I = alimentation

|                                                       | 3 GN1/1       | 4 GN1/1       | 5 GN1/1       | 6 GN1/1       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Code dessous ouvert avec plancher                     | 8035223HC     | 8035027HC     | 8035316HC     | 8035104HC     |
| Code avec armoire neutre                              | 8035237HC     | 8035324HC     | 8035333HC     | 8035325HC     |
| Code avec réserve réfrigérée                          | 8035224HC     | 8035028HC     | 8035317HC     | 8035106HC     |
| Dimensions externes [mm] LxPxH                        | 1200x700x1620 | 1500x700x1620 | 1900x700x1620 | 2300x700x1620 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]                 | 1000          | 1000          | 1000          | 1000          |
| Dimensions vitrine [mm]                               | 1130x642x700  | 1482x642x700  | 1882x642x700  | 2282x642x700  |
| Dimensions plan [mm]                                  | 960x510x20    | 1280x510x20   | 1600x510x20   | 1930x510x20   |
| Dimensions armoire ouvert [mm]                        | 600x590x420   | 900x590x420   | 900x590x420   | 1350x590x420  |
| Dimensions réserve réfrigéré [mm]                     | 500x540x350   | 800x540x350   | 800x540x350   | 1255x540x350  |
| Capacité armoire ouvert [lt]                          | 148           | 223           | 223           | 334           |
| Capacité réserve réfrigéré [lt]                       | 90            | 151           | 151           | 237           |
| Typologie de portes                                   | battantes     | battantes     | battantes     | battantes     |
| N. de portes                                          | 1             | 2             | 2             | 3             |
| Typologie de vitrine                                  | refrigérée    | refrigérée    | refrigérée    | refrigérée    |
| Température vitrine [°C]                              | +4/+12        | +4/+12        | +4/+12        | +4/+12        |
| Éclairage vitrine                                     | •             | •             | •             | •             |
| Clapets côté client                                   | 3+3           | 3+3           | 3+3+3         | 3+3+3         |
| Portes coulissantes côté service                      | 2             | 2             | 3             | 3             |
| Température réserve réfrigéré [°C]                    | +2/+10        | +2/+10        | +2/10         | +2/10         |
| Gaz réfrigérant                                       | R290          | R290          | R290          | R290          |
| Dégivrage automatique                                 | •             | •             | •             | •             |
| Puissance frigorifique à -15°C arm. ouvert/neutre [W] | 860           | 860           | 1200          | 1600          |
| Puissance frigorifique à -15°C réserve réfrigéré [W]  | 860           | 860           | 1500          | 1500          |
| Puissance totale arm. ouvert/neutre [Kw]              | 0,7           | 0,7           | 0,8           | 1,6           |
| Puissance totale réserve réfrigéré [Kw]               | 0,7           | 0,7           | 1,4           | 1,4           |
| Tension d'alimentation                                | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     |

# Vitrine réfrigérée à poser

- Structure en acier inoxydable AISI 304
- Vitrine avec 3 étagères en grille inox
- Réfrigération par évaporateur ventilé
- Clapets en polycarbonate côté client, portes coulissantes côté service
- Groupe intégré
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Réglage de température et de dégivrage par thermostat digital programmable
- Disponible avec et sans fond

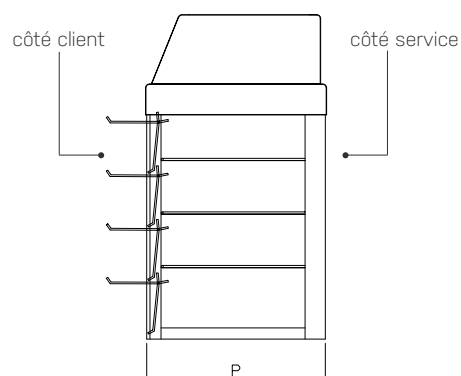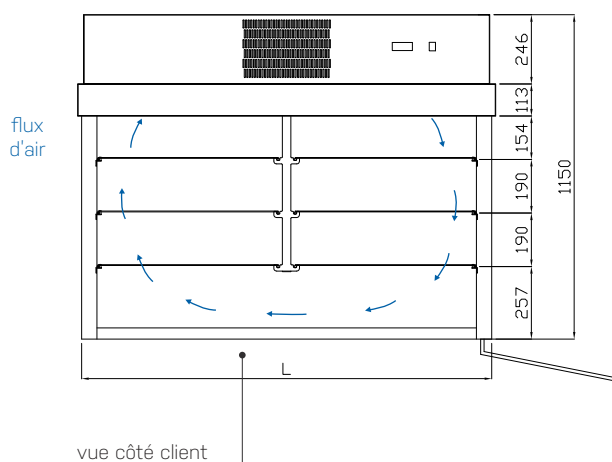



|                                    | 3 GN1/1       | 4 GN1/1       | 6 GN1/1       |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Code sans fond                     | 8035225HC     | 8035108HC     | 8035109HC     |
| Code avec fond                     | 8035226HC     | 8035110HC     | 8035111HC     |
| Dimensions externes [mm] LxPxH     | 1130x635x1150 | 1455x635x1150 | 2254x635x1150 |
| Étagères                           | 3             | 3             | 3             |
| Température vitrine [°C]           | +4/+12        | +4/+12        | +4/+12        |
| Éclairage                          | •             | •             | •             |
| Clapets côté client                | 4+4           | 4+4           | 4+4+4         |
| Portes coulissantes côté service   | 2             | 2             | 3             |
| Gaz réfrigérant                    | R290          | R290          | R290          |
| Dégivrage automatique              | •             | •             | •             |
| Puissance frigorifique à -15°C [W] | 400           | 1100          | 1300          |
| Puissance totale [Kw]              | 0,3           | 0,6           | 0,8           |
| Tension d'alimentation             | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     | 230V 1F+N     |

# Éléments neutres



- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Plan d'appui prédisposé pour l'application des présentoirs
- Éléments de différentes typologies et caractéristiques en complément de la gamme
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)

## Élément neutre sur compartiment ouvert

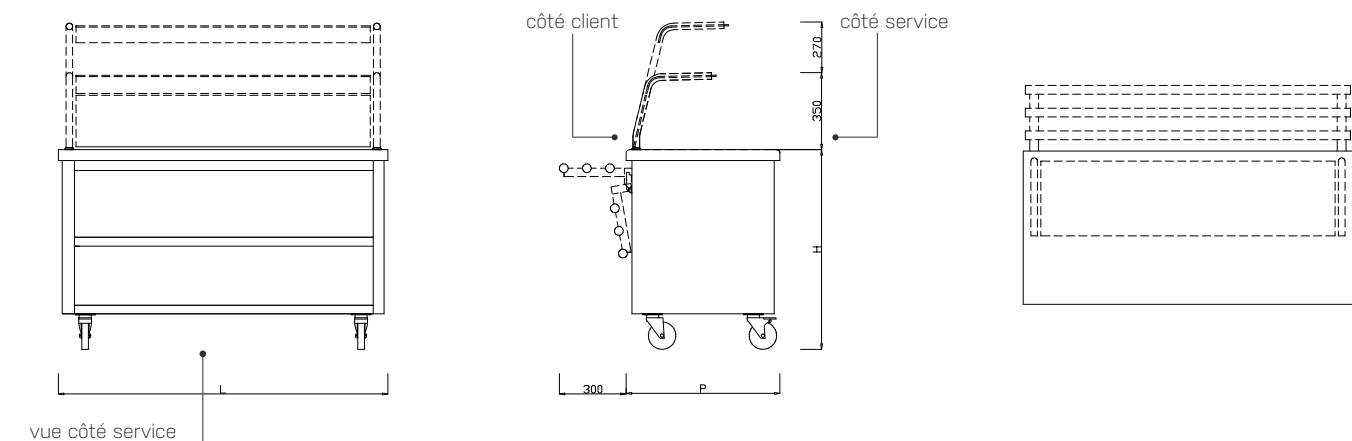




|                                | L=400       | L=800       | L=1200       | L=1500       |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Code                           | 8035091     | 8035001     | 8035002      | 8035003      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH | 400x700x900 | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 |

## Élément neutre sur armoire

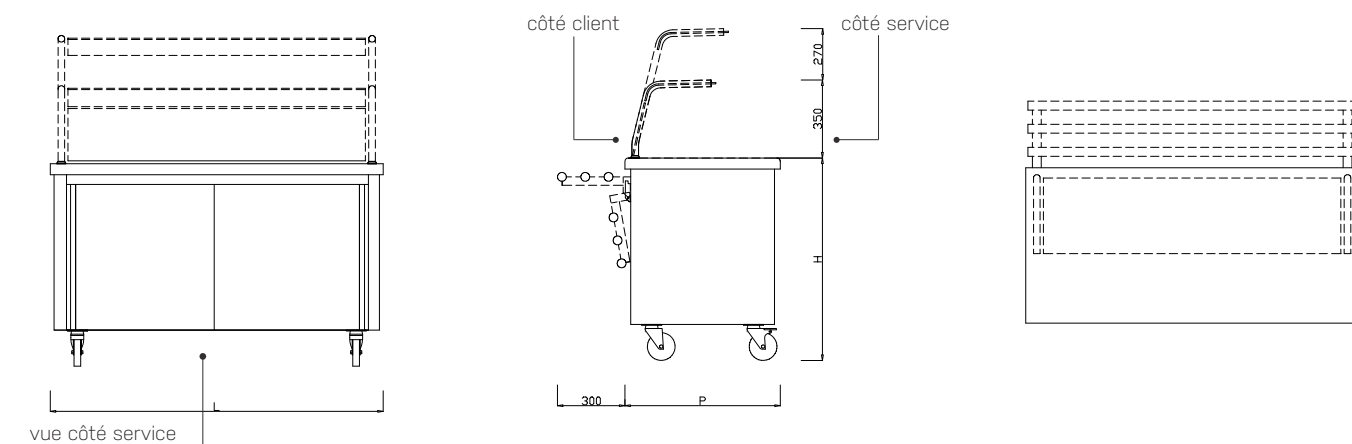





|                                | L=400       | L=800       | L=1200       | L=1500       |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Code                           | 8035092     | 8035004     | 8035005      | 8035006      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH | 400x700x900 | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 |
| Typologie de portes            | battantes   | battantes   | coulissantes | coulissantes |
| N. de portes                   | 1           | 1           | 2            | 2            |

## Élément pour insertion chariots

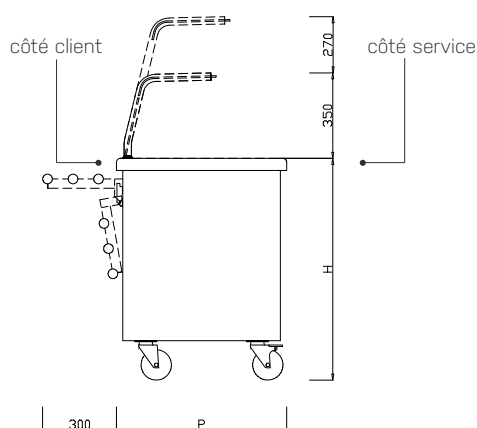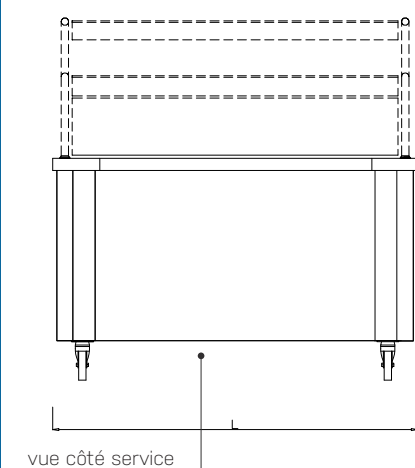

|                                | L=800       | I=1200       | L=1500       |
|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Code                           | 8035119     | 8035120      | 8035121      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH | 800x700x900 | 1200x700x900 | 1500x700x900 |
| Dimension intérieure "I" [mm]  | 420         | 820          | 1120         |

## Élément de support pour top-cuisson

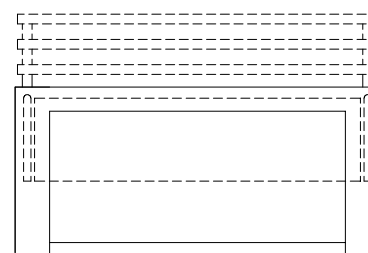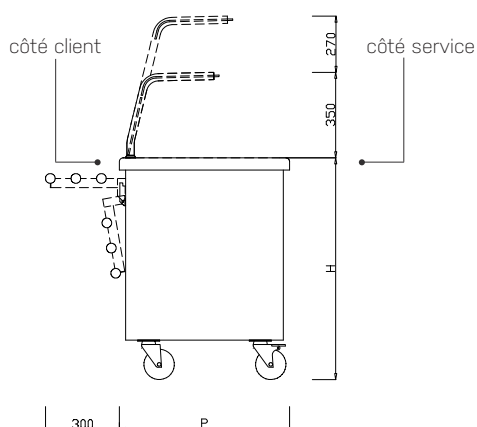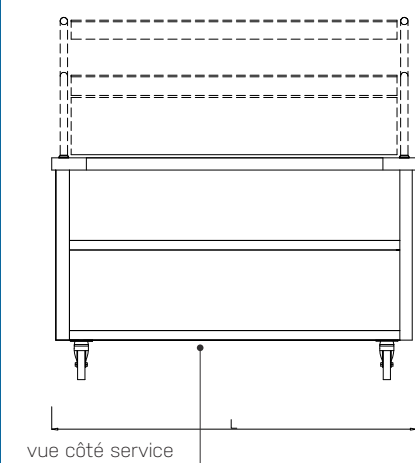


|                                | L=1500       |
|--------------------------------|--------------|
| Code                           | 8035065      |
| Dimensions externes [mm] LxPxH | 1500x700x900 |


# Éléments caisse

- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Élément caisse 1 poste, doté de tiroir et support pour enregistreuse caisse
- Élément caisse centrale dotée de tiroir (éléments caisse droite et gauche dotées de tiroir et prise de courante)
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)
- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)


## Élément caisse centrale équipée de tiroir avec serrure

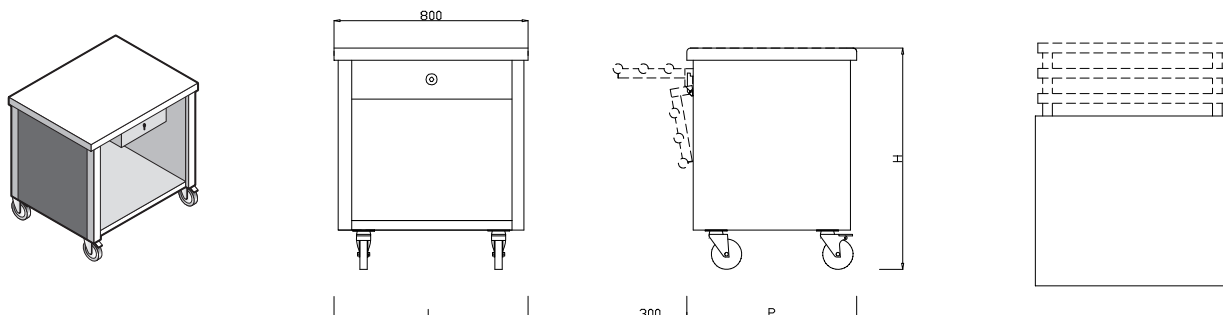

## Élément caisse droite - Equipée de tiroir avec serrure et prise électrique

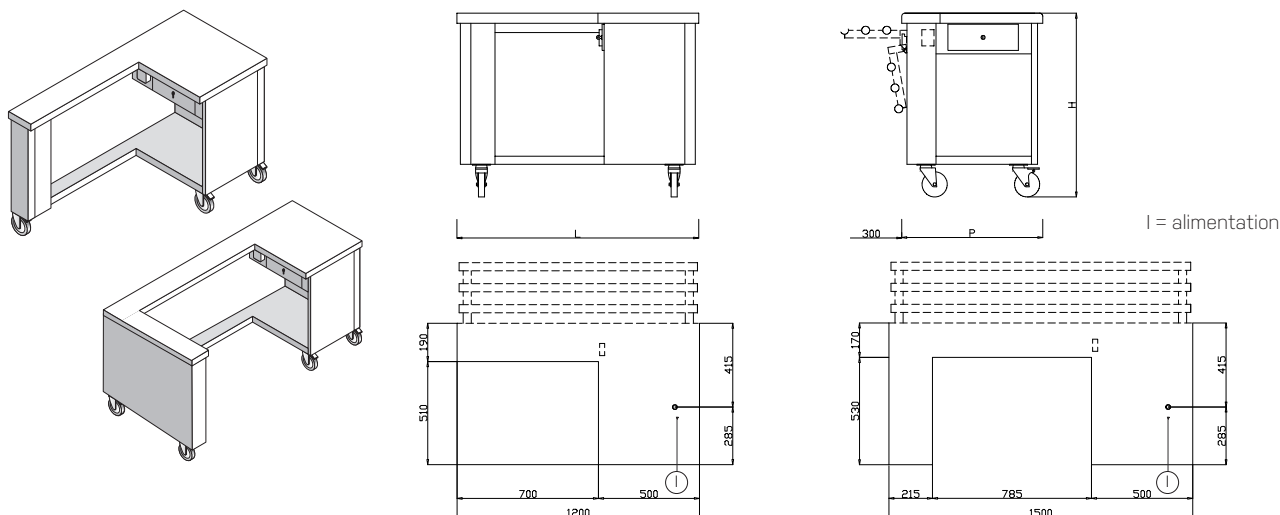

## Élément caisse gauche - Equipée de tiroir avec serrure et prise électrique

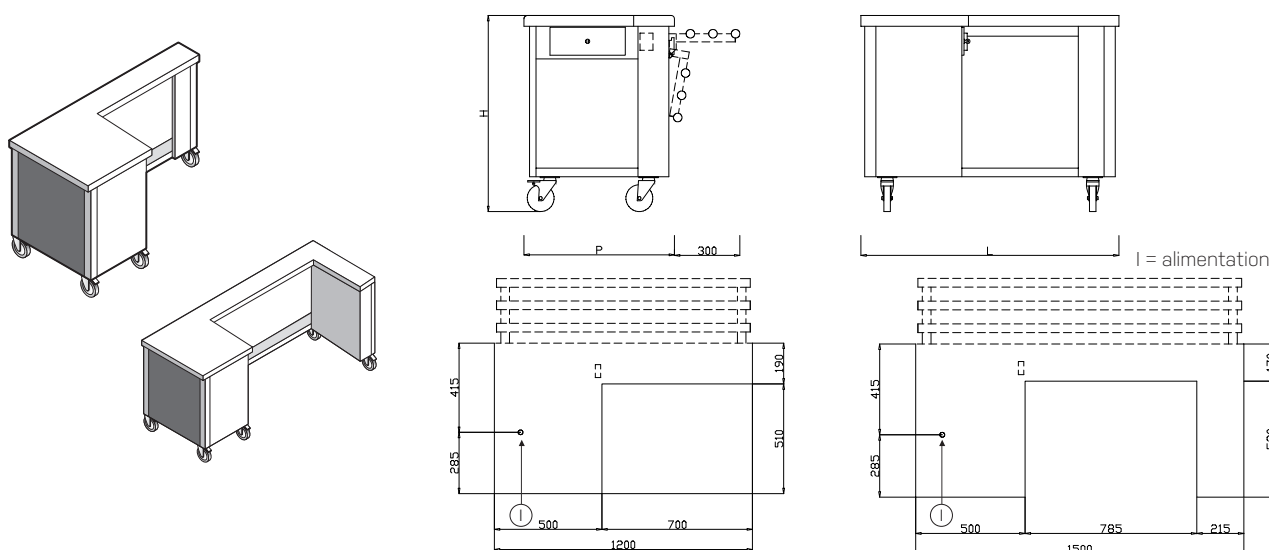


|                       | Caisse centrale | Caisse droite | Caisse gauche | Caisse gauche | Caisse gauche |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Code                  | 8035118         | 8035031       | 8035240       | 8035032       | 8035241       |
| Dimensions [mm] LxPxH | 800x700x900     | 1200x700x900  | 1500x700x900  | 1200x700x900  | 1500x700x900  |
| Tiroir                | •               | •             | •             | •             | •             |
| Prise électrique      |                 | •             | •             | •             | •             |

# Éléments d'angle


- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Dessus en acier inox AISI 304 ép. 12/10mm, H 50mm avec bords arrondis
- Version interne et externe, à 45 ou à 90°
- Possibilité des configurations différentes de la ligne
- Revêtement externe en acier inoxydable ou avec panneaux stratifiés en rouge bordeaux (autres couleurs sur demande)

- Les angles couvre-panneaux des appareillages sont en acier inoxydable
- Chaque élément repose sur des roulettes chromées Ø125, dont 2 avec frein (configurations fixes sur pieds réglables en plastique disponibles sur demande)


## Élément angle externe 90°

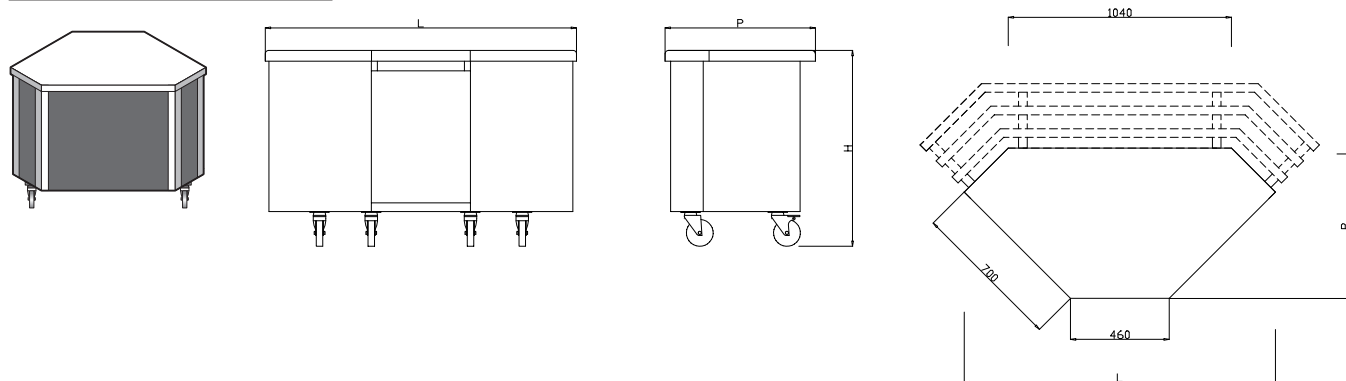


## Élément angle interne 90°

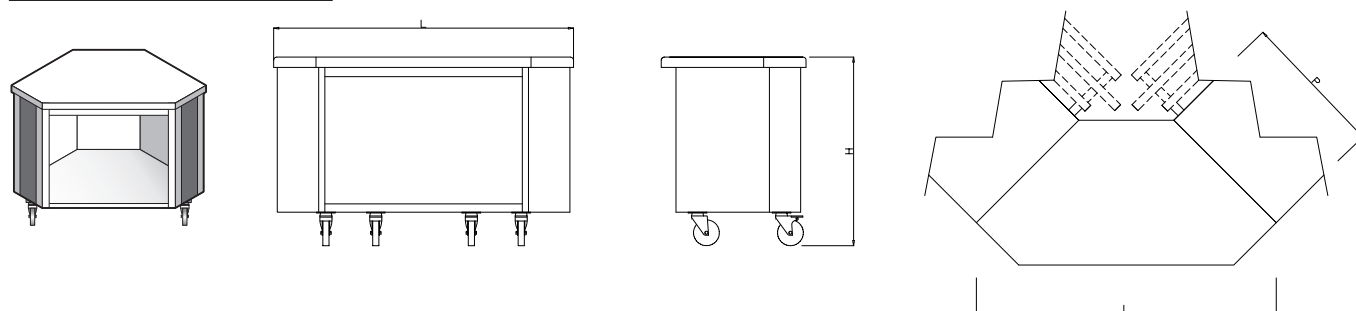

## Élément angle externe 45°

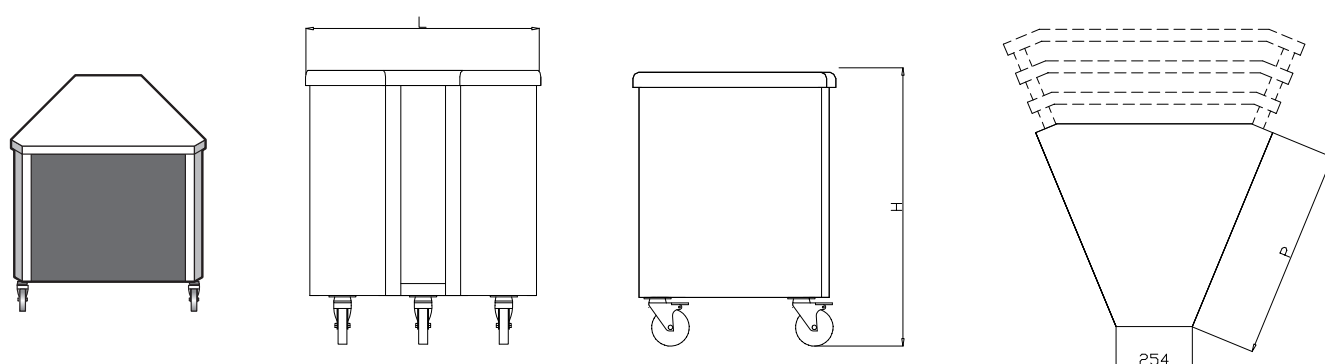


## Élément angle interne 45°

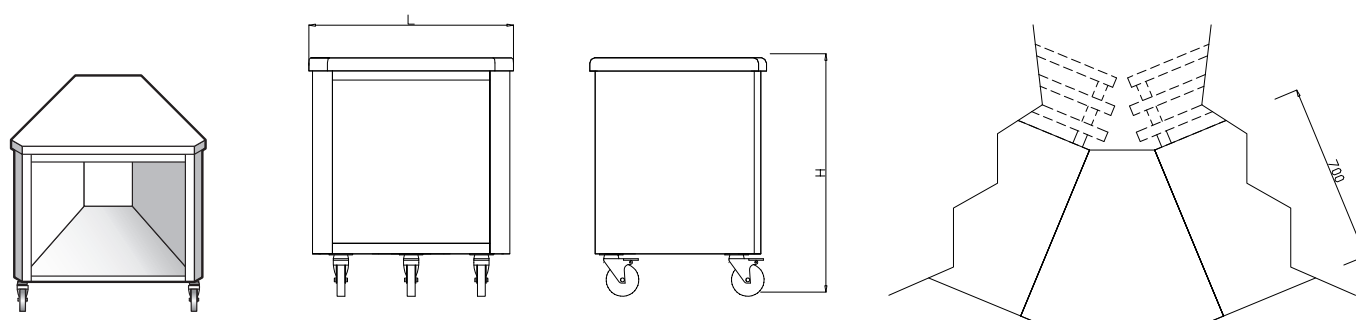

|                       | Angle externe 90° | Angle interne 90° | Angle externe 45° | Angle interne 45° |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Code                  | 8035036           | 8035034           | 8035127           | 8035126           |
| Dimensions [mm] LxPxH | 1450x700x900      | 1450x700x900      | 790x700x900       | 790x700x900       |


# Distributeurs à plateaux, couverts, pain et verres

## Distributeurs à plateaux et couverts

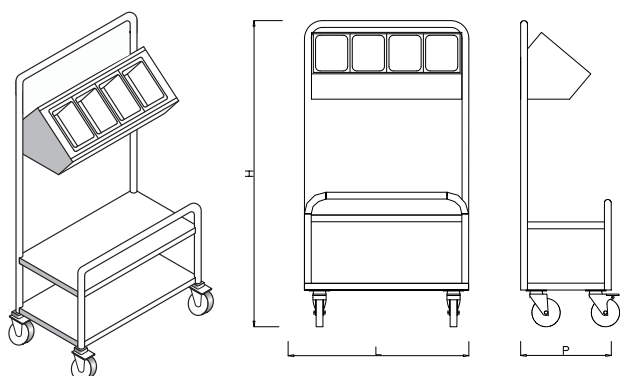


Code **8035122**  
Dimensions [mm] LxPxH 730x400x1360

## Distributeurs à plateaux, couverts et pain avec porte couverts en PVC

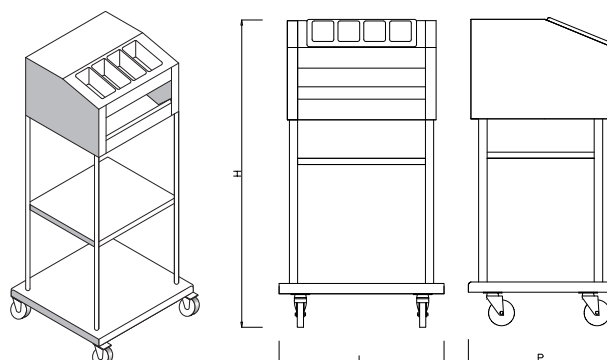


Code **8035030**  
Dimensions [mm] LxPxH 800x700x1490

## Distributeurs à pain avec porte couverts en PVC

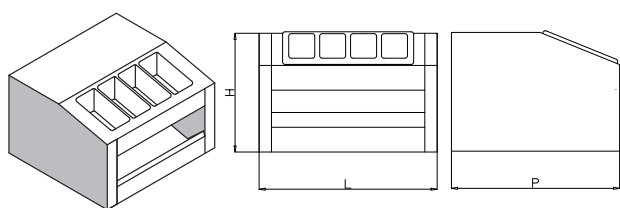


Code **8035123**  
Dimensions [mm] LxPxH 720x680x480

## Porte-verres et plateaux avec 3 étagères

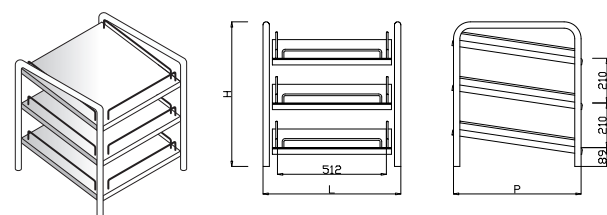


Code **8035124**  
Dimensions [mm] LxPxH 620x570x680

## Éléments complémentaires




Tablette inox porte-assiettes

Code **8035064**  
Dimensions [mm] LxPxH 530x300x200




Structure latérale à 2 étagères pour la distribution de couverts, pain et plateaux

Code **8035051**  
Dimensions [mm] LxPxH 500x400x500



Kit transformation en île avec rampe à plateaux rabattable en tube




Kit transformation en île avec rampe à plateaux rabattable pleine

Code kit avec rampe à plateaux rabattable en tube  
Code kit avec rampe à plateaux rabattable pleine


| L=1200  | L=1500  | L=2300  |
|---------|---------|---------|
| 8035115 | 8035116 | 8035117 |
| 8035112 | 8035113 | 8035114 |

## Rampes à plateaux en tube


- En tube d'acier inoxydable AISI 304 poli miroir, diamètre 40 mm
- Disponibles pour les éléments linéaires ou éléments d'angle 45° ou 90°




**Rampe à plateaux linéaire fixe en tube**  
(Profondeur 300 mm)




**Rampe à plateaux à angle interne gauche 90° en tube**  
(Profondeur 300 mm)




**Rampe à plateaux à angle interne droite 90° en tube**  
(Profondeur 300 mm)



**Rampe à plateaux à angle interne gauche 45° en tube**  
(Profondeur 300 mm)



**Rampe à plateaux à angle interne droite 45° en tube**  
(Profondeur 300 mm)



**Rampe à plateaux linéaire rabattable en tube**  
(Profondeur 300 mm)

|   | L=400   | L=800   | L=1200  | L=1500  | L=1900  | L=2300  |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 8035131 | 8035132 | 8035133 | 8035134 | 8035280 | 8035135 |
| 2 | 8035143 | 8035144 | 8035145 | 8035146 | 8035281 | 8035147 |
| 3 | 8035138 | 8035139 | 8035140 | 8035141 | 8035282 | 8035142 |
| 4 | 8035153 | 8035154 | 8035155 | 8035156 | 8035283 | 8035157 |
| 5 | 8035148 | 8035149 | 8035150 | 8035151 | 8035284 | 8035152 |
| 6 | 8035158 | 8035159 | 8035160 | 8035161 | 8035285 | 8035162 |




**Rampe à plateaux à angle externe 90°/45° en tube**

|      | 90°     | 45°     |
|------|---------|---------|
| Code | 8035137 | 8035136 |

## Rampe à plateaux pleines

- En acier inoxydable AISI 304 ép.12/10
- Disponibles pour les éléments linéaires ou éléments d'angle 45° ou 90°



**Rampe à plateaux linéaire rabattable**  
(Profondeur 300 mm)

|      | L=800   | L=1200  | L=1500  | L=1900  | L=2300  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Code | 8035040 | 8035041 | 8035042 | 8035286 | 8035066 |




**Rampe à plateaux à angle externe 90°/45°**

|      | 90°     | 45°     |
|------|---------|---------|
| Code | 8035067 | 8035130 |


# Présentoirs galbés

- ▶ Avec étagère vitré ou en acier inox
- ▶ Montant vertical à tube rond, diamètre 30 mm
- ▶ Éléments éclairants, chauffants et halogène




**Support pour 1 étagère**  
H=350

code 8035043




**Support pour 2 étagères**  
H=620

code 8035044




**Support pour plan en cristal pour salad' bar**  
H=400


code 8035163




**Plan en cristal courbé**




**Cristal frontal**




**Plan en cristal courbé pour salad' bar**




**Plan inox pour présentoir**



**Élément éclairant**



**Élément chauffant**




**Élément halogène**

|                 | L=800           | L=1200          | L=1500          | L=1900          | L=2300          |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1               | 8035045         | 8035046         | 8035047         | 8035291         | 8035068         |
| 2               | 8035048         | 8035049         | 8035050         | 8035292         | 8035069         |
| 3               | 8035289         | 8035164         | 8035165         | 8035293         | 8035166         |
| 4               | 8035167         | 8035168         | 8035169         | 8035290         | 8035170         |
| 5 - code / kW * | 8035054 / 0,010 | 8035053 / 0,013 | 8035055 / 0,020 | 8035294 / 0,025 | 8035056 / 0,026 |
| 6 - code / kW * | 8035070 / 0,4   | 8035071 / 0,8   | 8035072 / 1,2   | 8035295 / 1,2   | 8035073 / 1,6   |
| 7 - code / kW * | 8035230 / 0,32  | 8035231 / 0,64  | 8035232 / 0,96  | 8035234 / 0,96  | 8035233 / 1,28  |

\* Tension d'alimentation (50Hz): 230V 1F+N


# Éléments complémentaires



## **Chariot distributeur d'assiettes chauffé avec couvercle - 1 colonne**

(Dim. LxPxH = 460 x 610 x 900 mm)  
Capacité 83 assiettes.  
Assiettes 19-26 cm


code 8035039



## **Chariot distributeur d'assiettes chauffé avec couvercle - 2 colonnes**

(Dim. LxPxH = 460 x 932 x 900 mm)  
Capacité 166 assiettes.  
Assiettes 19-26 cm


code 8035173



## **Chariot distributeur d'assiettes neutre - 2 colonnes**

(Dim. LxPxH = 460 x 852 x 900 mm)  
Capacité 144 assiettes.  
Assiettes 19-26 cm


code 8035172



## **Chariot porte plateaux**


(Dim. LxPxH = 510 x 800 x 900 mm)

code 8035175




## **Couvercle en polycarbonate**

code 8035174




## **Élévateur à assiettes chaud à incorporer dans l'élément neutre**

code 8035177




## **Élévateur à assiettes neutre à incorporer dans l'élément neutre**

code 8035176




## **Élévateur à panier à incorporer dans l'élément neutre**

code 8035179



## **Élévateur à plateaux à incorporer dans l'élément neutre**


code 8035178



## **Structure pour plates GN 1/1**

(Dim. LxPxH = 365 x 540 x 390 mm)

code 8035125




## **Panneau de jonction éléments**

(Dim. 150 x 700 mm)


code 8035208

# Plinthes



Plinthe frontale

|      | L=400   | L=800   | L=1200  | L=1500  | L=1900  | L=2300  |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Code | 8035227 | 8035210 | 8035211 | 8035212 | 8035296 | 8035213 |




Plinthe à angle interne 90°/45°

|      | 90°     | 45°     |
|------|---------|---------|
| Code | 8035217 | 8035218 |




Plinthe à angle externe 90°/45°

|      | 90°     | 45°     |
|------|---------|---------|
| Code | 8035215 | 8035216 |




Plinthe latérale

code 8035214



Plinthe latérale pour éléments  
caisse

code 8035228



4 pieds réglables en PVC

code 8035075