



MOD : PFV402-R6

Production code : ARV 430 CS PO

03/2025

Modelo Model/ PFV402-R6

W **590**
D **645**
H **1860**

			
—	308	71	+1/+8

Descrição

Equipamento ótimo para reserva de produtos em espaços mais pequenos. Os 50 mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura de serie, exterior em skinplate branco, interior em plástico termoformado, 4 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve on small spaces. The 50 mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.

Equipped with lock, exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 4 removable shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 rollers with 2 levellers.

Cooler than ever




Modelo *Model* PFV402-R6

Características Técnicas *Technical Features*


Largura interior	<i>Internal width</i>	477 mm
Profundidade interior	<i>Internal depth</i>	470 mm
Altura interior	<i>Internal height</i>	1590 mm
Isolamento	<i>Insulation</i>	50 mm
Tipo de isolamento	<i>Insulation type</i>	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m ³ <i>High density water base polyurethane 42Kg/m³</i>
Volume bruto	<i>Gross volume</i>	386 Lts
Volume líquido	<i>Net volume</i>	308 Lts
Capacidade garrafas	<i>Bottle capacity</i>	—
Peso líquido	<i>Net weight</i>	71 Kg
Peso com embalagem	<i>Weight with packaging</i>	80 Kg
Material interior	<i>Interior material</i>	Poliestireno de Alta Densidade Branco <i>White High Density Polystyrene</i>
Material exterior	<i>Exterior material</i>	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) <i>White Coated Steel</i>
Material traseiro	<i>Back material</i>	Poliestireno de alta densidade <i>High density polystyrene</i>
Prateleiras	<i>Shelves</i>	4x(495x428) em Aço Plastificado <i>4x(495x428) in Plasticized Steel</i>
Tipo de rodas / Pés	<i>Wheel type / Feet</i>	4 Deslizadores + 2 Niveladores <i>4 Rollers + 2 Levelers</i>
Porta	<i>Door</i>	☒ Opaca · <i>Solid</i> ☐ Vidro · <i>Glass</i>
Porta reversível	<i>Reversible door</i>	☒ SIM · <i>YES</i> ☐ NÃO · <i>NO</i>
Fechadura	<i>Lock</i>	☒ SIM · <i>YES</i> ☐ NÃO · <i>NO</i>
Descongelação	<i>Defrost</i>	☒ Automática · <i>Automatic</i> ☐ Manual · <i>Manual</i>
Condensador	<i>Condenser</i>	☐ Ventilado · <i>Ventilated</i> ☒ Estático · <i>Static</i>
Evaporador	<i>Evaporator</i>	☒ Ventilado · <i>Ventilated</i> ☐ Estático · <i>Static</i>
Iluminação	<i>Lighting</i>	☐ SIM · <i>YES</i> ☒ NÃO · <i>NO</i>
Potência	<i>Power</i>	180 W
Potência Refrigerica	<i>Cooling Capacity</i>	337 W
Tensão Freq.	<i>Tension Freq.</i>	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	<i>Power suply lenght</i>	2,5 m
Classe climática	<i>Climate class</i>	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	<i>Temperature class</i>	M1
Consumo	<i>Consumption</i>	811 Kwh/ano <i>811 Kwh/year</i>
Classe energética	<i>Energy class</i>	D
Termostato	<i>Controller</i>	Digital
Gás	<i>Gas</i>	R600a
Carga de gás	<i>Gas load</i>	46 g
Nível Ruído	<i>Noise Level</i>	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construcion features are subject to change without no ce.

Desenho Técnico • Technical Drawing


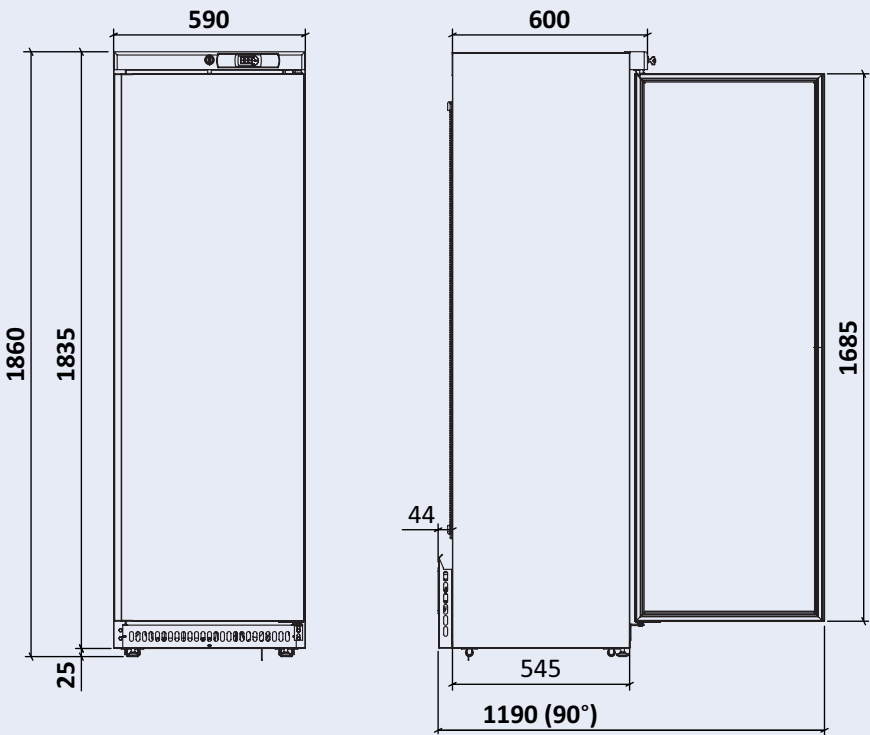


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57

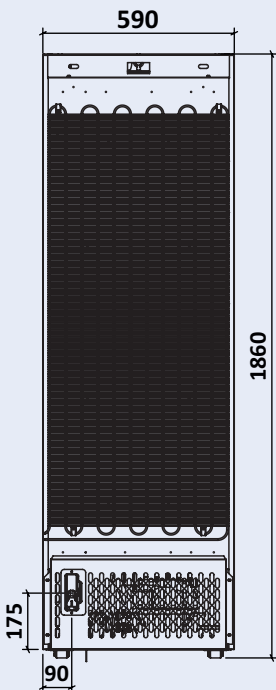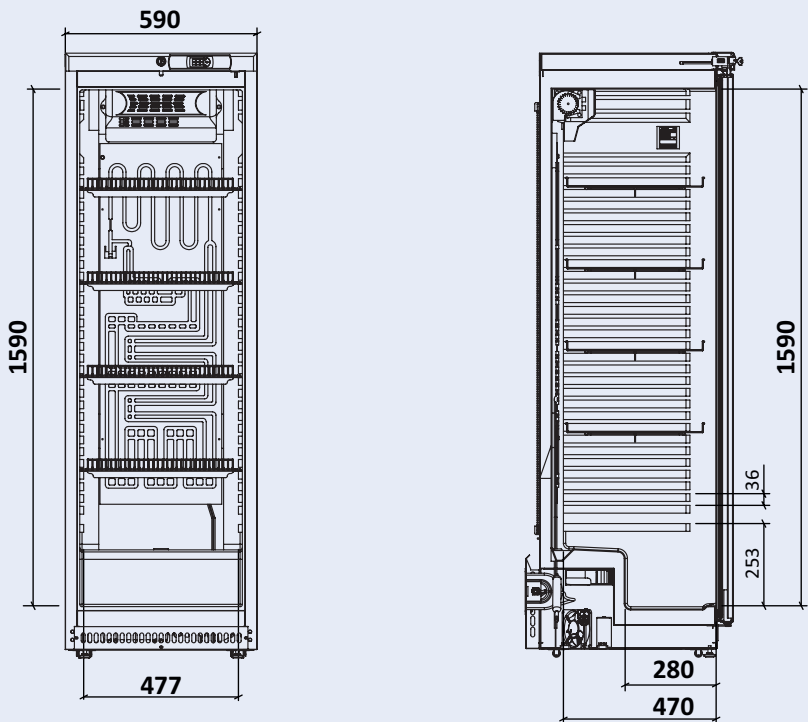


Cabo Alimentação
Power Supply

Cooler than ever



Modelo • Model **PFV402-R6**

Acessórios • Accessories

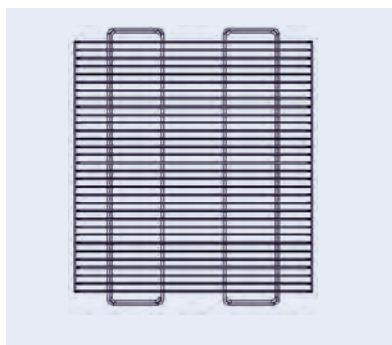

Prateleira • Shelf



Kit Pés Inox • Inox Feet Kit



Embalagem Madeira • Wood Package
