04/2013

Mod: DPA/TVF315-S

Production code: 8046476-R

Diamond
catering equipment

SCHEDE TECNICHE

Sommaire


INTRODUCTION ELEMENTS....2
ELEMENTS CHAUDS....3
ELEMENTS REFRIGERES AVEC CUVE VENTILEE....7
ELEMENTS REFRIGERES AVEC PLAN VENTILE....10
VITRINE REFRIGEREE VENTILEE H=620 SUR CUVE OU PLAN....13
VITRINE REFRIGEREE VENTILEE H=830 SUR CUVE OU PLAN....20
VITRINE CUBIQUE REFRIGEREE VENTILEE H=830 SUR CUVE OU PLAN....27
ELEMENTS VITRINE NEUTRE....34
PRESENTOIR CINTRE....36
ECLAIRAGE OU CHAUFFAGE POUR PRESENTOIR....38
VITRINE NEUTRE FERMEE AVEC PORTES A AILES DE PAPILLON....39
PRESENTOIR MOBILE....40

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

INTRODUCTION ELEMENTS

La gamme DROP-IN ELEGANCE est composée par éléments prédisposés pour l'encastrement dans de plateaux de travail de différents matériels.
La gamme ELEGANCE s'adapte bien à toutes les typologies de décoration et, au même temps, garantie de façon professionnelle le maintien des aliments à la bonne température (soit en chaud que en froid).
Les versions disponibles sont: bain-marie à eau et à air ventilée, vitrocéramique, cuves et plans réfrigérés ventilés, vitrines ventilées et options tels que de présentoirs, superstructures etc.
Le système à air ventilée a été conçu pour la distribution et exposition d'aliments et boissons qui demandent une température constante. L'utilisation doit être limitée au service et non à la conservation en permanence.
Les vitrines ne sont pas aptes à l'utilisation en ambiants non contrôlés (pluie, soleil etc.) et sont équipées de consoles pour la fixation au plateau de travail.
Les éléments réfrigères sont disponibles en version avec groupe réfrigéré intégré ou bien prédisposés pour groupe à distance; les premiers sont déjà prêts à l'utilisation, les autres nécessitent de raccordement au groupe, charge de gaz réfrigérant et essai de fonctionnement.

Pré-réalisation du trou sur les plans de travail :

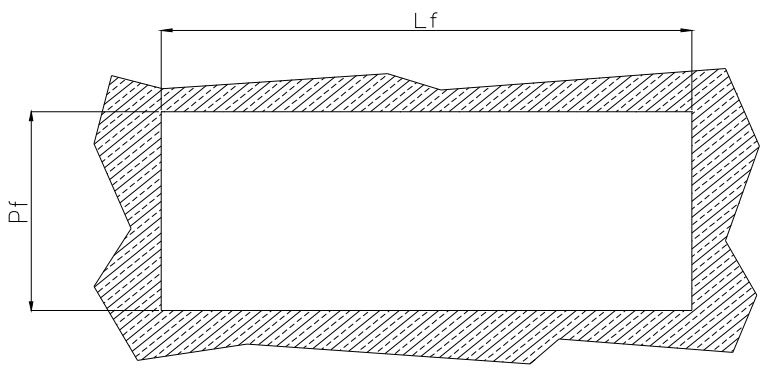


Gastro Norm	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Lf [mm]	775 (max 780)	1100 (max 1105)	1430 (max 1435)	1755 (max 1760)
Pf [mm]	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)	675 (max 680)

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

BAIN-MARIE A EAU

Leur fonction est de conserver les aliments à la bonne température dans des bacs GN.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur qui contiennent 2, 3, 4 ou 5 bacs GN 1/1 de 200 mm max d'hauteur. Le plan est réalisé en inox AISI 304 d'épaisseur 12/10.
La température max. de fonctionnement est de 90°C réglable et contrôlée par un thermostat digital. La cuve est soudée et rayonnée et rainurée sur tous les côtés afin d'en faciliter le nettoyage.
Les résistances ultraplates avec support de silicone adhésif permettent la réduction de la puissance absorbée tout en améliorant les prestations (température configurée atteinte rapidement, réduction des dispersions)
Remplissage de l'eau avec électrovanne et vidange de l'eau avec trop-plein amovible.

Appareils certifiés avec marque CE

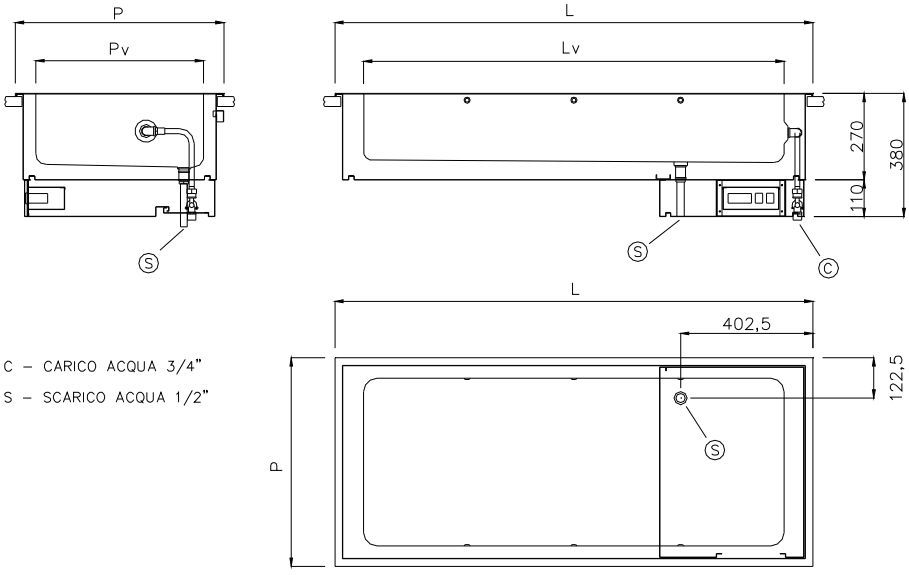


BAIN-MARIE A EAU					
Référence		**8046420**	**8046421**	**8046422**	**8046423**
Modèle		**I7VB2**	**I7VB3**	**I7VB4**	**I7VB5**
Dimensions externes [mm]					
	L = longueur	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	630	960	1280	1605
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	210	210	210	210
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Diamètre tuyau entrée eau		¾"	¾"	¾"	¾"
Diamètre tuyau sortie eau		½"	½"	½"	½"
Puissance totale [Kw]		2	3	3	5
Température cuve [°C]		+65/+90	+65/+90	+65/+90	+65/+90
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	380V 3F+N 50Hz	380V 3F+N 50Hz	380V 3F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

BAIN-MARIE A AIR VENTILEE

Leur fonction est de conserver les aliments chauds à la bonne température dans des bacs GN.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur qui contiennent 2, 3, 4 ou 5 bacs GN 1/1 de 200 mm max d'hauteur. Le plan est réalisé en inox AISI 304 d'épaisseur 12/10.
La température max. de fonctionnement est de 85°C réglable et contrôlée par un thermostat digital.
Les résistances blindées permettent d'atteindre plus rapidement la température affichée.

Appareils certifiés avec marque CE

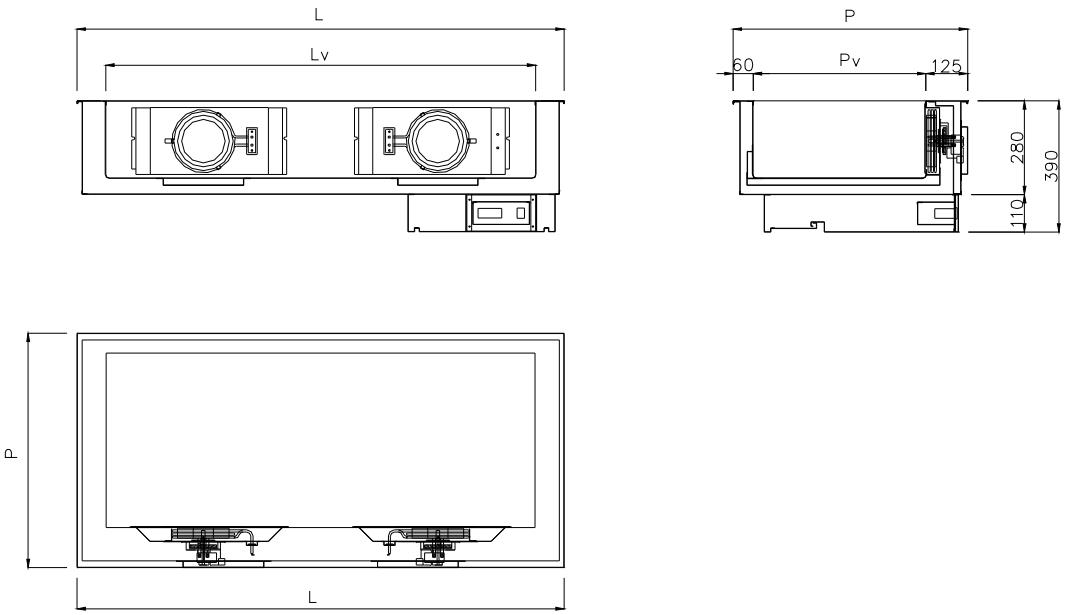


BAIN-MARIE A AIR VENTILEE					
Référence		**8046416**	**8046417**	**8046418**	**8046419**
Modèle		**I7VVCS2**	**I7VVCS3**	**I7VVCS4**	**I7VVCS5**
Dimensions externes [mm]					
	L = longueur	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	630	960	1280	1605
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	210	210	210	210
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température cuve [°C]		+65/+85	+65/+85	+65/+85	+65/+85
Puissance totale [KW]		1,1	1,1	2,2	2,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	380V 3F+N 50Hz	380V 3F+N 50Hz	380V 3F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

PLAN CHAUFFANT VITROCERAMIQUE

Leur fonction est de conserver les aliments chauds à la bonne température dans des plateaux, des plats ou des bacs GN.
La gamme est composée de 3 modèles de 805, 1135, 1455 mm de longueur.
Le plan est réalisé en inox AISI 304 d'épaisseur
Plan chauffant en vitrocéramique au ras du bord en inox afin d'en faciliter le nettoyage.
Température max de fonctionnement d'environ 120°C réglable et contrôlée par un thermostat mécanique. Les résistances filées, en chauffant uniformément le plan, permettent d'atteindre rapidement la température affichée et donc d'économiser d'énergie.

Appareils certifiés avec marque CE

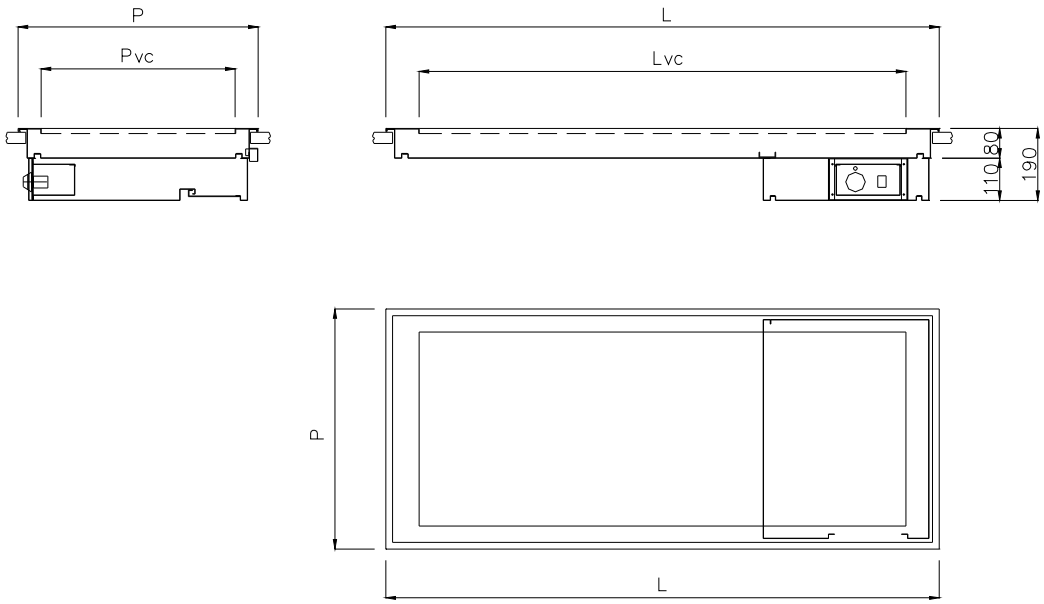


PLAN VITROCERAMIQUE				
Référence		**8046428**	**8046429**	**8046430**
Modèle		**I7PV2**	**I7PV3**	**I7PV4**
Dimensions externes [mm]				
	L = longueur	800	1125	1455
	P = profondeur	700	700	700
Dimensions PLAN [mm]				
	Lvc = longueur	650	960	1300
	Pvc = profondeur	510	510	510
Capacité GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1
Température MAX [°C]		+120	+120	+120
Puissance totale [KW]		1,2	1,8	2,4
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

VITRINE CHAUDE HUMIDIFIEE ET VENTILEE

Leur fonction est de conserver les aliments chauds à la bonne température dans des bacs.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur qui contiennent 2, 3, 4 ou 5 bacs GN 1/1 de 100 mm max d'hauteur.
La température max. de fonctionnement est de 85°C réglable et contrôlée par un thermostat digital.
La vitrine est réalisée entièrement en verre securit et au dessus est équipée d'une rampe chauffante avec lampes halogènes.
L'humidité est produite par une résistance à l'intérieur d'un bac d'évaporation placé sur le fond de la vitrine. Le niveau d'eau dans le bac est assuré par une charge d'eau automatique et un capteur de niveau.

Appareils certifiés avec marque CE

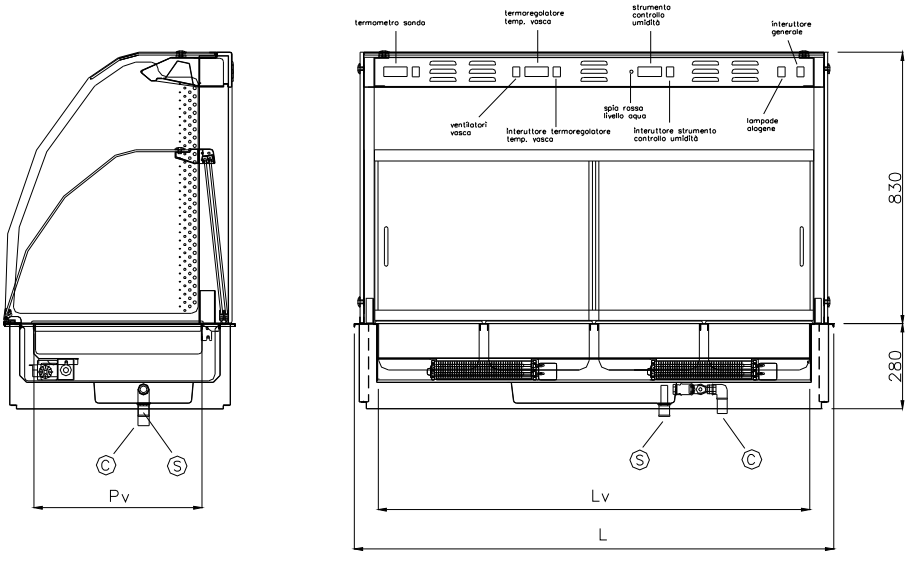

C – CARICO ACQUA 3/4"

S – SCARICO ACQUA 1/2"


VITRINE CHAUDE HUMIDIFIEE ET VENTILEE					
Référence		**8046424**	**8046425**	**8046426**	**8046427**
Modèle		**I7VUVB2**	**I7VUVB3**	**I7VUVB4**	**I7VUVB5**
Dimensions externes [mm]					
	L = longueur	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	630	960	1280	1605
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	100	100	100	100
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Diamètre tuyau entrée eau		¾"	¾"	¾"	¾"
Diamètre tuyau sortie eau		½"	½"	½"	½"
Puissance totale [KW]		2	3	3,2	3,2
Température cuve [°C]		+65/+85	+65/+85	+65/+85	+65/+85
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

ELEMENTS REFRIGERES AVEC CUVE VENTILEE

Leur fonction est de conserver et d'exposer les aliments froids et les boissons.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur.
Les éléments sont réfrigérés par un système de flux d'air froid transversal.
Les cuves sont équipées d'un système qui permet facilement de régler l'hauteur utile de 30mm à 150mm.
L'évaporateur est amovible pour faciliter le nettoyage.
Plan autour du bac en acier inox AISI 304.
Les éléments réfrigérés fonctionnent avec groupe réfrigéré à gaz R404A ou bien sont prédisposé pour groupe à distance.
La cuve est isolée avec évacuation du condensât par un tuyau à raccorder au sol (par soin de l'utilisateur).
Réglage de la température par contrôleur digital complet de gestion et programmation des dégivrages (par arrêt du groupe).

Appareils certifiés avec marque CE

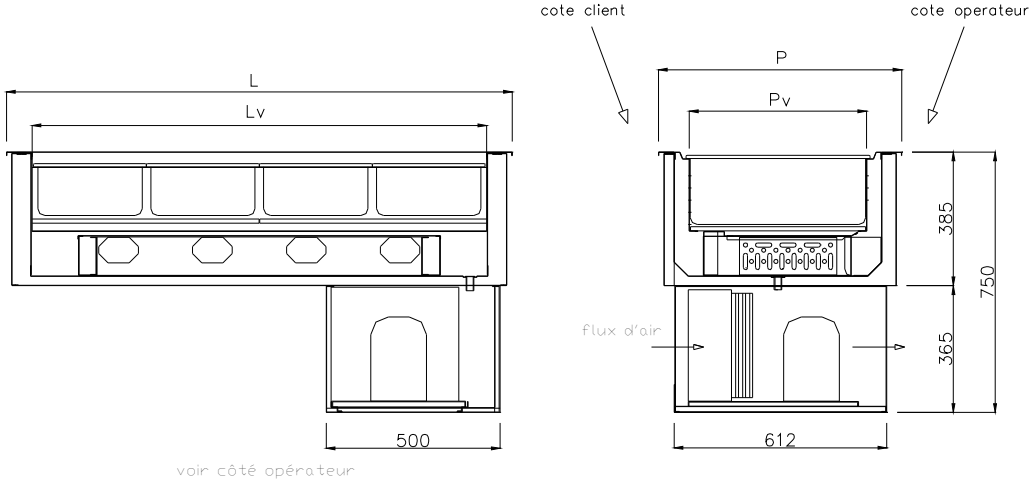



CUVE VENTILEE REFRIGEREE					
Référence		**8046500**	**8046501**	**8046502**	**8046503**
Modèle		**I7VRV2**	**I7VRV3**	**I7VRV4**	**I7VRV5**
Dimensions externes [mm]		800	1125	1455	1780
	L = longueur	700	700	700	700
	P = profondeur				
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température cuve [°C]		-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique a -10°C [W]		720	980	1480	1630
Puissance totale [KW]		0,7	0,7	0,9	1,1
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

* classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

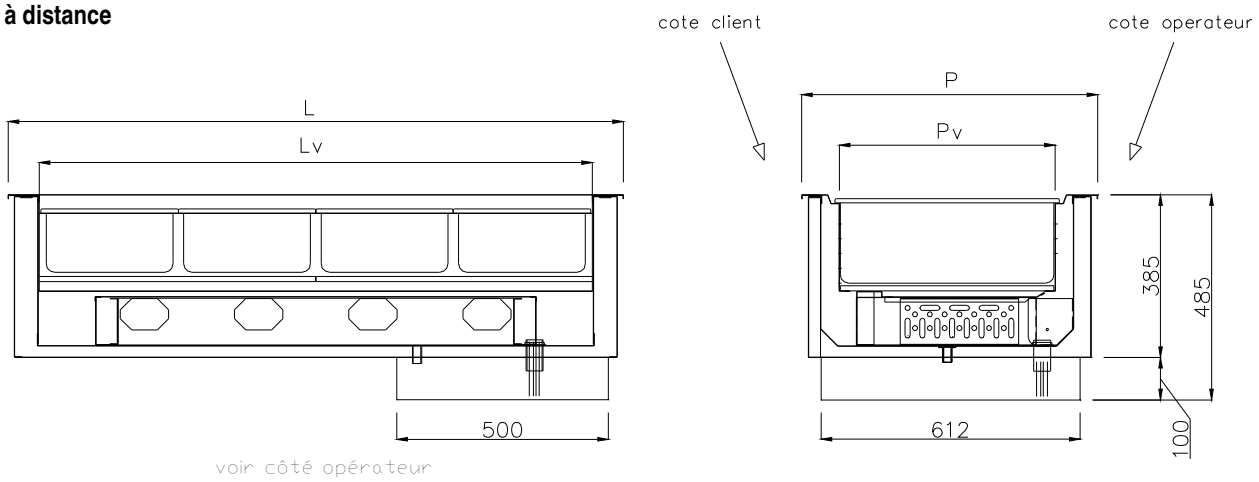

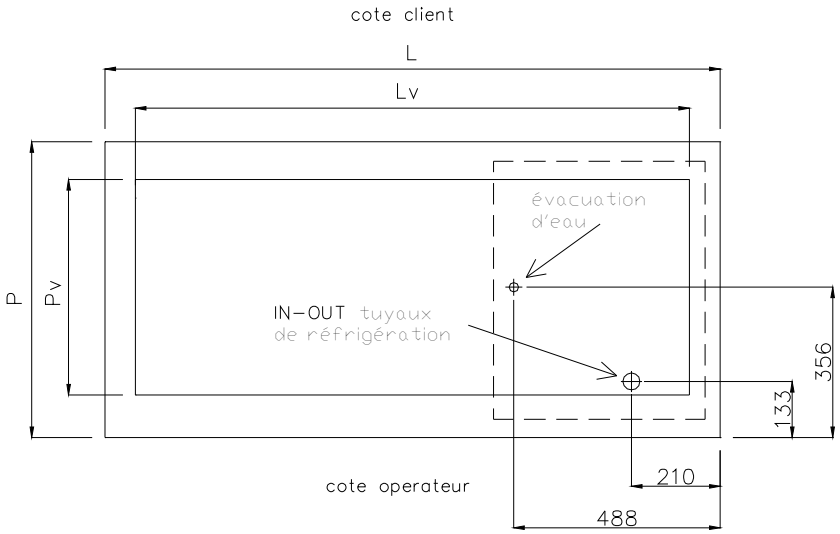


CUVE VENTILEE REFRIGEREE (VERSION A DISTANCE)					
Référence		**8046500R**	**8046501R**	**8046502R**	**8046503R**
Modèle		**I7VRVGR2**	**I7VRVGR3**	**I7VRVGR4**	**I7VRVGR5**
Dimensions externes [mm]		800	1125	1455	1780
	L = longueur	700	700	700	700
	P = profondeur				
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température cuve [°C]		-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique a -10°C [W]		720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

* classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe :

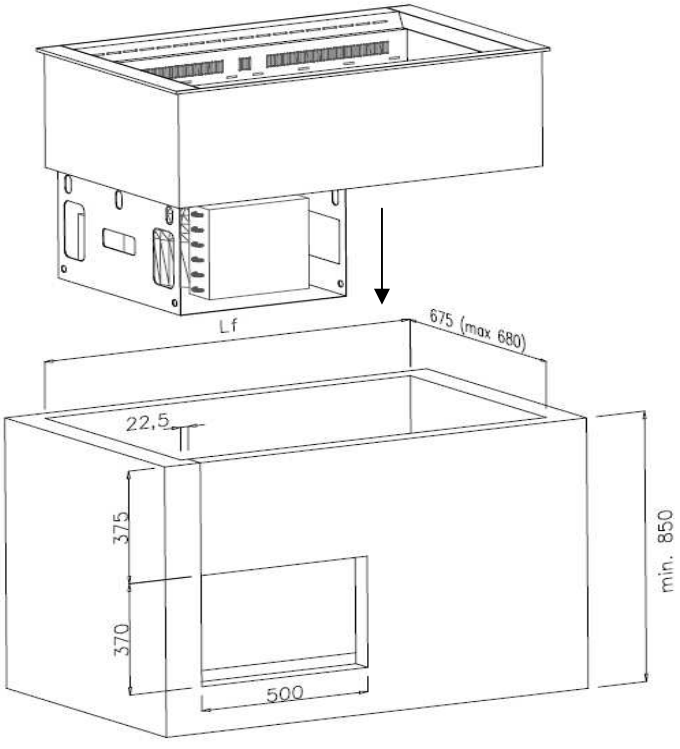

COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

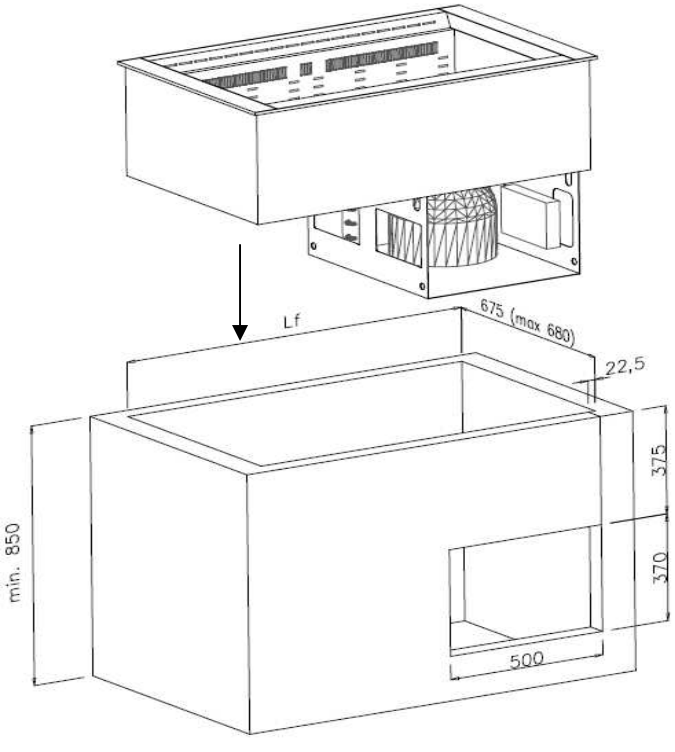


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

ELEMENTS REFRIGERES AVEC PLAN VENTILE

Leur fonction est de conserver et d'exposer les aliments froids et les boissons.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur.
Les éléments sont réfrigérés par un système de flux d'air froid transversal.
L'évaporateur est amovible pour faciliter le nettoyage.
Plan autour du bac en acier inox AISI 304.
Les éléments réfrigérés fonctionnent avec groupe réfrigéré à gaz R404A ou bien sont prédisposés pour groupe à distance.
Le plan est isolé avec évacuation du condensât par un tuyau à raccorder au sol (par soin de l'utilisateur).
Réglage de la température par contrôleur digital complet de gestion et programmation des dégivrages (par arrêt du groupe).

Appareils certifiés avec marque CE

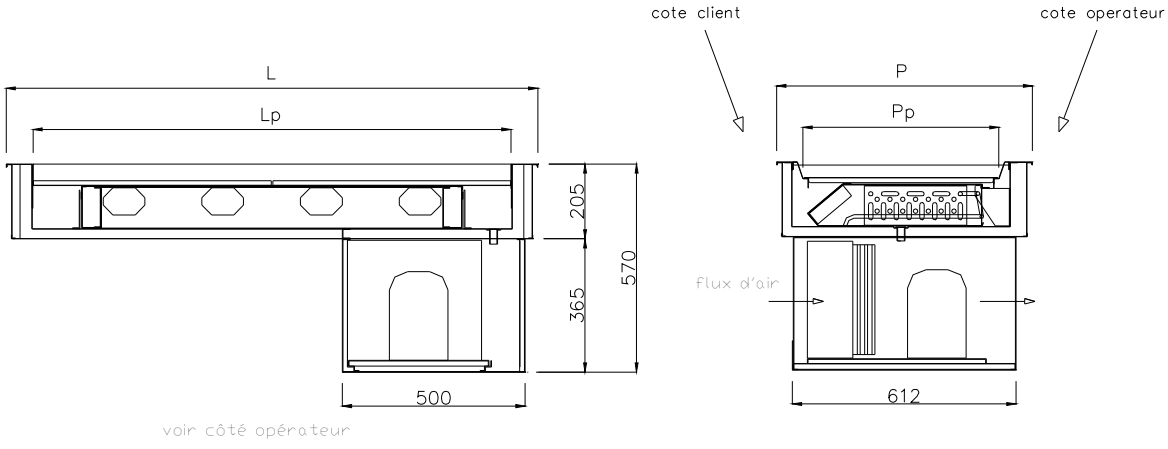



PLAN VENTILE REFRIGERE					
Référence		**8046450**	**8046451**	**8046452**	**8046453**
Modèle		**I7PRV2**	**I7PRV3**	**I7PRV4**	**I7PRV5**
Dimensions externes [mm]					
	L = longueur	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température cuve [°C]		-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique a -10°C [W]		720	980	1480	1630
Puissance totale [KW]		0,7	0,7	0,9	1,1
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

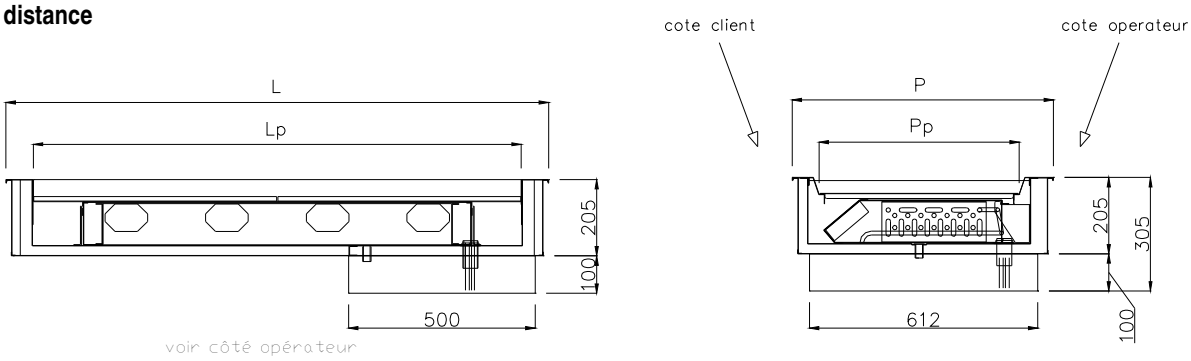

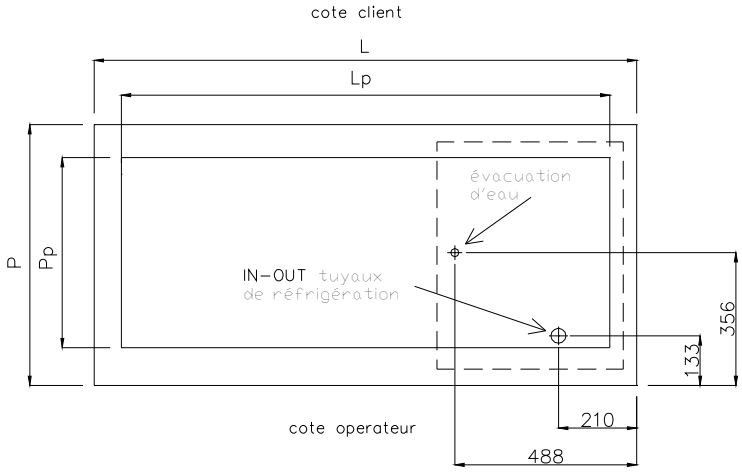


PLAN VENTILE REFRIGERE (VERSION A DISTANCE)					
Référence		**8046450R**	**8046451R**	**8046452R**	**8046453R**
Modèle		**I7PRVGR2**	**I7PRVGR3**	**I7PRVGR4**	**I7PRVGR5**
Dimensions externes [mm]					
	L = longueur	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]					
	Lv = longueur	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30
Capacité bacs GN 1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température cuve [°C]		-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *	-1/+5 *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique a -10°C [W]		720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe :

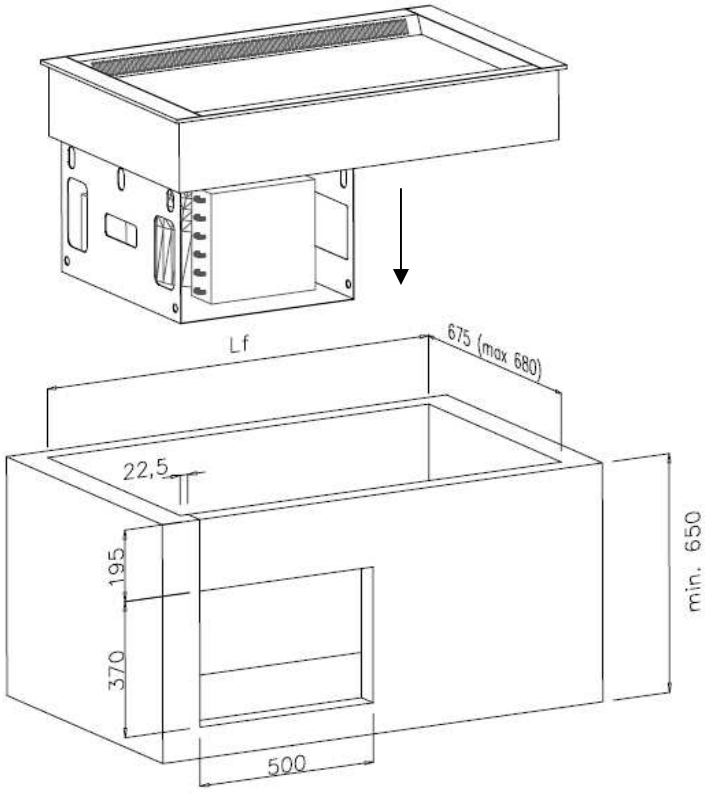

COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

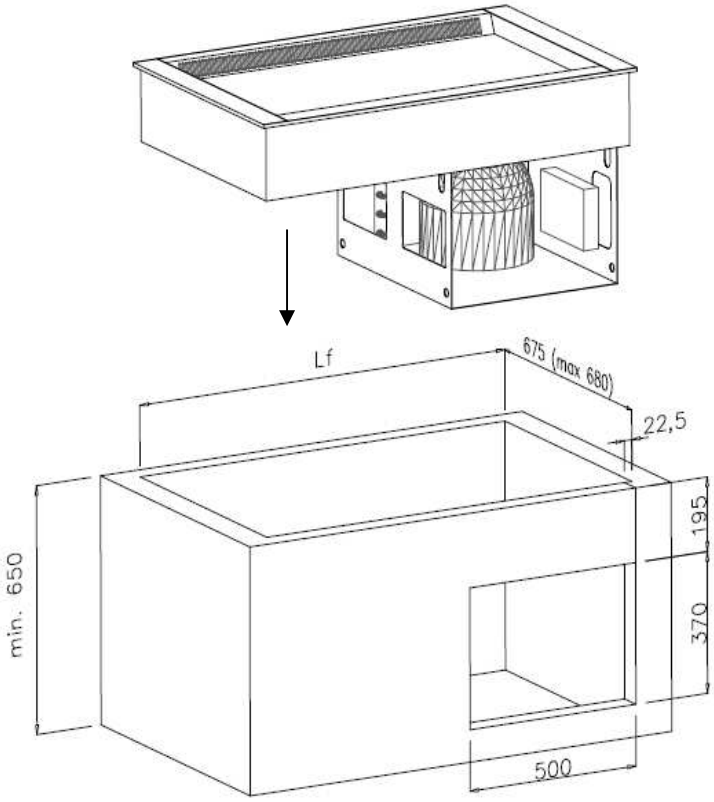

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE H=620 SUR CUVE OU PLAN

Leur fonction est de conserver et d'exposer les aliments froids et les boissons.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur.
Les éléments sont réfrigérés par un système de flux d'air transversal et laminaire qui permet la circulation optimale sur les étagères.


La vitrine, réalisée entièrement en verre securit, 2 niveaux en verre securit, est disponible en 3 versions

- fermée coté client
- ouverte coté client avec clapets
- ouverte coté client avec rideau thermique.

Toutes le versions sont fermées coté service par de portes coulissantes en verre securit.
Les cuves sont équipées d'un système qui permet facilement de régler l'hauteur utile de 30mm à 150mm.
L'évaporateur est amovible pour faciliter le nettoyage.
Plan autour du bac en acier inox AISI 304.
Les éléments réfrigérés fonctionnent avec groupe réfrigéré à gaz R404A ou sont bien prédisposés pour groupe à distance.
La cuve est isolée avec évacuation du condensât par un tuyau à raccorder au sol (par soin de l'utilisateur).
Réglage de la température par contrôleur digital complet de gestion et programmation des dégivrages (par arrêt du groupe).

Appareils certifiés avec marque CE

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

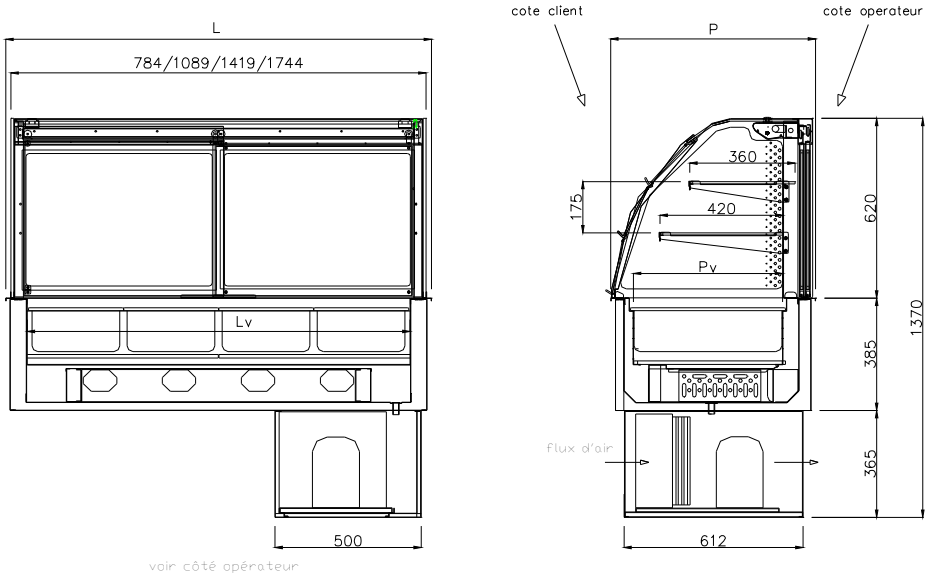



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR CUVE													
DONNEES TECHINQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046504**	**8046505**	**8046506**	**8046507**	**8046508**	**8046509**	**8046510**	**8046511**	**8046512**	**8046513**	**8046514**	**8046515**
Modèle		**I7VV2RVR2**	**I7VV2RVR3**	**I7VV2RVR4**	**I7VV2RVR5**	**I7VVT2RVR2**	**I7VVT2RVR3**	**I7VVT2RVR4**	**I7VVT2RVR5**	**I7VVC2RVR2**	**I7VVC2RVR3**	**I7VVC2RVR4**	**I7VVC2RVR5**
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Puissance totale [kW]		0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz


***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

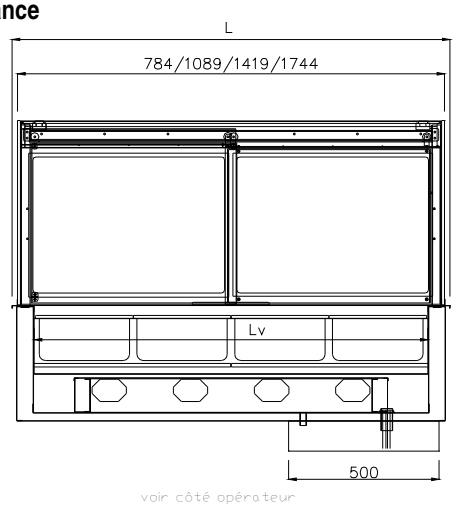

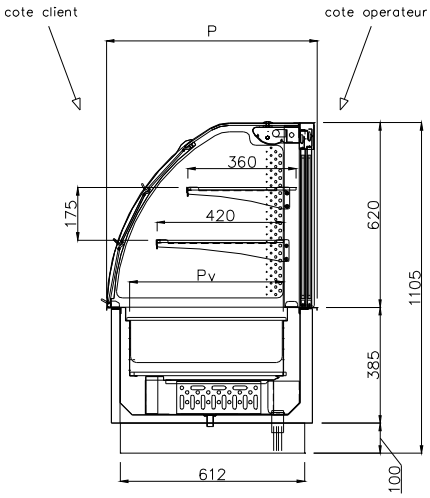

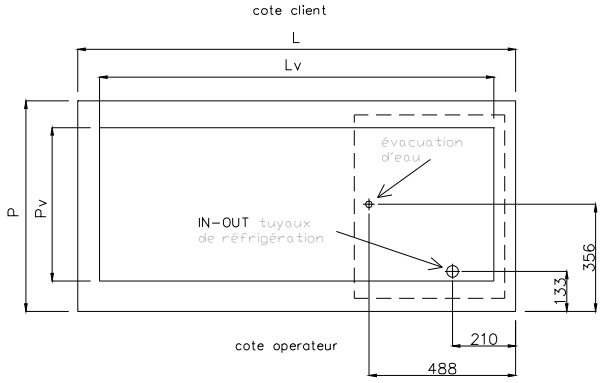


VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR CUVE (VERSION A DISTANCE)													
DONNEES TECHINQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046504R**	**8046505R**	**8046506R**	**8046507R**	**8046508R**	**8046509R**	**8046510R**	**8046511R**	**8046512R**	**8046513R**	**8046514R**	**8046515R**
Modèle		I7VV2RVRGR2	I7VV2RVRGR3	I7VV2RVRGR4	I7VV2RVRGR5	I7VVT2RVRGR2	I7VVT2RVRGR3	I7VVT2RVRGR4	I7VVT2RVRGR5	I7VVC2RVRGR2	I7VVC2RVRGR3	I7VVC2RVRGR4	I7VVC2RVRGR5
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10	6	6	10	10	6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12	10	12	12	12	10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe (VITRINE AVEC CUVE):

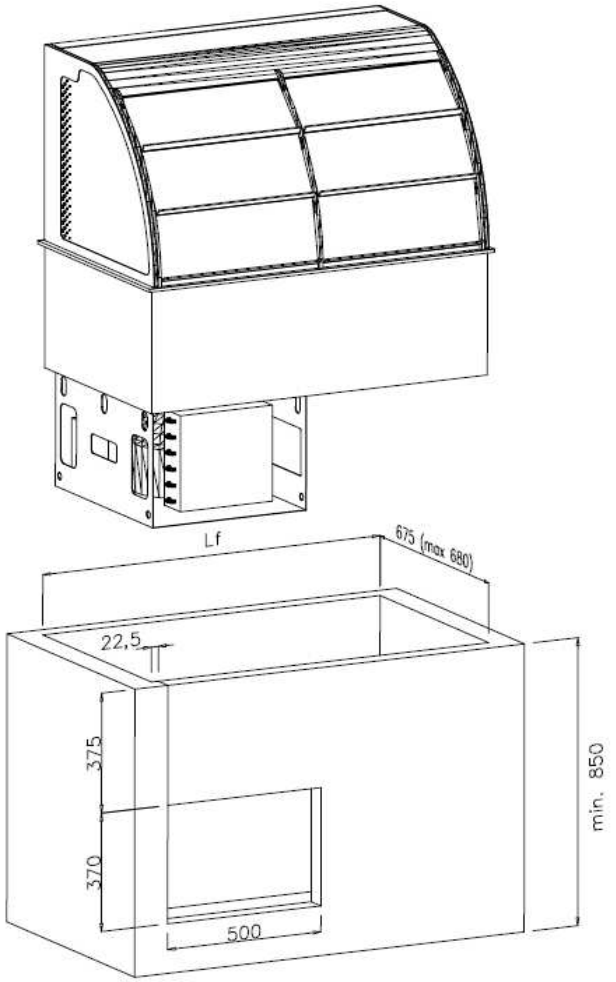


COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

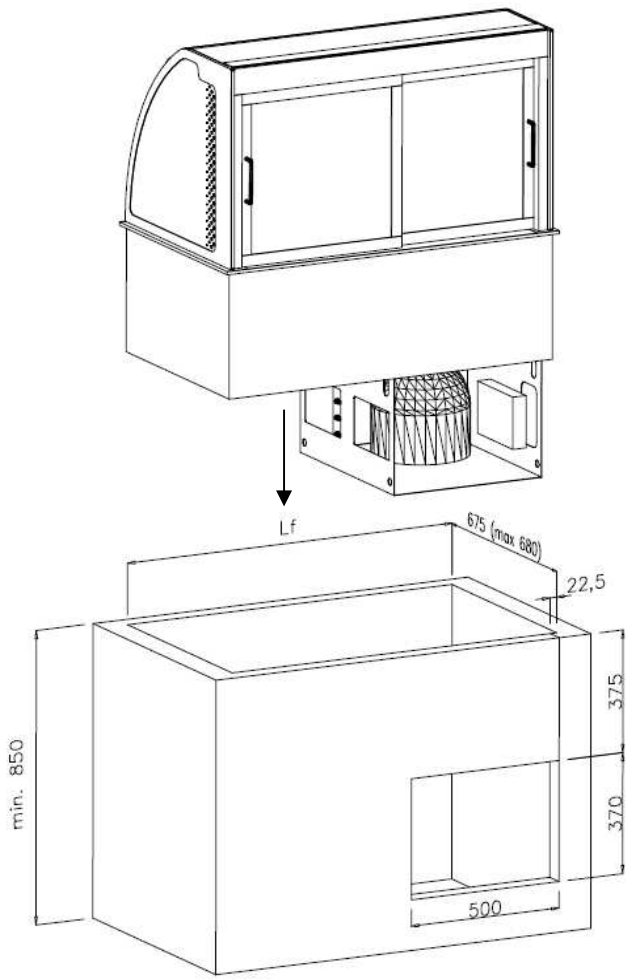

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

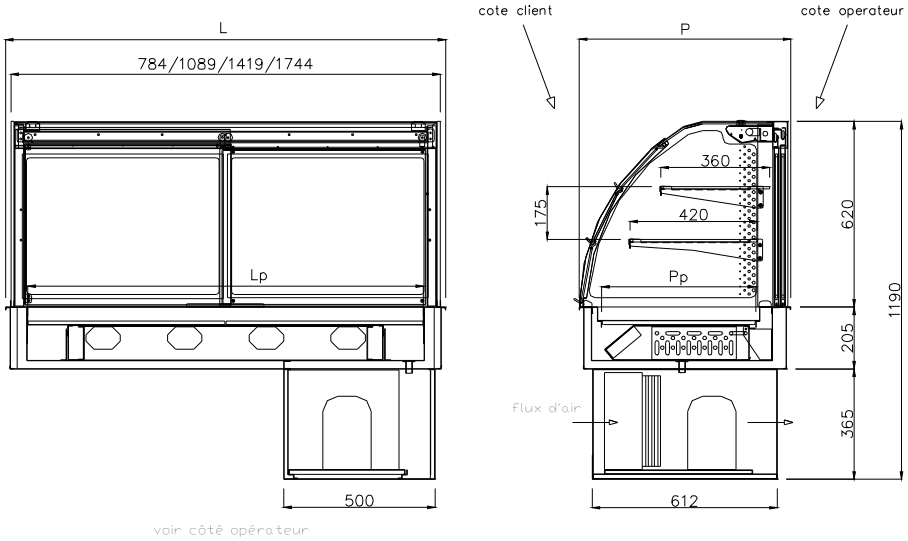



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR PLAN													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046454**	**8046455**	**8046456**	**8046457**	**8046458**	**8046459**	**8046460**	**8046461**	**8046462**	**8046463**	**8046464**	**8046465**
Modèle		**I7VV2RPR2**	**I7VV2RPR3**	**I7VV2RPR4**	**I7VV2RPR5**	**I7VVT2RPR2**	**I7VVT2RPR3**	**I7VVT2RPR4**	**I7VVT2RPR5**	**I7VVC2RPR2**	**I7VVC2RPR3**	**I7VVC2RPR4**	**I7VVC2RPR5**
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Puissance totale [kW]		0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

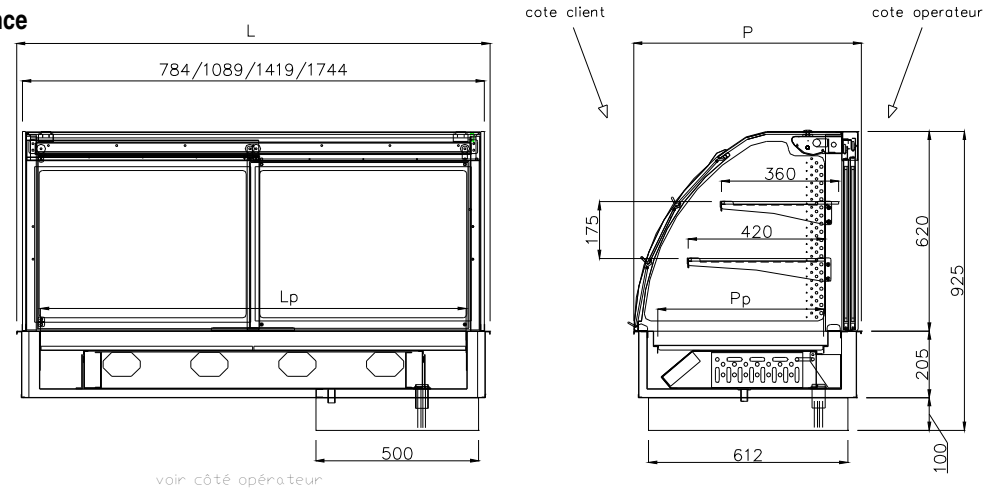

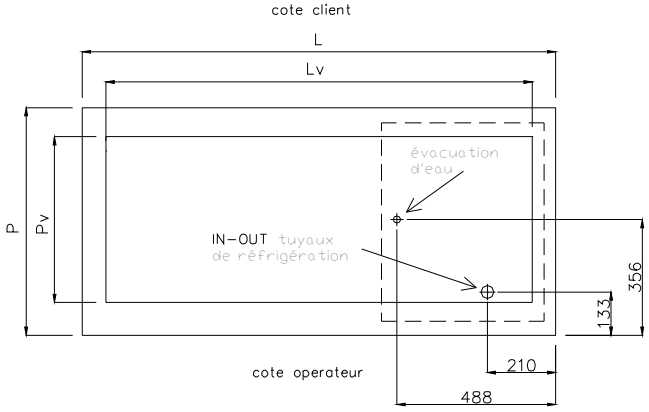


VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR PLAN (VERSION A DISTANCE)													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046454R**	**8046455R**	**8046456R**	**8046457R**	**8046458R**	**8046459R**	**8046460R**	**8046461R**	**8046462R**	**8046463R**	**8046464R**	**8046465R**
Modèle		I7VV2RPRGR2	I7VV2RPRGR3	I7VV2RPRGR4	I7VV2RPRGR5	I7VVT2RPRGR2	I7VVT2RPRGR3	I7VVT2RPRGR4	I7VVT2RPRGR5	I7VVC2RPRGR2	I7VVC2RPRGR3	I7VVC2RPRGR4	I7VVC2RPRGR5
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10	6	6	10	10	6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12	10	12	12	12	10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe (VITRINE AVEC PLAN):

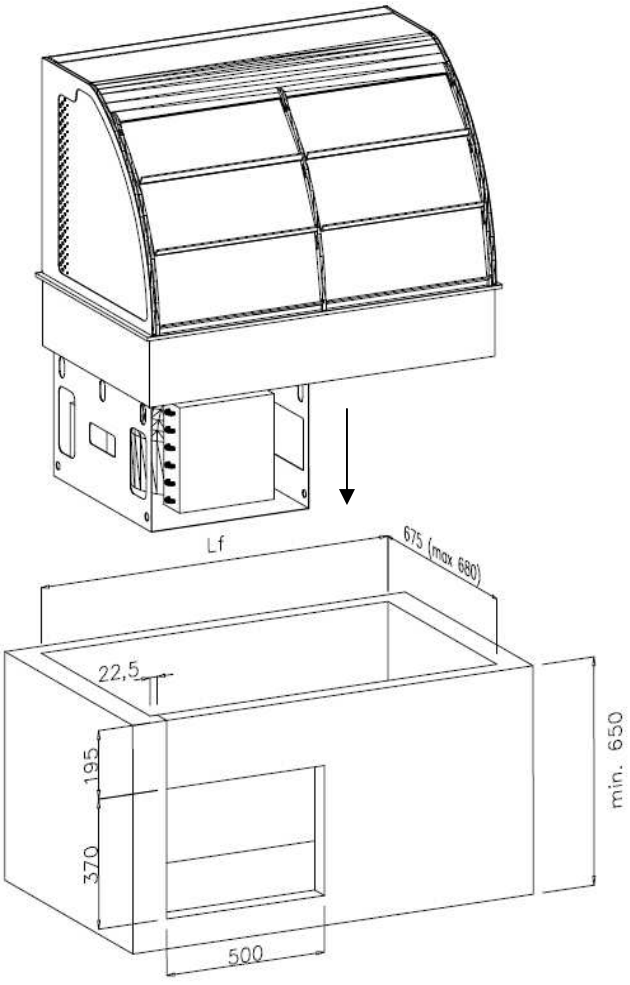

COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

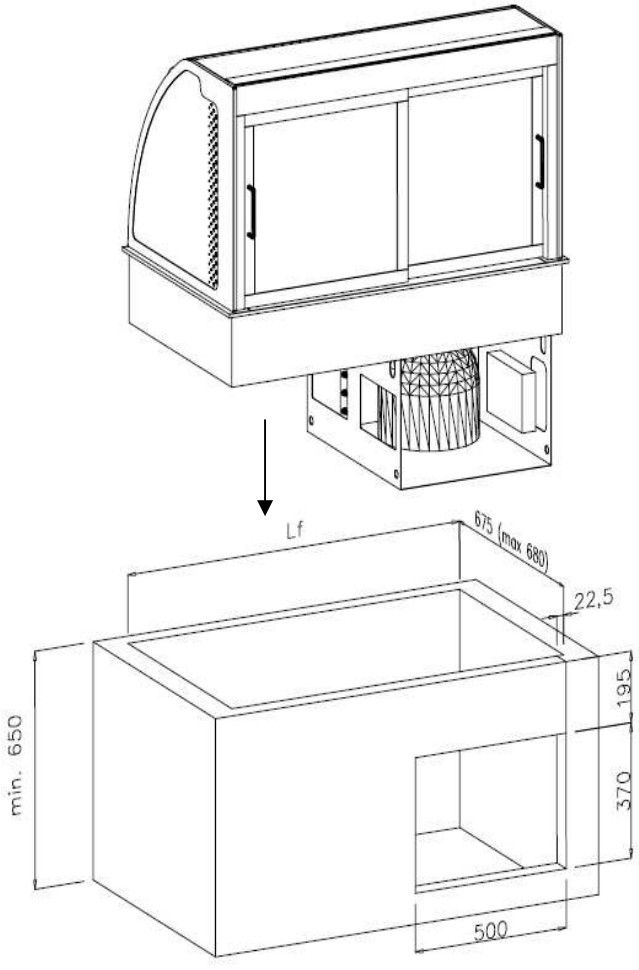

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE H=830 SUR CUVE OU PLAN

Leur fonction est de conserver et d'exposer les aliments froids et les boissons.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur.
Les éléments sont réfrigérés par un système de flux d'air transversal et laminaire qui permet la circulation optimale sur les étagères.


La vitrine, réalisée entièrement en verre securit, à 3 niveaux eux-aussi en verre securit, est disponible en 3 versions :


- fermée coté client
- ouverte coté client avec clapets
- ouverte coté client avec rideau thermique

Toutes le versions sont fermées coté service par de portes coulissantes en verre securit.
Les cuves sont équipées d'un système qui permet facilement de régler l'hauteur utile de 30mm à 150mm.
L'évaporateur est amovible pour faciliter le nettoyage.
Plan autour du bac en acier inox AISI 304.
Les éléments réfrigérés fonctionnent avec groupe réfrigéré à gaz R404A ou sont bien prédisposés pour groupe à distance.
La cuve est isolée avec évacuation du condensât par un tuyau à raccorder au sol (par soin de l'utilisateur).
Réglage de la température par contrôleur digital complet de gestion et programmation des dégivrages (par arrêt du groupe).

Appareils certifiés avec marque CE

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

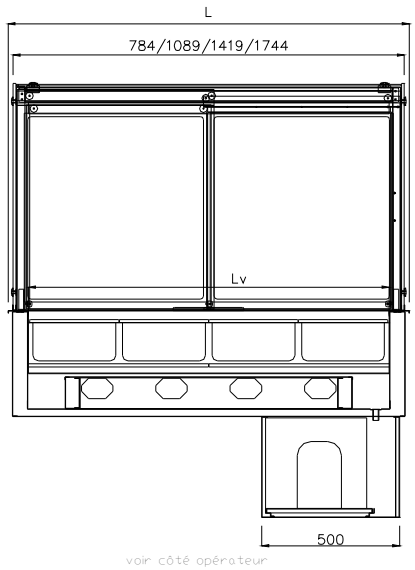

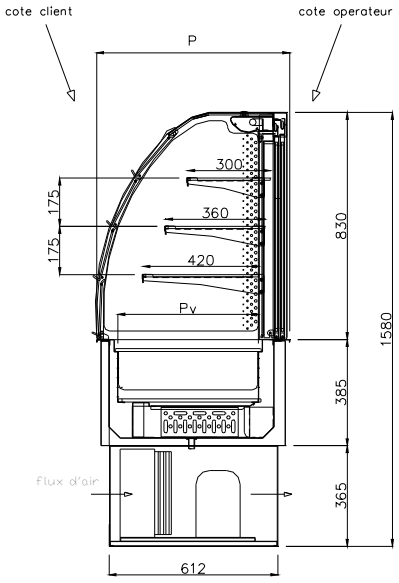



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR CUVE													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046516**	**8046517**	**8046518**	**8046519**	**8046520**	**8046521**	**8046522**	**8046523**	**8046524**	**8046525**	**8046526**	**8046527**
Modèle		**I7VV3RVR2**	**I7VV3RVR3**	**I7VV3RVR4**	**I7VV3RVR5**	**I7VVT3RVR2**	**I7VVT3RVR3**	**I7VVT3RVR4**	**I7VVT3RVR5**	**I7VVC3RVR2**	**I7VVC3RVR3**	**I7VVC3RVR4**	**I7VVC3RVR5**
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Puissance totale [kW]		0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz


***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

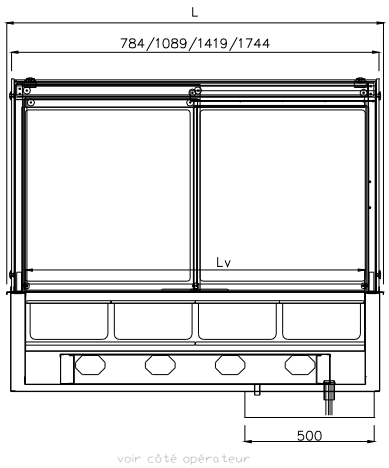

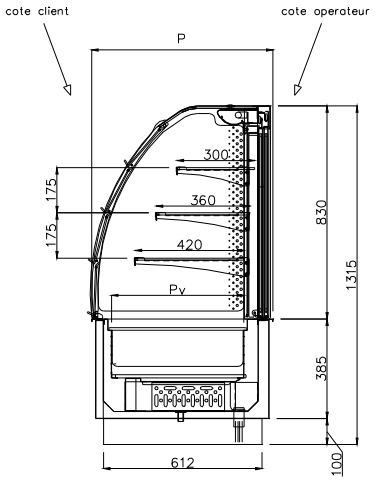

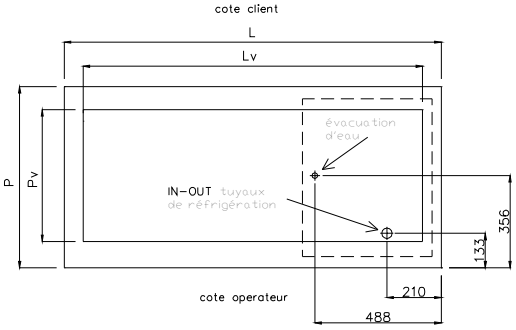


VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR CUVE (VERSION A DISTANCE)													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046516R**	**8046517R**	**8046518R**	**8046519R**	**8046520R**	**8046521R**	**8046522R**	**8046523R**	**8046524R**	**8046525R**	**8046526R**	**8046527R**
Modèle		I7VV3RVRGR2	I7VV3RVRGR3	I7VV3RVRGR4	I7VV3RVRGR5	I7VVT3RVRGR2	I7VVT3RVRGR3	I7VVT3RVRGR4	I7VVT3RVRGR5	I7VVC3RVRGR2	I7VVC3RVRGR3	I7VVC3RVRGR4	I7VVC3RVRGR5
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10	6	6	10	10	6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12	10	12	12	12	10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe (VITRINE AVEC CUVE):

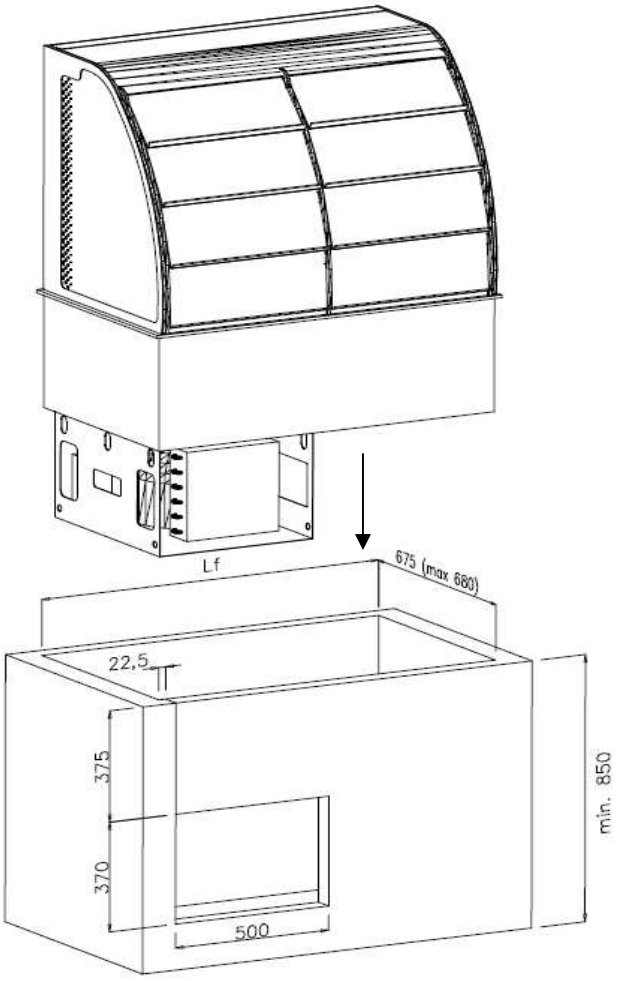



COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

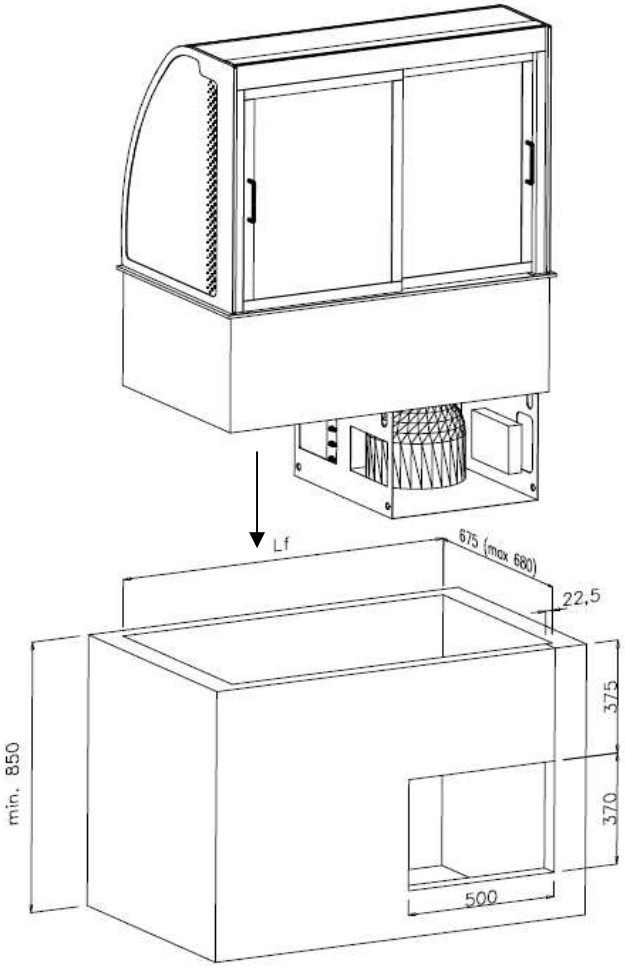

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

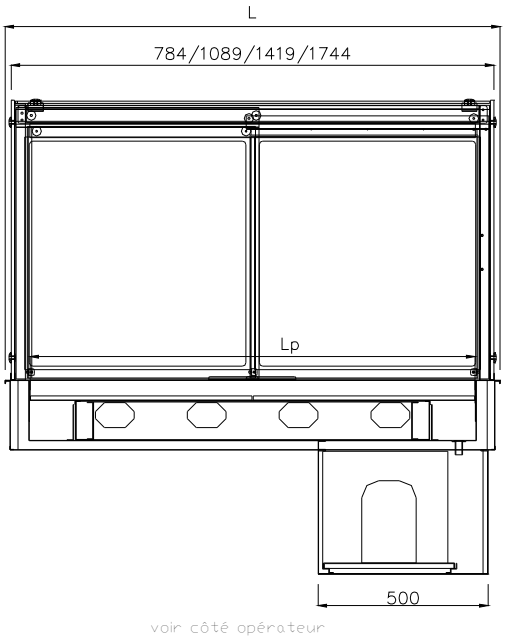

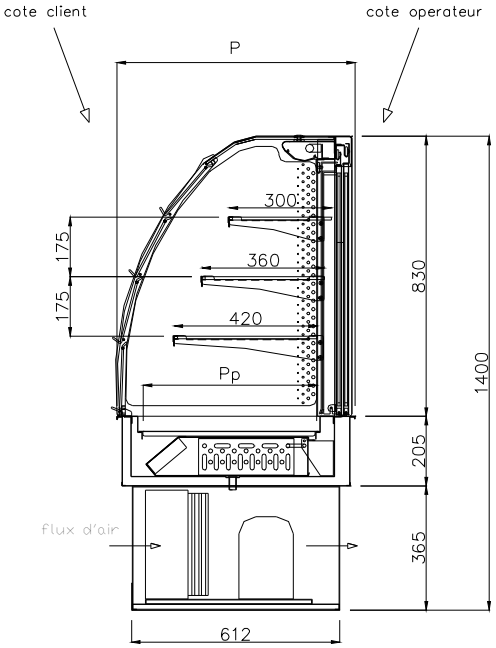



VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR PLAN													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046474**	**8046475**	**8046476**	**8046477**	**8046482**	**8046483**	**8046484**	**8046485**	**8046478**	**8046479**	**8046480**	**8046481**
Modèle		**I7VV3RPR2**	**I7VV3RPR3**	**I7VV3RPR4**	**I7VV3RPR5**	**I7VVT3RPR2**	**I7VVT3RPR3**	**I7VVT3RPR4**	**I7VVT3RPR5**	**I7VVC3RPR2**	**I7VVC3RPR3**	**I7VVC3RPR4**	**I7VVC3RPR5**
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Puissance totale [kW]		0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz


***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

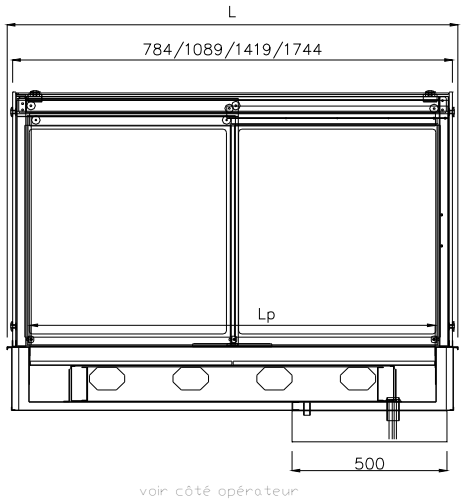

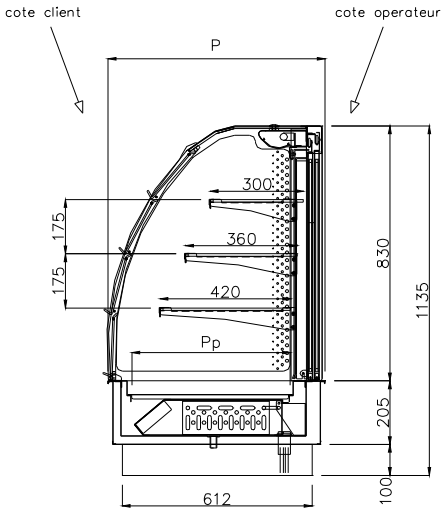

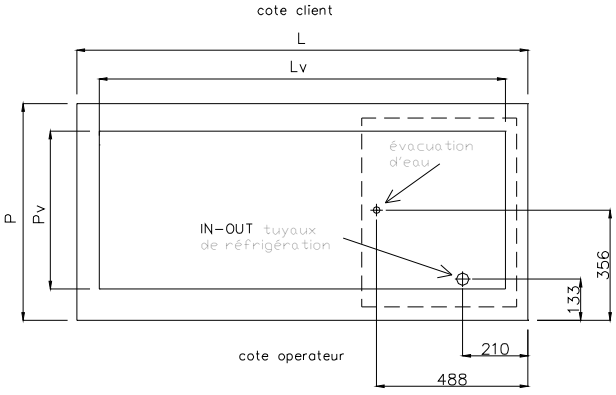


VITRINE REFRIGEREE VENTILEE SUR PLAN (VERSION A DISTANCE)													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046474R**	**8046475R**	**8046476R**	**8046477R**	**8046482R**	**8046483R**	**8046484R**	**8046485R**	**8046478R**	**8046479R**	**8046480R**	**8046481R**
Modèle		I7VV3RPRGR2	I7VV3RPRGR3	I7VV3RPRGR4	I7VV3RPRGR5	I7VVT3RPRGR2	I7VVT3RPRGR3	I7VVT3RPRGR4	I7VVT3RPRGR5	I7VVC3RPRGR2	I7VVC3RPRGR3	I7VVC3RPRGR4	I7VVC3RPRGR5
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10	6	6	10	10	6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12	10	12	12	12	10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe (VITRINE AVEC PLAN):

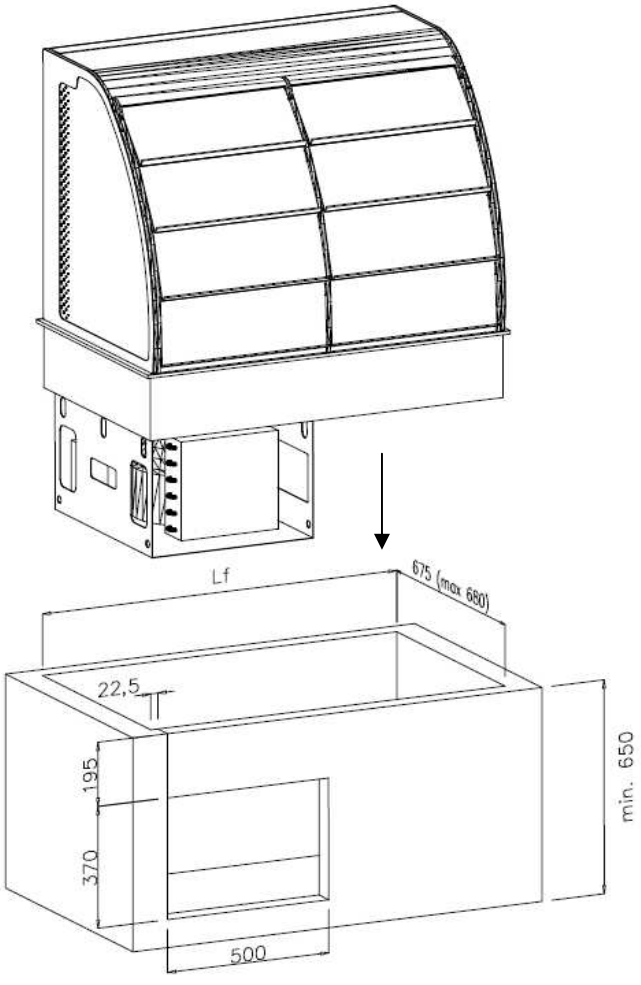

COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

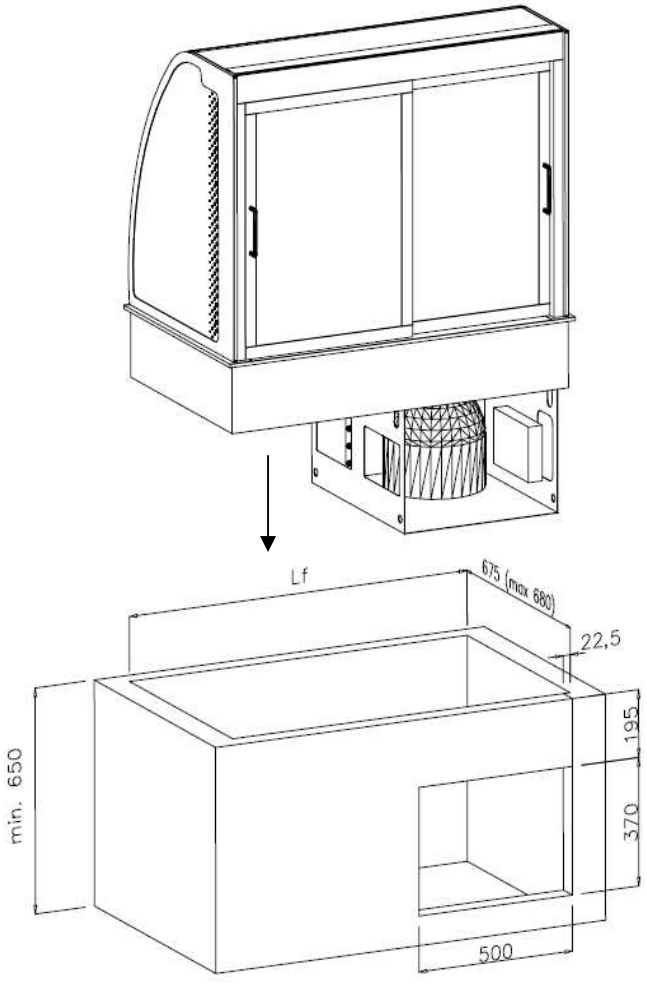

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

VITRINE CUBIQUE REFRIGEREE VENTILEE H=830 SUR CUVE OU PLAN

Leur fonction est de conserver et d'exposer les aliments froids et les boissons.
La gamme est composée de 4 modèles de 800, 1125, 1455, 1780 mm de longueur.
Les éléments sont réfrigérés par un système de flux d'air transversal et laminaire qui permet la circulation optimale sur les étagères.


La vitrine, réalisée entièrement en verre securit, à 3 niveaux eux-aussi en verre securit, est disponible en 3 versions

- fermée coté client
- ouverte coté client avec clapets
- ouverte coté client avec rideau thermique

Toutes le versions sont fermées coté service par de portes coulissantes en verre securit.
Les cuves sont équipées d'un système qui permet facilement de régler l'hauteur utile de 30mm à 150mm.
L'évaporateur est amovible pour faciliter le nettoyage.
Plan autour du bac en acier inox AISI 304.
Les éléments réfrigérés fonctionnent avec groupe réfrigéré à gaz R404A ou sont bien prédisposés pour groupe à distance.
La cuve est isolée avec évacuation du condensât par un tuyau à raccorder au sol (par soin de l'utilisateur).
Réglage de la température par contrôleur digital complet de gestion et programmation des dégivrages (par arrêt du groupe).

Appareils certifiés avec marque CE

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

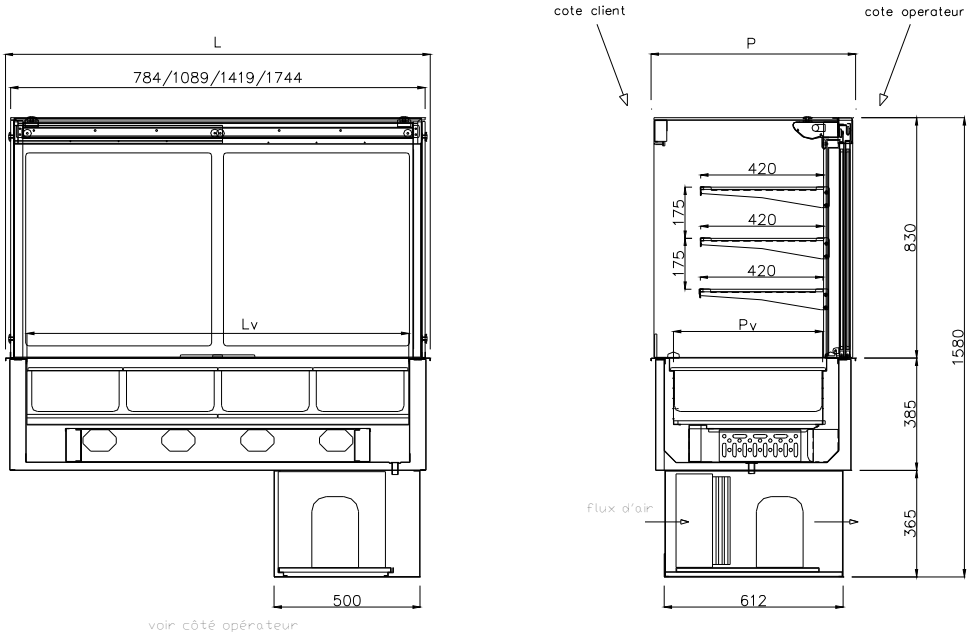



VITRINE CUBIQUE REFRIGEREE VENTILEE SUR CUVE													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046528**	**8046529**	**8046530**	**8046531**	**8046532**	**8046533**	**8046534**	**8046535**	**8046536**	**8046537**	**8046538**	**8046539**
Modèle		**I7VVQ3RVR2**	**I7VVQ3RVR3**	**I7VVQ3RVR4**	**I7VVQ3RVR5**	**I7VVQT3RVR2**	**I7VVQT3RVR3**	**I7VVQT3RVR4**	**I7VVQT3RVR5**	**I7VVQC3RVR2**	**I7VVQC3RVR3**	**I7VVQC3RVR4**	**I7VVQC3RVR5**
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Puissance totale [kW]		0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz


***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

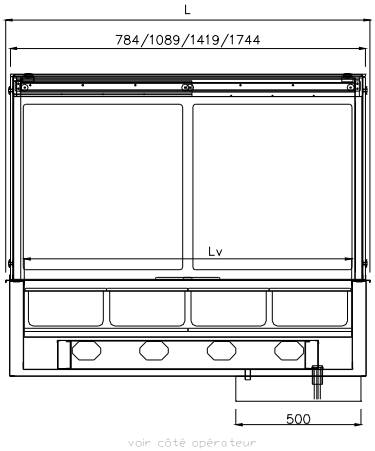

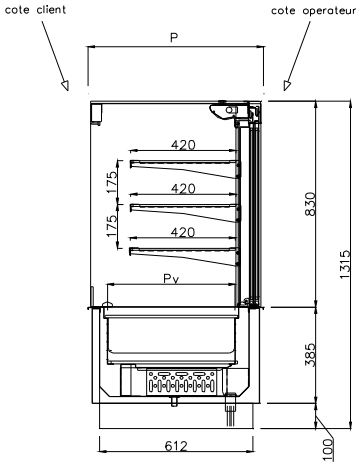


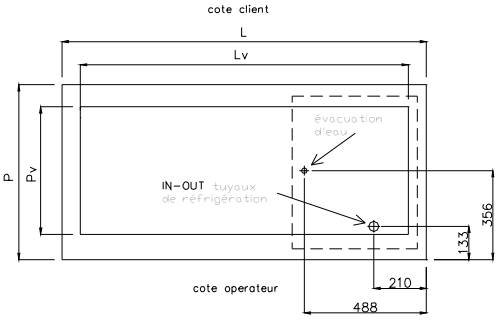

VITRINE CUBIQUE REFRIGEREE VENTILEE SUR CUVE (VERSION A DISTANCE)													
DONNEES TECHNIQUES		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046528R**	**8046529R**	**8046530R**	**8046531R**	**8046532R**	**8046533R**	**8046534R**	**8046535R**	**8046536R**	**8046537R**	**8046538R**	**8046539R**
Modèle		I7VVQ3RVRGR2	I7VVQ3RVRGR3	I7VVQ3RVRGR4	I7VVQ3RVRGR5	I7VVQT3RVRGR2	I7VVQT3RVRGR3	I7VVQT3RVRGR4	I7VVQT3RVRGR5	I7VVQC3RVRGR2	I7VVQC3RVRGR3	I7VVQC3RVRGR4	I7VVQC3RVRGR5
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions cuve [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150	30/150
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10	6	6	10	10	6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12	10	12	12	12	10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe (VITRINE AVEC CUVE):

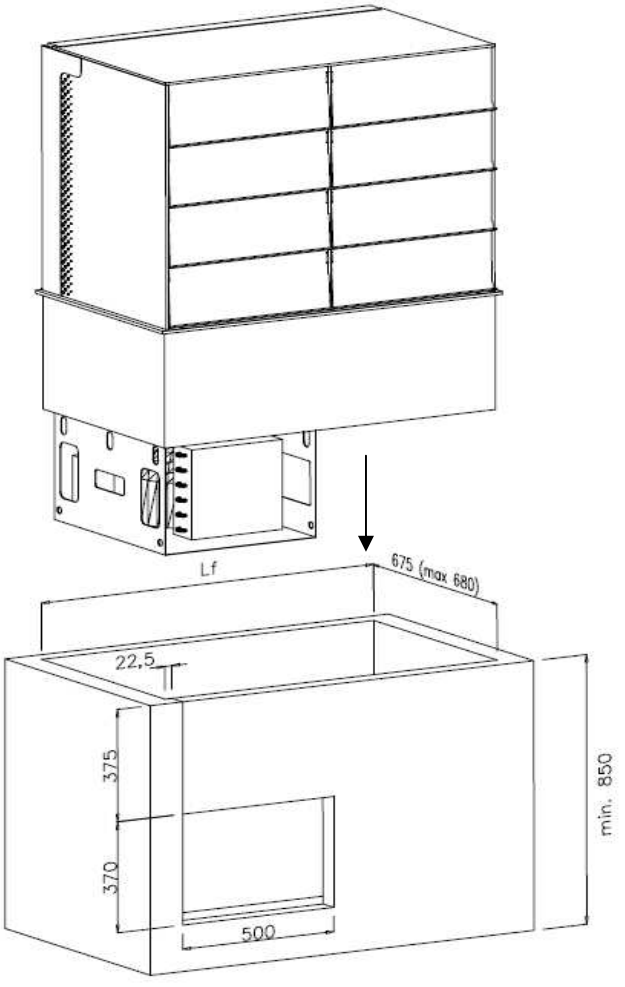


COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

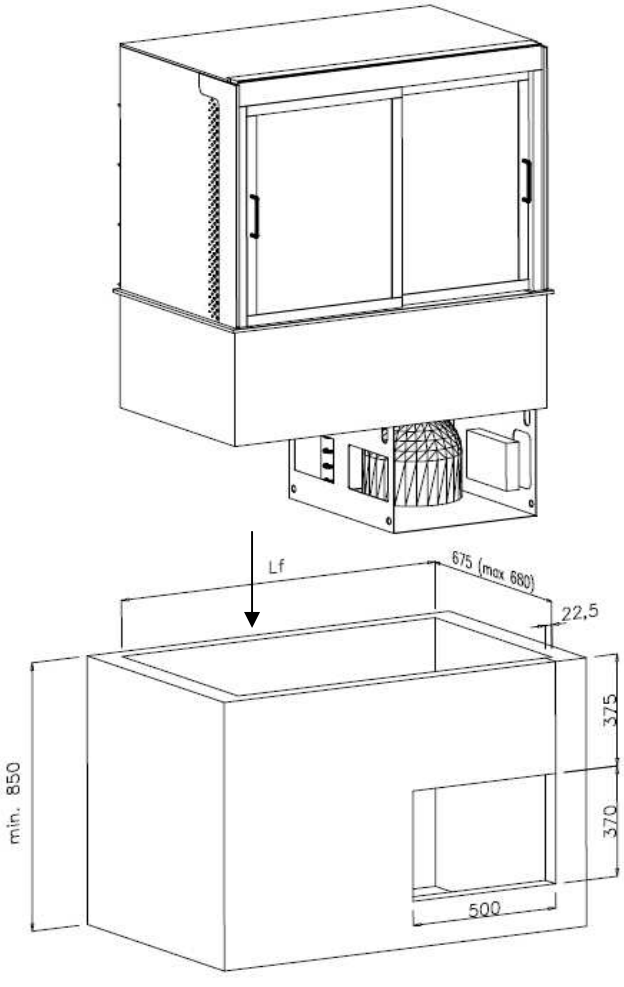

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

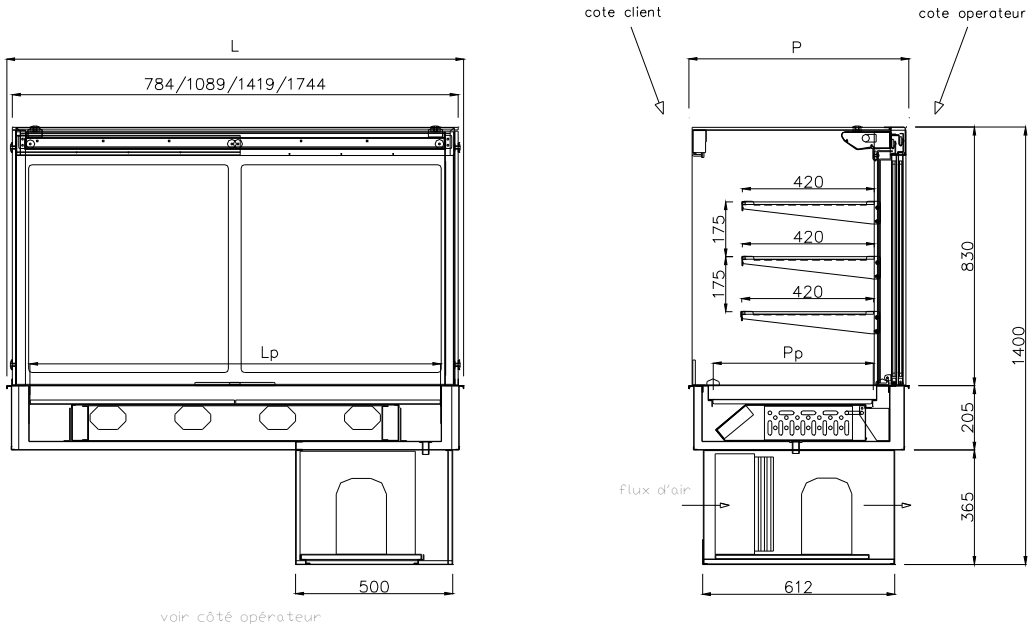



VITRINE CUBIQUE REFRIGEREE VENTILEE SUR PLAN													
Données techniques		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046565**	**8046566**	**8046567**	**8046568**	**8046569**	**8046570**	**8046571**	**8046572**	**8046573**	**8046574**	**8046575**	**8046576**
Modèle		**I7VVQ3RPR2**	**I7VVQ3RPR3**	**I7VVQ3RPR4**	**I7VVQ3RPR5**	**I7VVQT3RPR2**	**I7VVQT3RPR3**	**I7VVQT3RPR4**	**I7VVQT3RPR5**	**I7VVQC3RPR2**	**I7VVQC3RPR3**	**I7VVQC3RPR4**	**I7VVQC3RPR5**
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions plan [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Puissance totale [kW]		0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz


***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
****** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Version à distance

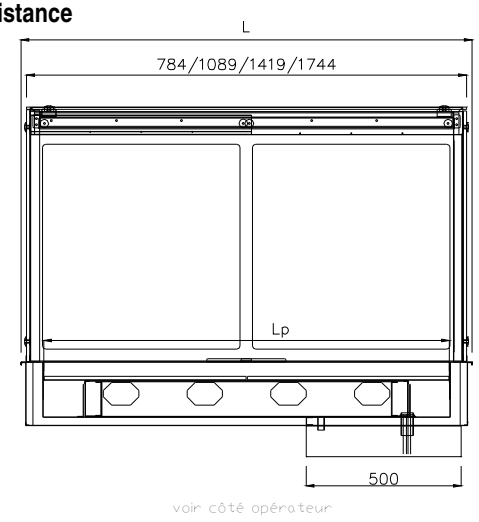

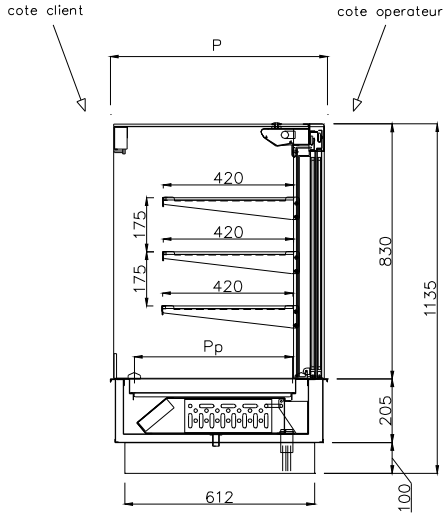

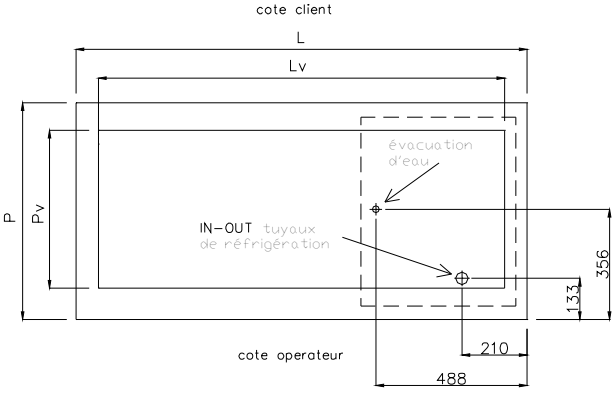


VITRINE CUBIQUE REFRIGEREE VENTILEE SUR PLAN (VERSION A DISTANCE)													
Données techniques		**FERMEE**				**RIDEAU**				**CLAPETS**			
Référence		**8046565R**	**8046566R**	**8046567R**	**8046568R**	**8046569R**	**8046570R**	**8046571R**	**8046572R**	**8046573R**	**8046574R**	**8046575R**	**8046576R**
Modèle		I7VVQ3RPRGR2	I7VVQ3RPRGR3	I7VVQ3RPRGR4	I7VVQ3RPRGR5	I7VVQT3RPRGR2	I7VVQT3RPRGR3	I7VVQT3RPRGR4	I7VVQT3RPRGR5	I7VVQC3RPRGR2	I7VVQC3RPRGR3	I7VVQC3RPRGR4	I7VVQC3RPRG5
Dimensions externes [mm]													
	L = longueur	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780	800	1125	1455	1780
	P = profondeur	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Dimensions plan [mm]													
	Lv = longueur	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630	650	980	1310	1630
	Pv = profondeur	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
	Hv = hauteur	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Capacité bacs GN1/1		2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1	2 GN1/1	3 GN1/1	4 GN1/1	5 GN1/1
Température [°C]		-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+7 °C **	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *	-1/+5 °C *
Gaz réfrigérant		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Puissance frigorifique à -10°C [W]		720	980	1480	1630	720	980	1480	1630	720	980	1480	1630
Diamètre - Tube d'entrée de gaz [mm]		6	6	10	10	6	6	10	10	6	6	10	10
Diamètre -Tube de sortie de gaz [mm]		10	12	12	12	10	12	12	12	10	12	12	12
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz	230V 1F+N 50 Hz

***** classification 2M1 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006
** classification 2M2 conformément à la norme UNI EN ISO 23953-1:2006, UNI EN ISO 23953-2:2006


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

Prédisposition du trou dans les meubles à encastrement pour l'aération du groupe (VITRINE AVEC PLAN):

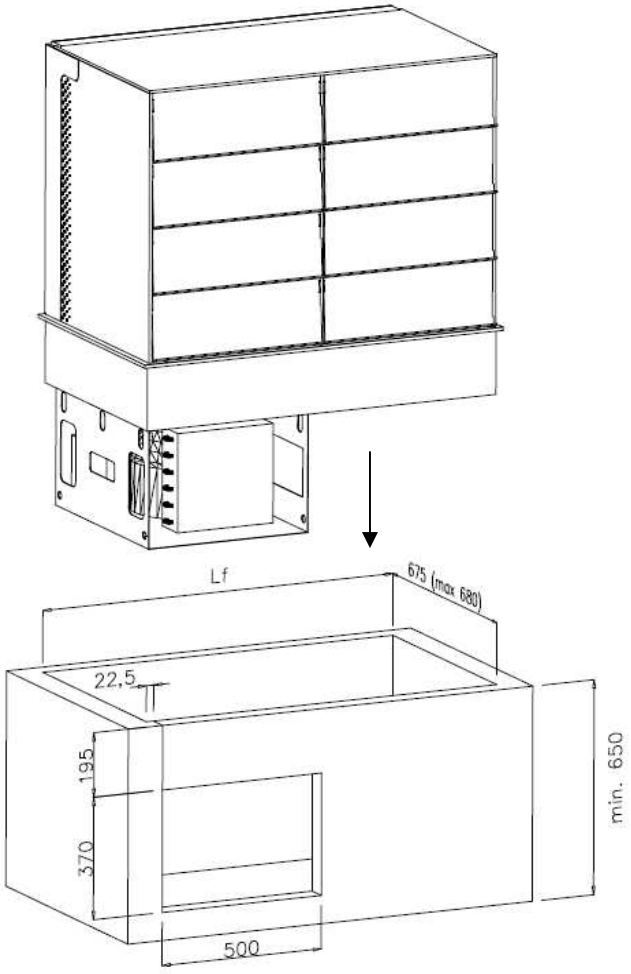

COTE CLIENT (FRONTAL)

COTE OPERATEUR (DERRIERE)

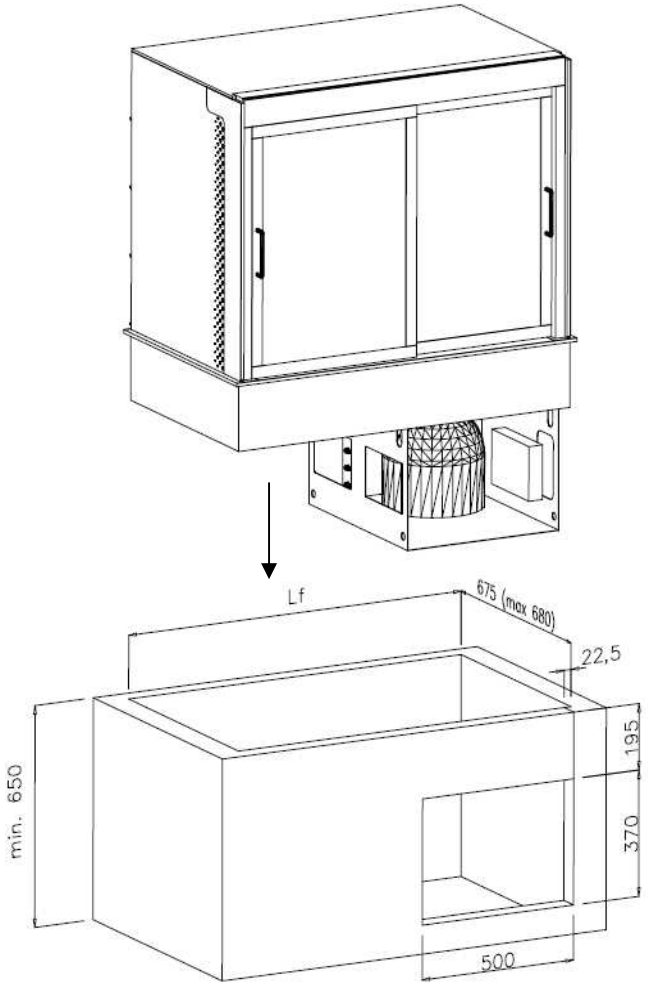


Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore


ELEMENTS VITRINE NEUTRE

Leur fonction est de couvrir et de protéger les aliments exposés tout en contribuant à un maintien plus correct de la température de fonctionnement et réduisant ainsi les consommations d'énergie électrique.
La gamme se compose de 3 modèles de 762, 1090, 1440 mm de longueur respectivement adaptés aux éléments de 2, 3, 4 GN1/1.
Les vitrines neutres peuvent être montées aussi bien sur les éléments chauds que sur les éléments froids avec, si nécessaire, la possibilité de les équiper d'un élément chauffant (chaud) ou éclairant (froid).

Appareils certifiés avec marque CE

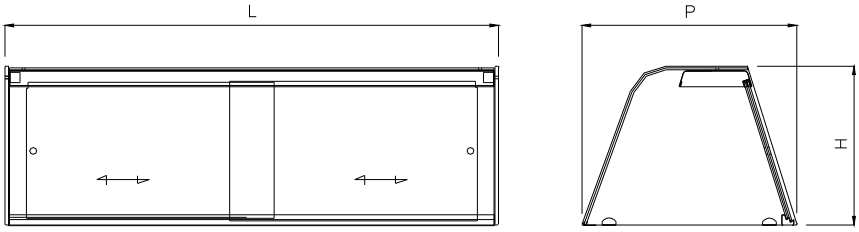


VITRINE NEUTRE				
Référence		**8046540**	**8046541**	**8046542**
Modèle		**I7VCN2**	**I7VCN3**	**I7VCN4**
Dimensions [mm]				
	L = longueur	762	1090	1440
	P = profondeur	685	685	685
	H = hauteur	460	460	460

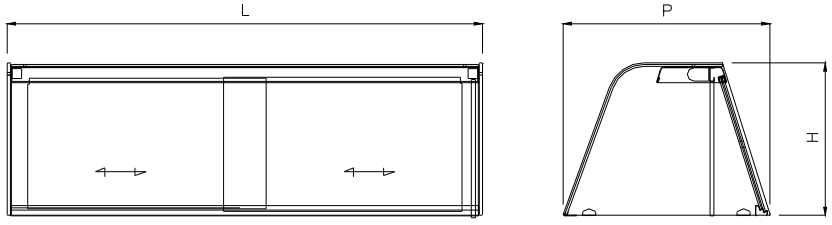

VITRINE NEUTRE AVEC ECLAIRAGE				
Référence		**8046545**	**8046546**	**8046547**
Modèle		**I7VCL2**	**I7VCL3**	**I7VCL4**
Dimensions [mm]				
	L = longueur	762	1090	1440
	P = profondeur	685	685	685
	H = hauteur	460	460	460
N° lampes		1	1	1
Puissance totale [W]		18	22	36
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

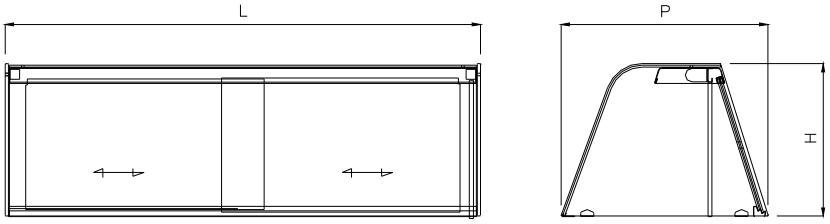


VITRINE NEUTRE AVEC RAMPE CHAUFFANTE				
Référence		**8046549**	**8046550**	**8046551**
Modèle		**I7VCR2**	**I7VCR3**	**I7VCR4**
Dimensions [mm]				
	L = longueur	762	1090	1440
	P = profondeur	685	685	685
	H = hauteur	460	460	460
N° lampes		1	2	3
Puissance totale [W]		0,4	0,8	1,2
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore


PRESENTOIR CINTRE

Le présentoir en verre trempé cintré 2 côtés avec montants en tube rond peut être utilisé pour la protection des aliments et peut être doté, si nécessaire, de chauffage (pour les éléments chauds) ou éclairage (pour les éléments froids).
Le présentoir peut en outre être doté de verre pare-haleine en cas de distribution des repas avec personnel de service.

Appareils certifiés avec marque CE

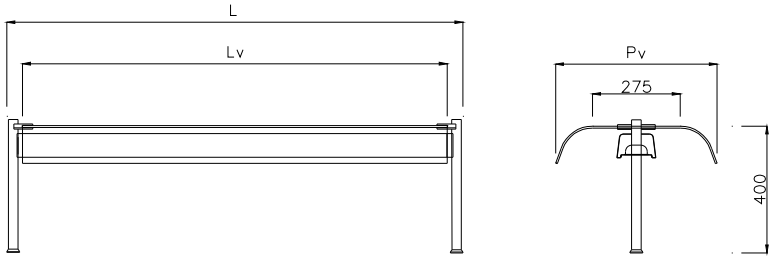


PRESENTOIR CINTRE 2 COTES						
Code		**8046185**	**8046186**	**8046187**	**8046188**	**8046189**
Modèle		**ISVD2**	**ISVD3**	**ISVD4**	**ISVD5**	**ISVD6**
Dimensions [mm]						
	L = longueur	785	1110	1440	1765	2090
	Lv = longueur verre	685	1010	1340	1665	1990
	Pv = profondeur verre	510	510	510	510	510

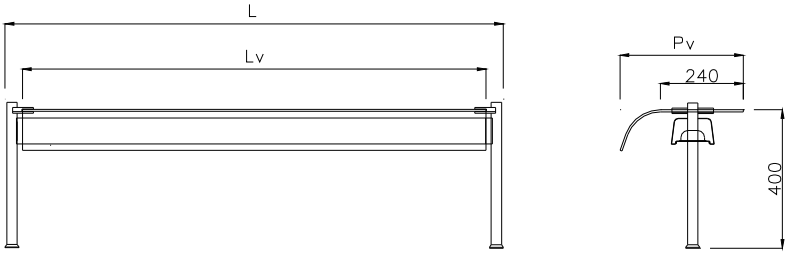

PRESENTOIR CINTRE 1 COTE						
Code		**8046250**	**8046251**	**8046252**	**8046253**	**8046254**
Modèle		**ISVS2**	**ISVS3**	**ISVS4**	**ISVS5**	**ISVS6**
Dimensions [mm]						
	L = longueur	785	1110	1440	1765	2090
	Lv = longueur verre	690	1010	1340	1665	1990
	Pv = profondeur verre	360	360	360	360	360

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

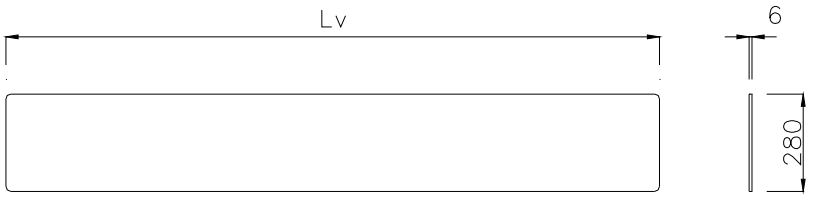


VERRE PARE HALEINE POUR PRESENTOIR CINTRE, 2 COTES						
Code		**8046155**	**8046156**	**8046157**	**8046158**	**8046159**
Modèle		**IFS2**	**IFS3**	**IFS4**	**IFS5**	**IFS6**
Dimensions [mm]						
	Lv = longueur verre	685	1010	1340	1665	1990
	Hv = hauteur verre	360	360	360	360	360

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

ECLAIRAGE OU CHAUFFAGE POUR PRESENTOIR

Ces éléments sont réalisés avec néon (éclairage) ou résistances blindées (chauffage) sous étagère. Elles sont réalisées spécialement pour les présentoirs cintrés.

Appareils certifiés avec marque CE

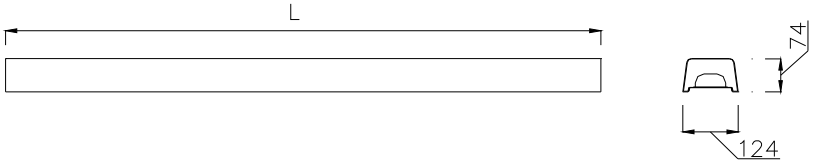

ECLAIRAGE						
Code		**8046190**	**8046191**	**8046192**	**8046193**	**8046225**
Modèle		**ILS2**	**ILS3**	**ILS4**	**ILS5**	**ILS6**
Dimensions externes [mm]						
	L = longueur	685	1010	1340	1665	1990
	P = profondeur	124	124	124	124	124
	Hv = hauteur	74	74	74	74	74
Potenza totale [W]		8	13	21	35	53
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz


CHAUFFAGE						
Code		**8046194**	**8046195**	**8046196**	**8046197**	**8046227**
Modèle		**IRS2**	**IRS3**	**IRS4**	**IRS5**	**IRS6**
Dimensions externes [mm]						
	L = longueur	685	1010	1340	1665	1990
	P = profondeur	124	124	124	124	124
	Hv = hauteur	74	74	74	74	74
N° résistances		1	2	2	3	4
Potenza totale [KW]		0,4	0,8	0,8	1,2	1,6
Tension d'alimentation		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

VITRINE NEUTRE FERMEE AVEC PORTES A AILES DE PAPILLON

Le présentoir en verre trempé cintré 2 côtés avec montants en tube rond, cotés en polycarbonate et portes à ailes de papillon peut être utilisé pour la protection des aliments et peut être doté, si nécessaire, de chauffage (pour les éléments chauds) ou éclairage (pour les éléments froids).
Le deux portes à aile de papillon en polycarbonate permettent l'accès sur les deux cotés de la vitrine qui résulte, donc, bien adéquate aux éléments ilots.
La gamme se compose de 3 mesures 775, 1100, 1430 mm respectivement pour les modèles 2, 3, et 4 GN 1/1.

Appareils certifiés avec marque CE

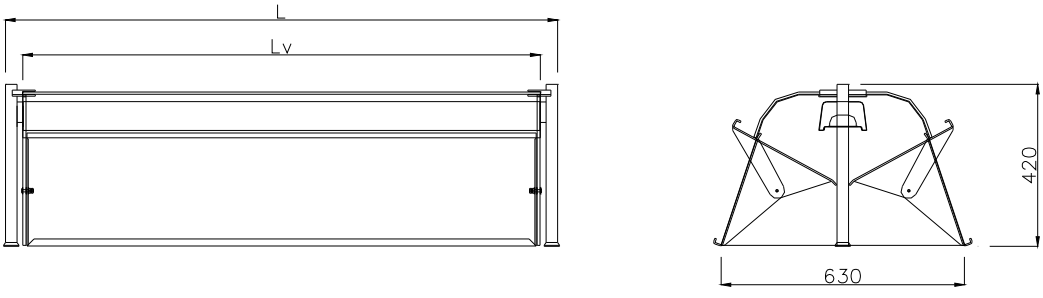


VITRINE NEUTRE				
Code		**8046561**	**8046562**	**8046563**
Modèle		**I7VCPB2**	**I7VCPB3**	**I7VCPB4**
Dimensions [mm]				
	L = longueur	775	1100	1430
	P = profondeur	630	630	630
	H = hauteur	420	420	420

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore

PRESENTOIR MOBILE

L'élément présentoir mobile répond à l'exigence, de plus en plus commune, de couvrir et protéger les aliments entre un service et l'autre. Il fonctionne par le biais d'un levage motorisé. La calotte est en polycarbonate, tandis que la structure portante est en acier inox AISI 304. La gamme se compose de 3 mesures 800, 1125, 1455 mm respectivement pour des éléments 2, 3, et 4 GN 1/1.

Appareils certifiés avec marque CE

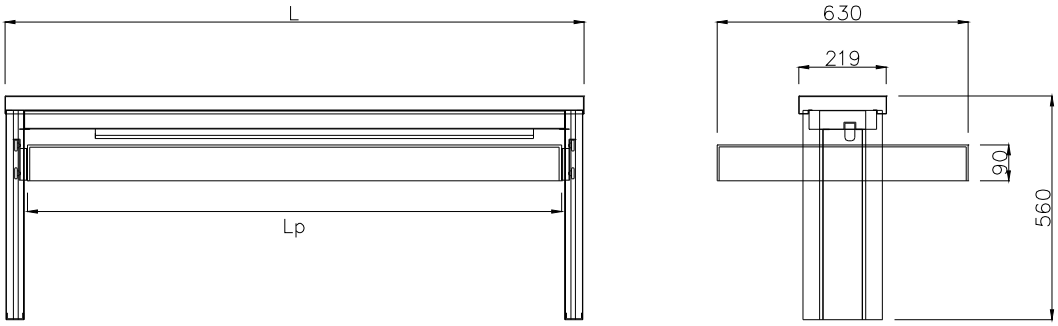

PRESENTOIR MOBILE				
Code		**8046557**	**8046558**	**8046559**
Modèle		**I7CM2**	**I7CM3**	**I7CM4**
Dimensions [mm]				
	L = longueur	800	1125	1455
	Lp = longueur plexiglas	690	1015	1345
	P = profondeur	630	630	630
	H = hauteur	560	560	560

Modifiche ai prodotti possono essere apportate senza preavviso del costruttore