01/2019

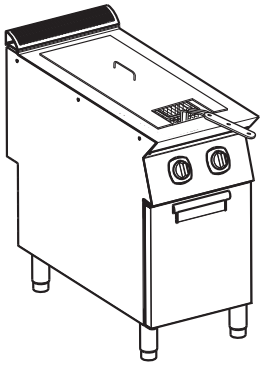
Mod: E22/F23A4-S

Production code: 393337

Diamond
catering equipment

GAS FRYERS
FRIGGITRICI GAS
FRITEUSES GAZ
FRITTEUSE
GAS FRITUURAPPARATEN
FREIDORA DE GAS
FRITADEIRAS A GÁS
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
GASDRIVNA FRITÖSER
RASVAKEITTIMET KAASU
FRITUREGRYDER TIL GAS
ASSDREVNE FRITØSER
PLYNOVÉ FRITÉZY
FRITÉZA
FRYTOWNICA GAZOWA
GÁZ FRITŐZ
GAZLI KIZARTICI
GAASIL TÖÖTAV FRITÜÜR
DUJINES GILIOS KEPTUVES
GÂZES TAUKVÂRES KATLI
PLINSKA FRITEZA
GASSTEYKARPOTTUR
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
АВТОМАТИЧНИ ЛИНИИ ЗА ПЪРЖЕНЕ
FRITEUZE GAZ

القلايات التي تعمل بالغاز

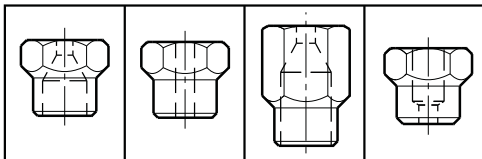

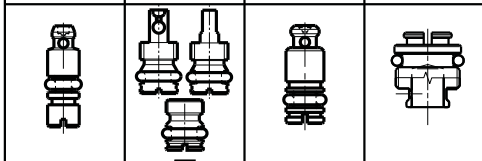
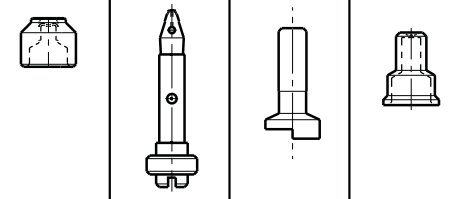


N9E / GF9 / EF9

GB - IE - AU	APPENDIX: Table B - Gas pressure/nozzle technical data
IT	APPENDICE: Tabella B - Pressione gas/dati tecnici ugelli
FR - BE - LU	APPENDICE : Tableau B - Pression du gaz/caractéristiques techniques des buses
DE - AT - CH	ANHANG: Tabelle B - Gasdruck/technische Daten der Düsen
NL - BE	BIJLAGE: Tabel B - Gasdruk/technische gegevens sproeiers
ES	APÉNDICE: Tabla B - Presión del gas/datos técnicos de las boquillas
PT	APÊNDICE: Tabela B - Pressão do gás/dados técnicos dos bicos
GR	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ
SE	BILAGA: Tabell B - Gastryck/Tekniska data för dysor
FI	LIITE: Taulukko B - Kaasun paine/suuttimien tekniset tiedot
DK	APPENDIKS: Tabel B - Gastryk/tekniske specifikationer for dyser
NO	TILLEGG: Tabell B - Gasstrykk/tekniske data dyser
CZ	PŘÍLOHA: Tabulka B - Tlak plynu/technické údaje trysek
SK	PRÍLOHA: Tabuľka B - Tlak plynu/technické údaje o dýzach
PL	ZAŁĄCZNIK: Tabela B - Ciśnienie gazu / dane techniczne dysz
HU	MELLÉKLET: B. táblázat - Gáznyomás/fúvóka műszaki adatai
TR	**EK: Tablo B - Gaz bas ıncı / ayar uçları teknik verileri**
EE	LISA: TABEL B – Tehnilised andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta
LT	PRIEDAS: lentelė B - dujų slėgio / purkštukų techniniai duomenys
LV	PIELIKUMS: Tabula B - Gâzes spiediens/tehniskie uzgaďu dati
SL	DODATEK: Tabela B - tlak plina / tehnični podatki o šobah
IS - MT	VIÐBÆTIR: Tafla B - Gas þrýstingur/tæknilegar upplýsingar um gasstúta (spíssa)
CY	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας Β - Πίεση αερίου/τεχνικά χαρακτηριστικά μπεκ
BG	ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица B - Налягане на газта/технически данни на дюзите
RO	ANEXĂ: Tabelul B - Presiune gaz/date tehnice duze
AR	**الملحق: الجدول ب - البيانات الفنية للفوهات/ ضغط الغاز**

59589FB01 - 2018 09

GB-IE-AU - TYPES OF NOZZLE/MINIMUM SCREWS / **IT** - TIPI DI UGELLO/VITI DI MINIMO / **FR-BE-LU** - TYPES DE BUSE/VIS DE VALEUR MINI / **DE- AT-CH** - DÜSENTYPEN/ KLEINSTELLSCHRAUBEN / **BE-NL** - TYPES SPROEIERS/MINIMUMSCHROEVEN / **ES** - TIPOS DE BOQUILLA/TORNILLOS DE MÍNIMO / **PT** - TIPOS DE BICO/PARAFUSOS DE MÍNIMO / **GR-CY** - ΤΥΠΟΙ ΜΠΕΚ/ΒΙΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ / **SE** - TYP AV DYSA/SPARLÅGESKRUV / **FI** - SUUTTIMIEN/MINIMIRUUVIEN TYYPIT / **DK** - TYPER AF DYSE/MINIMUMSKRUER / **NO** - TYPE DYSE/MINIMUMSSKRUER / **CZ** - TYPY TRYSEK/ ŠROUBY PRO MINIMUM / **SK** - DRUHY DÝDRUHY DÝZ/SKRUTKY MINIMA / **PL** - TYPY DYSZ/ŚRUB MINIMALNYCH / **HU** - FÚVÓKATÍPUSOK/MINIMUM CSAVAROK / **TR** - MEME/MİNİMUM AYAR VİDALARI TİPLERİ / **EE** - DÜÜSIDE TÜÜBID / MIINIMUMLEEGI KRUVID / **LT** - ANTGALIO TIPAI / MAŽIAUSIO NUSTATYMO VARŽTAI / **LV** - SPRAUSLU VEIDI/MAZĀKĀS LIESMAS SKRŪVES / **SL** - VRSTE ŠOB/VIJAKI MINIMUMA / **IS-MT** - TEGUNDIR AF STÚT/SKRÚFUR MINNST / **BG** - ТИПОВЕ ДЮЗИ/ВИНТОВЕ ЗА МИНИМУМ / **RO** - TIPURI DE DUZE/ŞURUBURI PENTRU MINIM / **AR** - أنواع مسامير الفوهة/اللهب الأدنى

 1 2 6 7	**GB-IE-AU** - Main burner nozzle / **IT** - Ugello bruciatore principale / **FR-BE-LU** - Buse du brûleur principal / **DE-AT-CH** - Düse des Hauptbrenners / **BE-NL** - Sproeier van de hoofdbrander / **ES** - Boquilla del quemador principal / **PT** - bico do queimador principal / **GR-CY** - μπεκ κύριου καυστήρα / **SE** - Huvudbrännarens dysa / **FI** - Pääpolttimen suuttimen / **DK** - Hovedbrænderens dyse / **NO** - Dyse på hoved-brenner / **CZ** - Tryska hlavního hořáku / **SK** - Hlavná dýza horáka / **PL** - Dysza głównego palnika / **HU** - Fő égőfej fúvókája / **TR** - Ana brülör memesi / **EE** - Põhipõleti düüs / **LT** - Pagrindinis degiklio antgalis / **LV** - Pamatdegļa sprausla / **SL** - Šoba glavnega gorilnika / **IS-MT** - Aðal brennslustútur / **BG** - Дюза на главната горелка / **RO** - Duză pentru arzătorul principal / **AR** - فوهة الشعلة الرئيسية
 3	**GB-IE-AU** - Oven main burner nozzle / **IT** - Ugello bruciatore principale forno / **FR-BE-LU** - Buse du brûleur principal (four) / **DE-AT-CH** - Düse des Hauptbrenners ofens / **BE-NL** - Sproeier van de hoofdbrander (heteluchtoven) / **ES** - Boquilla del quemador principal del horno / **PT** - Bico do queimador principal (forno) / **GR-CY** - μπεκ κύριου καυστήρα φούρνου / **SE** - Ugnens huvudbrännare / **FI** - Pääpolttimen suuttimen / **DK** - Ovnens hovedbrænderens dyse / **NO -** Dyse på hoved-brenner (ovnen) / **CZ** - Tryska hlavního hořáku trouby / **SK** - Hlavná dýza horáka rúry / **PL** - Dysza głównego palnika piekarnika / **HU** - Fő sütőégőfej fúvókája / **TR** - Fırın ana brülör memesi / **EE** - Ahju põhipõleti düüs / **LT** - Orkaitės pagrindinis degiklio antgalis / **LV** - Krāsns pamatdegļa sprausla / **SL** - Šoba glavnega gorilnika v pečici / **IS-MT** - Brennustúrur ofns / **BG** - Дюза на главната горелка на пещта / **RO** - Duză pentru arzătorul principal al cuptorului / **AR** - فوهة الشعلة الرئيسية للفرن
 4 5 8 13	**GB-IE-AU** - Minimum flame screw / **IT** - Vite di minimo / **FR-BE-LU** - Vis de minimum / **DE-AT-CH** - Schraube der Mindestregelung / **BE-NL** - Schroef van het minimum / **ES** - Tornillo de mínimo / **PT** - Parafuso do mínimo / **GR-CY** - Βίδα ελάχιστου / **SE** - Sparlågeskruv / **FI** - Minimiruuvi / **DK** - Minimumskrue / **NO -** Dyse på hoved-brenner (ovnen) / **CZ** - Šroub minimálního plamene / **SK** - Skrutka minimálneho plameňa / **PL** - Śruba płomienia minimalnego / **HU** - Minimum láng csavarja / **TR** - Minimum alev vidası / **EE** - Miinimumleegi kruvi / **LT** - Mažiausios liepsnos varžtas / **LV** - Mazākās liesmas skrūve / **SL** - Vijak za najmanjši plamen / **IS-MT** - Logskrúfa minnst / **BG** - Винт за минимален пламък / **RO** - Şurub pentru flacăra minimă / **AR** - مسمار اللهب الأدنى
 9 10 11 12	**GB-IE-AU** - Pilot burner nozzle / **IT** - Ugello bruciatore pilota / **FR-BE-LU** - Buse du brûleur principal / **DE-AT-CH** - Düse des Pilotbrenners / **BE-NL** - Sproeier van de waakvlambrander / **ES** - Boquilla del quemador piloto / **PT** - Buse du brûleur veilleuse gaz / **GR-CY** - μπεκ καυστήρα ανάφλεξης / **SE** - Pilotbrännarens dysa / **FI** - Pilottipoltin / **DK** - Hovedbrænderens dyse / **NO -** Dyse på pilotbrenneren / **CZ** - Tryska pilotního hořáku / **SK** - Pilotná dýza horáka / **PL** - Dysza palnika pilotowego / **HU** - Gyújtóláng fúvókája / **TR** - Pilot brülör memesi / **EE** - Pilootpõleti düüs / **LT** - Pagalbinis degiklio antgalis / **LV** - Iedegļa sprausla / **SL** - Šoba vžigalnega gorilnika / **IS-MT** - Sílogastútur / **BG** - Дюза на контролната горелка / **RO** - Duză pentru arzătorul-pilot / **AR** - فوهة الشعلة الدليلية

GB-IE. GREAT BRITAIN - IRELAND (category II2H3+)

TABLE B - Gas pressure and nozzle data

GAS TYPE			G20									G30/G31								
			Nominal			Min.			Max.			Nominal			Min.			Max.		
GAS PRESSURE		(mbar)	20			17			25			28-30/37			20/25			35/45		
MODELS	Ø (mm)	kW	Aerator	MAX nozzle		TYPE	MIN nozzle		TYPE	Pilot	TYPE	Aerator	MAX nozzle		TYPE	MIN nozzle		TYPE	Pilot	TYPE
			mm	mm	Stamp.		mm	Stamp.		no.		mm	mm	Stamp.		mm	Stamp.		no.	
15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
23 Lt flame tubes	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Pressure Valve outlet	15 Lt		10,2 mbar									screw fully screwed down								
	23 Lt		10 mbar									screw fully screwed down								
	23 Lt tubes		screw fully screwed down									screw fully screwed down								
Lower heating power (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Total gas consumption (with lower heating power (Hi) at 15°C and 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

AU. AUSTRALIA

TABLE B - Gas pressure and nozzle data

GAS TYPE			Natural gas									LPG								
			Nominal			Min.			Max.			Nominal			Min.			Max.		
TEST POINT PRESSURE		KPa	0.7			-			-			2.50			-			-		
INLET PRESSURE		KPa	1.13			-			-			2.75			-			-		
BURNERS	Ø (mm)	MJ/h	Aerator	MAX nozzle		TYPE	MIN nozzle		TYPE	Pilot	TYPE	Aerator	MAX nozzle		TYPE	MIN nozzle		TYPE	Pilot	TYPE
			mm	mm	Stamp.		mm	Stamp.		no.		mm	mm	Stamp.		mm	Stamp.		no.	
15 Lt	-	50,4	33	2,50	250	3	-	-	-	40	10	35	1,55	155	3	-	-	-	30	10
23 Lt	-	77	32	3,00	300	3	-	-	-	25_2	12	34	1,70	170	3	-	-	-	24	12
Pressure Valve outlet	15 Lt		-									-								
	23 Lt		7									25								
Total gas consumption																				
+9FRGD1GF0			50,4 MJ/h																	
+9FRGH2GF0			100,8 MJ/h																	
+9KKGABAMCA			77 MJ/h																	
+9KKGABAMEA			154 MJ/h																	

IT. ITALIA (categoria II2H3+)

TABELLA B - Pressione gas e dati ugelli

TIPO GAS			G20									G30/G31								
			Nominale			Minima			Massima			Nominale			Minima			Massima		
PRESSIONE GAS		(mbar)	20			17			25			28-30/37			20/25			35/45		
MODELLI	Ø (mm)	kW	Aereatore	Ugello MAX		TIPO	Ugello MIN		TIPO	Pilota	TIPO	Aereatore	Ugello MAX		TIPO	Ugello MIN		TIPO	Pilota	TIPO
			mm	mm	Stamp.		mm	Stamp.		n°		mm	mm	Stamp.		mm	Stamp.		n°	
Vasca 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Vasca 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Vasca 23 Lt tubi	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Pressione uscita valvola	Vasca 15 Lt		10,2 mbar									vite avvitata a fondo								
	Vasca 23 Lt		10 mbar									vite avvitata a fondo								
	Vasca 23 Lt tubi		vite avvitata a fondo									vite avvitata a fondo								
Potere calorifico inferiore (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore (Hi) a 15°C e 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

FR-BE FRANCE (category II2E+3+)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses

TYPE DE GAZ			G20									G30/G31								
			Nominale			Minimum			Maximum			Nominale			Minimum			Maximum		
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25			17/20			25/30			28-30/37			20/25			35/45		
MODÈLES	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE
			mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°		mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°	
Cuve 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Cuve 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-		25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Cuve 23 Lt tubes à flamme	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Pression Sortie vanne	15 Lt		10,2 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt		10 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt Tubes		vis vissée à fond									vis vissée à fond								
Potere calorifico inferiore (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore (Hi) a 15°C e 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses

TYPE DE GAZ			G25							
			Nominale			Minimum			Maximum	
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25			17/20			25/30	
MODÈLES	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE
			mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°	
Cuve 15 Lt	-	-	34	2,65	265	3	-	-		40	10
Cuve 23 Lt	-	-	32	3,20	320	3	-	-		25_2	12
Cuve 23 Lt tubes à flamme	-	-	25	2,10	210	3	-	-		35	10
Pression Sortie vanne	15 Lt		10,2 mbar								
	23 Lt		10 mbar								
	23 Lt Tubes		vis vissée à fond								
Potere calorifico inferiore (Hi)			29,25 Mj/m3								
Consumo gas complessivo (con potere calorifico inferiore (Hi) a 15°C e 1013mbar)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,72 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		3,44 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,58 Kg/h								
GF92M23	kW 42		5,16 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,34 Kg/h								

DE. GERMANY (category II2ELL3B/P)

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen

GASART			G20									G30/G31								
			Nenndruck		Mindestdruck			Höchstdruck				Nenndruck		Mindestdruck			Höchstdruck			
GASDRUCK		(mbar)	20		18			25				50		42,5			57,5			
MODELLE	Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX		TYP	Düse MIN		TYP	Zünd-flamme	TYP	Luftring	Düse MAX		TYP	Düse MIN		TYP	Zünd-flamme	TYP
			mm	mm	Stempel		mm	Stempel		Anz.		mm	mm	Stempel		mm	Stempel		Anz.	
15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-		25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
23 Lt Flammrohre	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Austrittsdruck am Gasventil	15 Lt		10,2 mbar									Schraube vollständig arretiert								
	23 Lt		10 mbar									28 mbar								
	23 Lt Fl.		Schraube vollständig arretiert									Schraube vollständig arretiert								
Unterer Heizwert (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen

GASART			G25								
			Nenndruck		Mindestdruck			Höchstdruck			
GASDRUCK		(mbar)	20		18			25			
MODELLE	Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX		TYP	Düse MIN		TYP	Zünd-flamme	TYP
			mm	mm	Stempel		mm	Stempel		Anz.	
15 Lt	-	-	35	2,65	265		-	-		40	10
23 Lt	-	-	32	3,20	320		-	-		25_2	12
23 Lt Flammrohre	-	-	26	2,30	230		-	-		35	10
Austrittsdruck am Gasventil	15 Lt		10,2 mbar								
	23 Lt		10 mbar								
	23 Lt Fl.		Schraube vollständig arretiert								
Unterer Heizwert (Hi)			29,25 Mj/m3								
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,72 m3/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		3,44 m3/h								
GF91M23	kW 21		2,58 m3/h								
GF92M23	kW 42		5,16 m3/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,34 m3/h								

NL. THE NETHERLANDS (category II2L3B/P)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

SOORT GAS			G25								G30/G31							
			Nominaal		Minimaal		Maximaal				Nominaal		Minimaal		Maximaal			
GASDRUK		(mbar)	25		20		30				30		25		35			
MODELLEN	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		TYPE	Sproeier MIN		TYPE	Waakvlam-brander	TYPE	Beluchter	Sproeier MAX		TYPE	Sproeier MIN		TYPE	Waakvlam-brander	TYPE
			mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°		mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°	
Brander 15 Lt	-	-	34	2,65	265	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Brander 23 Lt	-	-	32	3,20	320	3	-	-		25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Brander 23 Lt vlampijpen	-	-	25	2,10	210	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Druk Uitgang ventiel	15 Lt		10,2 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt		10 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt VI.		vis vissée à fond									vis vissée à fond								
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			29,25 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,72 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		3,44 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,58 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		5,16 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,34 m3/h									1,50 Kg/h								

NL. THE NETHERLANDS (category II2EK3B/P)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

SOORT GAS			G20								G25.3							
			Nominaal		Minimaal		Maximaal				Nominaal		Minimaal		Maximaal			
GASDRUK		(mbar)	25		20		30				25		20		30			
MODELLEN	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		TYPE	Sproeier MIN		TYPE	Waakvlam-brander	TYPE	Beluchter	Sproeier MAX		TYPE	Sproeier MIN		TYPE	Waakvlam-brander	TYPE
			mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°		mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°	
Brander 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	34	2,50	250	3	-	-		40	10
Brander 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	32	3,20	320	3	-	-	-	25_2	12
Brander 23 Lt vlampijpen	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	26	2,00	200	3	-	-		35	10
Druk Uitgang ventiel	15 Lt		10,2 mbar									10,5 mbar								
	23 Lt		10 mbar									10 mbar								
	23 Lt VI.		vis vissée à fond									vis vissée à fond								
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			34,02 Mj/m3									29.92 Mj/m3								
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,68 m3/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									3,36 m3/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									2,53 m3/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									5,06 m3/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									2,28 m3/h								

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

SOORT GAS			G30/G31								
			Nominaal		Minimaal		Maximaal				
GASDRUK		(mbar)	30		25		35				
MODELLEN	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		TYPE	Sproeier MIN		TYPE	Waakvlam-brander	TYPE
			mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°	
Brander 15 Lt	-	-	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Brander 23 Lt	-	-	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Brander 23 Lt vlampijpen	-	-	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Druk Uitgang ventiel	15 Lt		vis vissée à fond								
	23 Lt		vis vissée à fond								
	23 Lt VI.		vis vissée à fond								
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		1,50 Kg/h								

ES. SPAIN (categoría II2H3+)

TABLA B - Presión del gas y datos de las boquillas

TIPO DE GAS			G20									G30/G31								
			Nominal		Mínima			Máxima				Nominal		Mínima			Máxima			
PRESIÓN DEL GAS		(mbar)	20		17			25				28-30/37		20/25			35/45			
MODELOS	Ø (mm)	kW	Aireador	Boquilla MÁX		TIPO	Boquilla MÍN		TIPO	Piloto	TIPO	Aireador	Boquilla MÁX		TIPO	Boquilla MÍN		TIPO	Piloto	TIPO
			mm	mm	Grabado		mm	Grabado		n°		mm	mm	Grabado		mm	Grabado		n°	
Cuba 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Cuba 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Cuba 23 Lt tubos	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Pres. salida de la válvula	Cuba 15 Lt		10,2 mbar									tornillo apretado a tope								
	Cuba 23 Lt		10 mbar									tornillo apretado a tope								
	Cuba 23 Lt tubos		tornillo apretado a tope									tornillo apretado a tope								
Poder calorífico inferior (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Consumo total de gas (calculado con poder calorífico inferior (Hi) a 15 °C y 1013 mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

PT. PORTUGAL (category II2H3+)

TABELA B - Pressão do gás e dados dos bicos

TIPO DE GÁS			G20									G30/G31								
			Nominal		Mínima			Máxima				Nominal			Mínima		Máxima			
PRESSÃO DO GÁS		(mbar)	20		17			25				28-30/37			20/25		35/45			
MODELOS	Ø (mm)	kW	Ventilador	Bico MÁX		TIPO	Bico MÍN		TIPO	Piloto	TIPO	Ventilador	Bico MÁX		TIPO	Bico MÍN		TIPO	Piloto	TIPO
			mm	mm	Grav.		mm	Grav.		n°		mm	mm	Grav.		mm	Grav.		n°	
Cuba 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Cuba 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Cuba 23 Lt tubos	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Pres. salida de la válvula	Cuba 15 Lt		10,2 mbar									parafuso apertado a fundo								
	Cuba 23 Lt		10 mbar									parafuso apertado a fundo								
	Cuba 23 Lt tubos		parafuso apertado a fundo									parafuso apertado a fundo								
Poder calorífico inferior (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Consumo de gás total (com poder calorífico inferior (Hi) a 15°C e 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

GR. GREECE (category II2H3+)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ			G20									G30/G31								
			Ονομαστική	Ελάχιστη		Μέγιστη						Ονομαστική	Ελάχιστη		Μέγιστη					
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		(mbar)	20	17		25						28-30/37	20/25		35/45					
ΜΟΝΤΕΛΑ	Φ (mm)	kW	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΤΥΠΟΣ	ΕΛΑΧ. Μπεκ		ΤΥΠΟΣ	Καυστήρας ανάφλεξης	ΤΥΠΟΣ	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΤΥΠΟΣ	ΕΛΑΧ. Μπεκ		ΤΥΠΟΣ	Καυστήρας ανάφλεξης	ΤΥΠΟΣ
			mm	mm	Ένδειξη.		mm	Ένδειξη.		αριθ		mm	mm	Ένδειξη.		mm	Ένδειξη.		αριθ	
Κάδος 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Κάδος 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Κάδος 23 Lt σωλήνες φλόγα	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Πίεση εξόδου βαλβίδας	Κάδος 15 Lt		10,2 mbar									βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα								
	Κάδος 23 Lt		10 mbar									βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα								
	Κάδος 23 Lt σωλήνες φλόγα		βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα									βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα								
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

SE. SWEDEN (category II2H3B/P)

TABELL B - Gastryck och dysdata

TYP AV GAS			G20									G30/G31								
			Nominell	Min		Max						Nominell	Min		Max					
GASTRYCK		(mbar)	20	17		25						30	25		35					
MODELLER	Ø (mm)	kW	Luftare	Dysa MAX		TYP	Dysa MIN		TYP	Pilot-brännare	TYP	Luftare	Dysa MAX		TYP	Dysa MIN		TYP	Pilot-brännare	TYP
			mm	mm	Märkning		mm	Märkning		Antal		mm	mm	Märkning		mm	Märkning		Antal	
Brunn 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Brunn 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Brunn 23 Lt flamma rör	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Utgående ventiltryck	Brunn 15 Lt		10,2 mbar									skruven inskruvad till anslaget								
	Brunn 23 Lt		10 mbar									skruven inskruvad till anslaget								
	Brunn 23 Lt flamma rör		skruven inskruvad till anslaget									skruven inskruvad till anslaget								
Lägsta värmeeffekt (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Total gasförbrukning (beräknad med lägsta värmeeffekt (Hi) 15°C och 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

FI. FINLAND (category II2H3B/P)

TAULUKKO B - Kaasun paine ja suuttimien tiedot

KAASUTYYPPI			G20									G30/G31								
			Nimellinen			Minimi			Maksimi			Nimellinen			Minimi			Maksimi		
KAASUN PAINE		(mbar)	20			17			25			30			25			35		
MALLIT	Ø (mm)	kW	Tuuletin	Suutin MAX		TYYPPI	Suutin MIN		TYYPPI	Sytytysliekki	TYYPPI	Tuuletin	Suutin MAX		TYYPPI	Suutin MIN		TYYPPI	Sytytysliekki	TYYPPI
			mm	mm	Merk.		mm	Merk.		nro		mm	mm	Merk.		mm	Merk.		nro	
Allas 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Allas 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Allas 23 Lt liekki putket	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Venttiilin ulostulopaine	Allas 15 Lt		10,2 mbar									ruuvi kiristetty pohjaan saakka								
	Allas 23 Lt		10 mbar									ruuvi kiristetty pohjaan saakka								
	Allas 23 Lt liekki putket		ruuvi kiristetty pohjaan saakka									ruuvi kiristetty pohjaan saakka								
Alin lämmönkehityskyky (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Kaasun kokonaiskulutus (alin lämmönkehityskyky (Hi) lämpötilassa 15°C ja 1013 mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

DK. DENMARK (category II2H3B/P)

TABEL B - Gastryk og tekniske specifikationer for dyser

GASTYPE			G20									G30/G31								
			Nominelt			Minimum			Maksimum			Nominelt			Minimum			Maksimum		
GASTRYK		(mbar)	20			17			25			30			25			35		
MODELLER	Ø (mm)	kW	lufttil-blander	Dyse MAKS.		TYPE	Dyse MIN.		TYPE	Tænd-flamme	TYPE	lufttil-blander	Dyse MAKS.		TYPE	Dyse MIN.		TYPE	Tænd-flamme	TYPE
			mm	mm	Trykt		mm	Trykt		Antal		mm	mm	Trykt		mm	Trykt		Antal	
Kar 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Kar 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Kar 23 Lt flamme rør	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Tryk Fra ventilen	Kar 15 Lt		10,2 mbar									skruen skruet helt i bund								
	Kar 23 Lt		10 mbar									skruen skruet helt i bund								
	Kar 23 Lt flamme rør		skruen skruet helt i bund									skruen skruet helt i bund								
Mindste varmeeffekt (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Samlet gasforbrug (med mindste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013 mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

NO. NORWAY (category II2H3B/P)

TABELL B - Gasstrykk og dysedata

GASSTYPE			G20									G30/G31								
			Nominellt	Min.			Maks.					Nominellt	Min.			Maks.				
GASSTRYKK		(mbar)	20	17			25					28-30/37	20/25			35/45				
MODELLER	Ø (mm)	kW	Lufttil-blander	MAKS dyse		TYPEN	MIN dyse		TYPEN	Brenn-flamme	TYPEN	Lufttil-blander	MAKS dyse		TYPEN	MIN dyse		TYPEN	Brenn-flamme	TYPEN
			mm	mm	Stempel.		mm	Stempel.		nr.		mm	mm	Stempel.		mm	Stempel.		nr.	
15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
23 Lt flamme rør	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Trykk ventilutslipp	15 Lt		10,2 mbar									skru fullt skrudd ned								
	23 Lt		10 mbar									skru fullt skrudd ned								
	23 Lt flamme rør		skru fullt skrudd ned									skru fullt skrudd ned								
Laveste varmeeffekt (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Totalt gassforbruk (med laveste varmeeffekt (Hi) ved 15°C og 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

CZ. CZECH REPUBLIC (category II2H3B/P)

TABULKA B - Tlak plynu a údaje trysek

DRUH PLYNU			G20									G30/G31								
			Jmenovitý	Minimální			Maximální					Jmenovitý	Minimální			Maximální				
TLAK PLYNU		(mbar)	20	17			25					30	25			35				
MODELY	Ø (mm)	kW	Větrák	Tryska MAX		VRSTA	Tryska MIN		VRSTA	Pilot	VRSTA	Větrák	Tryska MAX		VRSTA	Tryska MIN		VRSTA	Pilot	VRSTA
			mm	mm	Vytišť.		mm	Vytišť.		č		mm	mm	Vytišť.		mm	Vytišť.		č	
Nádoba 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Nádoba 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Nádoba 23 Lt plamen trubky	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Tlak na výstupu ventilu	Nádoba 15 Lt		10,2 mbar									úplně zašroubovaný šroub								
	Nádoba 23 Lt		10 mbar									úplně zašroubovaný šroub								
	Nádoba 23 Lt plamen trubky		úplně zašroubovaný šroub									úplně zašroubovaný šroub								
Tepelný výkon dolní (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Celková spotřeba plynu (s dolním tepelným výkonem (Hi) při 15°C a 1013 mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

SK. SLOVAKIA (category II2H3B/P)

TABUĽKA B - Tlak plynu a údaje o dýzach

DRUH PLYNU			G20										G30/G31								
			Menovitý	Minimálny			Maximálny						Menovitý	Minimálny			Maximálny				
TLAK PLYNU		(mbar)	20	17			25						30	25			35				
MODELY	Ø (mm)	kW	Aerátor	Dýza MAX		DRUH	Dýza MIN		DRUH	Pilotná	DRUH		Aerátor	Dýza MAX		DRUH	Dýza MIN		DRUH	Pilotná	DRUH
			mm	mm	Značka		mm	Značka		č			mm	mm	Značka		mm	Značka		č	
Nádoba 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10		35	1,35	135	3	-	-		30	10
Nádoba 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12		34	1,60	160	3	-	-		24	12
Nádoba 23 Lt plameň rúrky	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10		29	1,30	130	3	-	-		25	10
Tlak na výstupu ventilu	Nádoba 15 Lt		10,2 mbar										úplne zaskrutkovaná skrutka								
	Nádoba 23 Lt		10 mbar										úplne zaskrutkovaná skrutka								
	Nádoba 23 Lt plameň rúrky		úplne zaskrutkovaná skrutka										úplne zaskrutkovaná skrutka								
Spodný tepelný výkon (Hi)			34.02 Mj/m3										45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Celková spotreba plynu so spodným tepelným výkonom(Hi) pri 15°C a 1013mbar)																					
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h										1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h										2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h										1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h										3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h										1,50 Kg/h								

PL. POLAND (category II2E3B/P)

TABELA B - Ciśnienie gazu oraz dane dysz

TYP GAZU			G20										G30/G31								
			Nominalne	Minimalne			Maksymalne						Nominalne	Minimalne			Maksymalne				
CIŚNIENIE GAZU		(mbar)	20	17			25						37	30			50				
MODELE	Ø (mm)	kW	Aerator	Dysza MAX		TYP	Dysza MIN		TYP	Pilot	TYP		Aerator	Dysza MAX		TYP	Dysza MIN		TYP	Pilot	TYP
			mm	mm	Ozn.		mm	Ozn.		nr			mm	mm	Ozn.		mm	Ozn.		nr	
Komora 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10		35	1,35	135	3	-	-		30	10
Komora 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12		34	1,60	160	3	-	-		24	12
Komora 23 Lt rur ogniowych	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10		29	1,30	130	3	-	-		25	10
Ciśn. Wyjście zaworu	Komora 15 Lt		10,2 mbar										28 mbar								
	Komora 23 Lt		10 mbar										28 mbar								
	Komora 23 Lt rur ogniowych		śruby przykręcane do dolnej										śruby przykręcane do dolnej								
Dolna wartość opałowa (Hi)			34.02 Mj/m3										45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Łączny pobór gazu (o dolnej wartości opałowej (Hi) przy 15°C i 1013mbar)																					
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h										1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h										2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h										1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h										3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h										1,50 Kg/h								

HU. HUNGARY (category II2HS3B/P)

B. TÁBLÁZAT - Gáznyomás és fúvókaadatok

GÁZFAJTA			G20									G30/G31								
			Névleges		Minimum			Maximum				Névleges		Minimum			Maximum			
GÁZNYOMÁS		(mbar)	25		20			30				30		25			35			
TÍPUSOK	Ø (mm)	kW	Leve-gőztető	Fúvóka MAX		FAJTA	Fúvóka MIN		FAJTA	Gyújtó-láng	FAJTA	Leve-gőztető	Fúvóka MAX		FAJTA	Fúvóka MIN		FAJTA	Gyújtó-láng	FAJTA
			mm	mm	Nyomt.		mm	Nyomt.		szám		mm	mm	Nyomt.		mm	Nyomt.		szám	
Tartály 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-	-	40	10	35	1,35	135	3	-	-	-	30	10
Tartály 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-	-	24	12
Tartály 23 Lt láng csövek	-	-	26	2,00	200	3	-	-	-	35	10	29	1,30	130	3	-	-	-	25	10
Nyomás Szelepkimenet	15 Lt		10,2 mbar									csavar teljesen becsavarva								
	23 Lt		10 mbar									csavar teljesen becsavarva								
	23 Lt láng.		csavar teljesen becsavarva									csavar teljesen becsavarva								
Alsó hőteljesítmény (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Összesített gázfogyasztás (15°C és 1013mbar melletti alsó hőértéknél (Hi))																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

B. TÁBLÁZAT - Gáznyomás és fúvókaadatok

GÁZFAJTA			G25.1								
			Névleges		Minimum			Maximum			
GÁZNYOMÁS		(mbar)	25		20			30			
TÍPUSOK	Ø (mm)	kW	Leve-gőztető	Fúvóka MAX		FAJTA	Fúvóka MIN		FAJTA	Gyújtó-láng	FAJTA
			mm	mm	Nyomt.		mm	Nyomt.		szám	
Tartály 15 Lt	-	-	35	2,65	265	3	-	-	-	40	10
Tartály 23 Lt	-	-	32	3,20	320	3	-	-	-	25_2	12
Tartály 23 Lt láng csövek	-	-	25	2,20	220	3	-	-	-	35	10
Nyomás Szelepkimenet	15 Lt		11,4 mbar								
	23 Lt		10 mbar								
	23 Lt láng.		csavar teljesen becsavarva								
Alsó hőteljesítmény (Hi)			29,30 Mj/m3								
Összesített gázfogyasztás (15°C és 1013mbar melletti alsó hőértéknél (Hi))											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,72 m3/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		3,44 m3/h								
GF91M23	kW 21		2,58 m3/h								
GF92M23	kW 42		5,16 m3/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,34 m3/h								

TR. TURKEY (category II2H3B/P)

TABLO B - Gaz basıncı ve ayar uçları verileri

GAZ TİPİ			G20								G30/G31							
			Nominal		Minimum		Maksimum				Nominal		Minimum		Maksimum			
GAZ BASINCI		(mbar)	20		17		25				30		25		35			
MODELLER	Ø (mm)	kW	Havalandırıcı	Ayar ucu MAKS.		BIRAZ	Ayar ucu MÝN.		BIRAZ	Pilot	BIRAZ	Havalandırıcı	Ayar ucu MAKS.		BIRAZ	Ayar ucu MÝN.		BIRAZ	Pilot	BIRAZ
			mm	mm	Bas.		mm	Bas.		sayısı		mm	mm	Bas.		mm	Bas.		sayısı	
Hacim 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Hacim 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Hacim 23 Lt alev boruları	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Basınç Valf çıkışı	Hacim 15 Lt		10,2 mbar									alta sıkılı vida								
	Hacim 23 Lt		10 mbar									alta sıkılı vida								
	Hacim 23 Lt alev boruları		alta sıkılı vida									alta sıkılı vida								
Alt ısıtma değeri (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Toplam gaz tüketimi (alt ısıtma değeri (Hi) 15°C ve 1013mbar durumunda)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

BE. BELGIUM (category II2E+3+) (sans régulateur de pression)

BE. BELGIUM (category I2E(R)B;I3+) (avec régulateur de pression)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses

TYPE DE GAZ			G20									G30/G31								
			Nominale		Minimum			Maximum				Nominale		Minimum			Maximum			
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25		17/20			25/30				28-30/37		20/25			35/45			
MODÈLES	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE
			mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°		mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°	
Cuve 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-	-	40	10	35	1,35	135	3	-	-	-	30	10
Cuve 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-	-	24	12
Cuve 23 Lt tubes à flamme	-	-	26	2,00	200	3	-	-	-	35	10	29	1,30	130	3	-	-	-	25	10
Pression Sortie vanne	15 Lt		10,2 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt		10 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt Tubes		vis vissée à fond									vis vissée à fond								
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses

TYPE DE GAZ			G25								
			Nominale		Minimum			Maximum			
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25		17/20			25/30			
MODÈLES	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE
			mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°	
Cuve 15 Lt	-	-	35	2,65	265	3	-	-	-	40	10
Cuve 23 Lt	-	-	32	3,20	320	3	-	-	-	25_2	12
Cuve 23 Lt tubes à flamme	-	-	25	2,10	210	3	-	-	-	35	10
Pression Sortie vanne	15 Lt		10,2 mbar								
	23 Lt		10 mbar								
	23 Lt Tubes		vis vissée à fond								
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)			29,25 Mj/m3								
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,72 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		3,44 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,58 m3/h								
GF92M23	kW 42		5,16 m3/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,34 Kg/h								

BE. BELGIUM (category II2E+3+) (Zonder drukregelaar)

BE. BELGIUM (category I2E(R)B;I3+) (Met drukregelaar)

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

SOORT GAS			G20									G30/G31								
			Nominaal		Minimaal		Maximaal					Nominaal		Minimaal		Maximaal				
GASDRUK		(mbar)	20/25		17/20		25/30					28-30/37		20/25		35/45				
MODELLEN	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		SOORT	Sproeier MIN		SOORT	Waakvlam-brander	SOORT	Beluchter	Sproeier MAX		SOORT	Sproeier MIN		SOORT	Waakvlam-brander	SOORT
			mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°		mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°	
Brander 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-	-	40	10	35	1,35	135	3	-	-	-	30	10
Brander 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-	-	24	12
Brander 23 Lt vlampijpen	-	-	26	2,00	200	3	-	-	-	35	10	29	1,30	130	3	-	-	-	25	10
Druk Uitgang ventiel	15 Lt		10,2 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt		10 mbar									vis vissée à fond								
	23 Lt Vl.		vis vissée à fond									vis vissée à fond								
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)																				
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h								

TABEL B - Gasdruk en gegevens sproeiers

SOORT GAS			G25								
			Nominaal		Minimaal		Maximaal				
GASDRUK		(mbar)	20/25		17/20		25/30				
MODELLEN	Ø (mm)	kW	Beluchter	Sproeier MAX		SOORT	Sproeier MIN		SOORT	Waakvlam-brander	SOORT
			mm	mm	Opdruk		mm	Opdruk		n°	
Brander 15 Lt	-	-	35	2,65	265	3	-	-	-	40	10
Brander 23 Lt	-	-	32	3,20	320	3	-	-	-	25_2	12
Brander 23 Lt vlampijpen	-	-	25	2,10	210	3	-	-	-	35	10
Druk Uitgang ventiel	15 Lt		10,2 mbar								
	23 Lt		10 mbar								
	23 Lt Vl.		vis vissée à fond								
Verwarmingswaarde van minder (Hi) dan			29,25 Mj/m3								
Totaal gasverbruik (met een verwarmingswaarde van minder (Hi) dan 15°C en 1013mbar)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,72 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		3,44 Kg/h								
GF91M23	kW 21		2,58 m3/h								
GF92M23	kW 42		5,16 m3/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		2,34 Kg/h								

AT-CH. AUSTRIA - SWITZERLAND (category II2H3B/P)

TABELLE B - Gasdruck und Daten der Düsen

GASART			G20									G30/G31							
			Nenndruck		Mindestdruck			Höchstdruck				Nenndruck		Mindestdruck			Höchstdruck		
GASDRUCK		(mbar)	20		17			25				50		42,5			57,5		
MODELLE	Ø (mm)	kW	Luftring	Düse MAX		TYP	Düse MIN		TYP	Zünd-flamme	TYP	Luftring	Düse MAX		TYP	Düse MIN		TYP	Zünd-flamme	TYP
			mm	mm	Stempel		mm	Stempel		Anz.		mm	mm	Stempel		mm	Stempel		Anz.	
Becken 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Becken 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Becken 23 Lt Flammrohre	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Austrittsdruck am Gasventil	Becken 15 Lt		10,2 mbar									28 mbar							
	Becken 23 Lt		10 mbar									schraube vollständig arretiert							
	Becken 23 Lt Flammrohre		schraube vollständig arretiert									schraube vollständig arretiert							
Unterer Heizwert (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Gesamtgasverbrauch (mit unterem Heizwert (Hi) bei 15°C und 1013mbar)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

EE. ESTONIA (category II2H3B/P)

TABEL B - Andmed gaasi rõhu ja düüsi kohta

GAASI TÜÜP			G20									G30/G31							
			Nominaal		Min.			Maks.				Nominaal		Min.			Maks.		
GAASI RÖHK		(mbaar)	20		17			25				28-30/37		20/25			35/45		
MUDELID	Ø (mm)	kW 16	Ventilaator	MAKS. düüside		OBJEKTI	MIN. düüside		OBJEKTI	Süüteleek	OBJEKTI	Ventilaator	MAKS. düüside		OBJEKTI	MIN. düüside		OBJEKTI	Süüteleek	OBJEKTI
			mm	mm	Tempel		mm	Tempel		nr.		mm	mm	Tempel		mm	Tempel		nr.	
15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
23 Lt leek torud	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Ventiili väljundrõhk	15 Lt		10,2 mbar									kruvi lõpuni sisse keeratud							
	23 Lt		10 mbar									kruvi lõpuni sisse keeratud							
	23 Lt leek torud		kruvi lõpuni sisse keeratud									kruvi lõpuni sisse keeratud							
Alumine küteväärtus (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Gaasitarbimine kokku (alumise küteväärtuse (Hi) 15°C ja 1013mbaari juures)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

LT. LITHUANIA (category II2H3B/P)

Lentelė B - duomenys apie dujų slėgį ir purkštukus

DUJŲ TIPAS			G20									G30/G31							
			Nominalus	Min.			Maks.					Nominalus	Min.			Maks.			
DUJŲ SLĖGIS		(mili-barai)	20	17			25					28-30/37	20/25			35/45			
MODELIAI	Ø (mm)	kW	Aerato-rius	MAKS. Purkštukas		Rūšis	MIN. Purkštukas		Rūšis	Pagalbinis vožtuvas	Rūšis	Aerato-rius	MAKS. Purkštukas		Rūšis	MIN. Purkštukas		Rūšis	Pagalbinis vožtuvas	Rūšis
			mm	mm	spaudas		mm	spaudas		nr.		mm	mm	spaudas		mm	spaudas		nr.	
15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
23 Lt liepsnos vamzdžiams	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Slėgis vožtuvo išėjime	15 Lt		10,2 mbar									varžtas pilnai užsuktas							
	23 Lt		10 mbar									varžtas pilnai užsuktas							
	23 Lt liepsnos vamzdžiams		varžtas pilnai užsuktas									varžtas pilnai užsuktas							
Mažesnė kaitinimo galia (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Bendras dujų sunaudojimas (su mažesne kaitinimo galia (Hi) esant 15° C ir 1013 milibarų)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

LV. LATVIA (category II2H3B/P)

TABULA B - Gāzes spiediens un uzgaļu dati

GĀZES VEIDS			G20									G30/G31							
			Sākotnējais	Minimālais			Maksimālais					Sākotnējais	Minimālais			Maksimālais			
GĀZES SPIEDIENS		(mbar)	20	17			25					30	25			35			
MODEĻI	Ø (mm)	kW	Ventilators	Uzgalis MAX		VEIDA	Uzgalis MIN		VEIDA	Signāl-lampiņa	VEIDA	Ventilators	Uzgalis MAX		VEIDA	Uzgalis MIN		VEIDA	Signāl-lampiņa	VEIDA
			mm	mm	lespiests.		mm	lespiests.		n°		mm	mm	lespiests.		mm	lespiests.		n°	
Tvertne 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Tvertne 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Tvertne 23 Lt liesmas caurules	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Spiediens Izplūdes vārsts	Tvertne 15 Lt		10,2 mbar									apakšdaļā pieskrūvēta skrūve							
	Tvertne 23 Lt		10 mbar									apakšdaļā pieskrūvēta skrūve							
	Tvertne 23 Lt liesmas caurules		apakšdaļā pieskrūvēta skrūve									apakšdaļā pieskrūvēta skrūve							
Mazākā karstuma jauda (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Kopējais gāzes patēriņš (ar mazāko karstuma jaudu (Hi) pie 15°C un 1013mbar)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

SI. SLOVENIA (category II2H3B/P)

TABELA B - tlak plina in podatki o šobah

VRSTA PLINA			G20									G30/G31							
			Nazivna			Najmanjša			Največja			Nazivna			Najmanjša			Največja	
TLAK PLINA		(mbar)	20			17			25			30			25			35	
MODELI	Ø (mm)	kW	Zračnik	Soba MAKS		VRSTA	Soba MIN		VRSTA	Pilot	VRSTA	Zračnik	Soba MAKS		VRSTA	Soba MIN		VRSTA	Pilot	VRSTA
			mm	mm	Žig		mm	Žig		št		mm	mm	Žig		mm	Žig		št	
Korito 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Korito 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Korito 23 Lt plamen cevi	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Tlak Izhodni ventil	Korito 15 Lt		10,2 mbar									vijak privit na dnu							
	Korito 23 Lt		10 mbar									vijak privit na dnu							
	Korito 23 Lt plamen cevi		vijak privit na dnu									vijak privit na dnu							
Spodnja kalorična moč (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Skupna potrošnja plina (pri spodnji kalorični moči (Hi), pri 15°C in 1013mbar)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

IS-MT. ISLAND - MALTA (category I3B/P)

TAFLA B - Gasþrýstingur og upplýsingar um gasstúta (spíssa)

GASTEGUND			G30/G31								
			Nafngildi			Minnst			Mest		
GASÞRÝSTINGUR		(mbar)	28-30/37			20/25			35/45		
TEGUNDIR	Ø (mm)	KW	Loftblön-dungur	Stútur mest		TEGUND	Stútur minnst		TEGUND	Vaktari	TEGUND
			mm	mm	Þrykkt		mm	Þrykkt		nr.	
15 Lt	-	-	35	1,35	135	3	-	-		30	10
23 Lt	-	-	34	1,60	160	3	-	-		24	12
23 Lt logi slöngur	-	-	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Losunarþrýstingur ventils	15 Lt		skrúfið alveg niður								
	23 Lt		skrúfið alveg niður								
	23 Lt logi slöngur		skrúfið alveg niður								
Minnsta varmagildi (Hi)			45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Heildar gasnotkun (m.v. minnsta varmagildi (Hi) við 15°C og 1013mbar)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		1,50 Kg/h								

LU. LUXEMBOURG (category I2E)

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses

TYPE DE GAZ			G20								
			Nominale		Minimum			Maximum			
PRESSION DU GAZ		(mbars)	20		17			25			
MODÈLES	Ø (mm)	kW	Aérateur	Buse MAX		TYPE	Buse MIN		TYPE	Veilleuse gaz	TYPE
			mm	mm	Estamp.		mm	Estamp.		N°	
Cuve 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10
Cuve 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12
Cuve 23 Lt tubes à flamme	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10
Press. Sortie vanne	Cuve 15 Lt		10,2 mbar								
	Cuve 23 Lt		10 mbar								
	Cuve 23 Lt tubes à flamme		vis vissée à fond								
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)			34.02 Mj/m3								
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h								
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h								
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h								

CY. CYPRUS (category I3B/P)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - Πίεση αερίου και χαρακτηριστικά των μπεκ

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ			G30/G31								
			Ονομαστική		Ελάχιστη			Μέγιστη			
ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ		(mbar)	30		25			35			
ΜΟΝΤΕΛΑ	Φ (mm)	kW	Άνοιγμα	ΜΕΓ. Μπεκ		ΤΥΠΟΣ	ΕΛΑΧ. Μπεκ		ΤΥΠΟΣ	Καυστήρας ανάφλεξης	ΤΥΠΟΣ
			mm	mm	Ένδειξη.		mm	Ένδειξη.		αριθ	
Κάδος 15 Lt	-	-	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Κάδος 23 Lt	-	-	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Κάδος 23 Lt σωλήνες φλόγα	-	-	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Πίεση εξόδου βαλβίδας	Κάδος 15 Lt		βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα								
	Κάδος 23 Lt		βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα								
	Κάδος 23 Lt σωλήνες φλόγα		βίδα βιδωμένη μέχρι τέρμα								
Κατώτερη θερμαντική ισχύς (Hi)			45.65 Mj/Kg (Gas G30)								
Συνολική κατανάλωση αερίου (με κατώτερη θερμαντική ισχύ (Hi) στους 15°C και 1013mbar)											
+9FRGD1GF0	kW 14		1,10 Kg/h								
+9FRGH2GF0	kW 28		2,20 Kg/h								
GF91M23	kW 21		1,65 Kg/h								
GF92M23	kW 42		3,31 Kg/h								
+9FRGD1JFT	kW 19		1,50 Kg/h								

BG. BULGARIA (category II2H3B/P)

ТАБЛИЦА B - Налягане на газта и данни на дюзите

ТИП НА ГАЗТА			G20									G30/G31							
			Номинално		Минимално			Максимално				Номинално		Минимално			Максимално		
НАЛЯГАНЕ НА ГАЗТА		(mbar)	20		17			25				30		25			35		
МОДЕЛИ	Ø (mm)	kW	Аератор	Дюза MAX		Вид	Дюза MIN		Вид	Водач	Вид	Аератор	Дюза MAX		Вид	Дюза MIN		Вид	Водач	Вид
			mm	mm	Per.		mm	Per.		n°		mm	mm	Per.		mm	Per.		n°	
Съд 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Съд 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Съд 23 Lt пламък тръби	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Нал. изпускателен клапан	Съд 15 Lt		10,2 mbar									завинтен докрай винт							
	Съд 23 Lt		10 mbar									завинтен докрай винт							
	Съд 23 Lt пламък тръби		завинтен докрай винт									завинтен докрай винт							
Долна топлина на изгаряне (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Общо потребление на газ (с долна топлина на изгаряне (Hi) при 15°C и 1013 mbar)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

RO. ROMANIA (category II2H3B/P)

TABELUL B - Presiune gaz şi date duze

TIP GAZ			G20									G30/G31							
			Nominală		Minimă			Maximă				Nominală		Minimă			Maximă		
PRESIUNE GAZ		(mbar)	20		17			25				30		25			35		
MODELE	Ø (mm)	kW	Aerator	Duză MAX		TIP	Duză MIN		TIP	Pilot	TIP	Aerator	Duză MAX		TIP	Duză MIN		TIP	Pilot	TIP
			mm	mm	Marcat		mm	Marcat		nr.		mm	mm	Marcat		mm	Marcat		nr.	
Cuvă 15 Lt	-	-	33	2,40	240	3	-	-		40	10	35	1,35	135	3	-	-		30	10
Cuvă 23 Lt	-	-	32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	12
Cuvă 23 Lt tuburi de flacara	-	-	26	2,00	200	3	-	-		35	10	29	1,30	130	3	-	-		25	10
Pres. ieşire valvă	Cuvă 15 Lt		10,2 mbar									şurub înşurubat complet							
	Cuvă 23 Lt		10 mbar									şurub înşurubat complet							
	Cuvă 23 Lt tuburi de flacara		şurub înşurubat complet									şurub înşurubat complet							
Putere calorifică inferioară (Hi)			34.02 Mj/m3									45.65 Mj/Kg (Gas G30)							
Consum gaz total (cu putere calorifică inferioară (Hi) la 15°C şi 1013mbar)																			
+9FRGD1GF0	kW 14		1,48 m3/h									1,10 Kg/h							
+9FRGH2GF0	kW 28		2,96 m3/h									2,20 Kg/h							
GF91M23	kW 21		2,22 m3/h									1,65 Kg/h							
GF92M23	kW 42		4,44 m3/h									3,31 Kg/h							
+9FRGD1JFT	kW 19		2,01 m3/h									1,50 Kg/h							

الجدول ب - بيانات الفوهة وضغط الغاز

نوع الغاز		G20										G30/G31									
		القيمة الاسمية		الحد الأدنى			الحد الأقصى					القيمة الاسمية		الحد الأدنى			الحد الأقصى				
ضغط الغاز	(مللي بار)	20		17			25					37/30-28		25/20			45/35				
الشعلات	القطر (مم)	كيلووات	هوّاية مم	الحد الأقصى للفوهة البُعد (مم) المسجّل على الفوهة	نوع	هوّاية مم	الحد الأدنى للفوهة البُعد (مم) المسجّل على الفوهة	نوع	هوّاية مم	الحد الأقصى للفوهة البُعد (مم) المسجّل على الفوهة	نوع	هوّاية مم	الحد الأقصى للفوهة البُعد (مم) المسجّل على الفوهة	نوع	هوّاية مم	الحد الأدنى للفوهة البُعد (مم) المسجّل على الفوهة	نوع	هوّاية مم	الحد الأدنى للفوهة البُعد (مم) المسجّل على الفوهة	نوع
15 لتراً	-	-	33	2,40	240	3	-	-	-	25	10	35	1,30	130	3	-	-	-	29	1,30	10
23 لتراً			32	2,90	290	3	-	-	-	25_2	12	34	1,60	160	3	-	-		24	1,60	12
أنابيب اللهب **23** لتراً	-	-	26	2,00	200	3	-	-	-	35	10	29	1,30	130	3	-	-	-	25	1,30	10
منفذ صمام الضغط	**15** لتراً	10,2 مللي بار										براغي محكم الربط									
	23 لتراً	10 مللي بار										براغي محكم الربط									
	أنابيب اللهب **23** لتراً	براغي محكم الربط										براغي محكم الربط									
طاقة تسخين أقل (Hi)		34.02 ميجا جول/ متر مكعب										45.65 ميجا جول/ كجم (غاز G30)									
إجمالي استهلاك الغاز (مع طاقة تسخين أقل (Hi) عند درجة حرارة **15** درجة منوية ومستوى ضغط **1013** مللي بار)																					
9FRGD1GF0+	**14** كيلووات	1,48 متراً مكعب/ ساعة										1,10 كجم/ ساعة									
9FRGH2GF0+	**28** كيلووات	2,96 متراً مكعب/ ساعة										2,20 كجم/ ساعة									
GF91M23	**21** كيلووات	2,22 متراً مكعب/ ساعة										1,65 كجم/ ساعة									
GF92M23	**42** كيلووات	4,44 متراً مكعب/ ساعة										3,31 كجم/ ساعة									
9FRGD1JFT+	**19** كيلووات	2,01 متراً مكعب/ ساعة										1,50 كجم/ ساعة									