

**MOD : LKS/XC**

**Production code : CR1697810**

*Installations- und Bedienungsanleitung*


*Ultraschneller Backofen*



MODEL : LKS/XC

**ACHTUNG** : Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.

# INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	52
 VORSICHT	52
ANWEISUNGEN ZUR ANBRINGUNG DES HINWEISSCHILDS	60
MONTAGE UND ERDUNG	62
REINIGUNG UND PFLEGE	65
TIPPS FÜR DIE ANWENDUNG	67
EIGENSCHAFTEN	68
BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN	69
ABFALLENTSORGUNG UND SCHUTZ DER UMWELT	69
SCHALTPLAN	488

## Konformität

Die Konformität der Geräte bezieht sich auf das gesamte Gerät bei der Lieferung.

Im Fall einer Erweiterung, von Änderungen oder von Anschlüssen anderer Funktionen ist der Betreiber für die Konformität des geänderten Geräts verantwortlich.

Die lokalen und nationalen Vorschriften und Vorgaben zur Installation und zum Betrieb von kommerziellen Gargeräten sind einzuhalten.

## Garantie

Eventuelle Schäden aufgrund der Missachtung dieses Installationshandbuchs sind von der Garantie ausgeschlossen.

Außerdem deckt die Garantie Folgendes nicht ab:

- Schäden aufgrund unsachgemäßer Veränderung oder aufgrund von Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht korrekt durchgeführt wurden
- Nicht konforme Verwendung des Geräts
- Umänderungen oder technische Veränderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden
- Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen des Herstellers

Zubehör wie OWB\_, OFC\_, OWD\_, OKRI\_ und Wellenleiterabdeckungen sind von der Garantie ausgeschlossen, außer bei nachgewiesenen Herstellungsfehlern.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten dieser Bedienungsanleitung aufgrund von Druck- oder Übertragungsfehlern. Er behält sich das Recht vor, die als notwendig oder nützlich erachteten Änderungen auch ohne Veränderung der wesentlichen Merkmale an seinen Produkten durchzuführen.

Jegliche Vervielfältigung oder Fotokopie, auch auszugsweise, von Textstellen oder Abbildungen dieser Bedienungsanleitung ist ohne vorherige Genehmigung des Herstellers untersagt.

Urheberrechte  
Die Übermittlung spezifischer Produktinformationen an Dritte ist nicht gestattet. Alle Rechte inklusive Übersetzung und Reproduktion sind vorbehalten.

- ÜBERSETZUNG VON ORIGINALVERSION DER ANLEITUNG -

# TESTBERICHT

Datum: .....

Binnen 10 Tagen eine Kopie dieses Berichts an [registr@lainox.it](mailto:registr@lainox.it) senden.

Seriennummer: .....

Installiert bei: (Leserlich ausfüllen oder stempeln)

Getestet von: (Leserlich ausfüllen oder stempeln)

der als von LAINOX autorisierter Techniker zertifiziert, dass alle Punkte dieses Testberichts überprüft und die Einheiten gemäß der Angaben der LAINOX ALI Group S.r.l. installiert wurden.

<b>JA</b> Sind die erhaltenen Materialien unversehrt und entsprechen sie der Bestellung? Anmerkungen:	<input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>
<b>Positionierung</b> Wurden die Anweisungen betreffend die Positionierung, die Nivellierung und die Abstände eingehalten?	<input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>
<b>Elektrischer Anschluss</b> Wurden die Anweisungen für den elektrischen Anschluss und die Schutzvorrichtungen eingehalten? Falls das Gerät noch nicht angeschlossen ist, die Konformität der Anlage überprüfen. Die gemessene Netzspannung sowie den installierten Schutzgrad angeben .....	<input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>
<b>Inbetriebnahme und Test</b> Wurden alle Punkte des Protokolls gemäß dem technischen Handbuch überprüft?	<input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>
<b>Angaben und Informationen für den Kunden</b> Wurden die Funktionsweisen des Geräts erklärt? Wurde die Verwendung, die Wartung und die Garantie erklärt? Wurden die Sicherheitsmaßnahmen erklärt? Wurde eine Registrierung in der Cloud durchgeführt?	<input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b> <input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b> <input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b> <input type="checkbox"/> <b>JA</b> <input type="checkbox"/> <b>NEIN</b>

**Anmerkungen und Verbesserungsmaßnahmen:**

Der Unterzeichnende: .....

In seiner Funktion als: .....

übernimmt den Ofen und erklärt, dass er alle Anweisungen zur mit den Produkteigenschaften übereinstimmenden Verwendung erhalten hat.

Darüber hinaus erklärt er, vom Techniker Anweisungen zu eventuellen Verbesserungsmaßnahmen, die er an der Anlage eigenständig durchführt, damit die Anlage normal funktioniert und/oder mit den Angaben im Installationshandbuch, das im Lieferumfang des Geräts enthalten war, übereinstimmt, erhalten zu haben. Außerdem erklärt er, die Verbesserungsmaßnahmen bei sonstigem Verfall des GARANTIEANSPRUCHES binnen kürzester Zeit durchzuführen.

Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Berichts erklären Sie, dass Sie die auf den folgenden Seiten angeführten Garantiebedingungen gelesen haben und dass sich das Gerät in einwandfreiem Betriebszustand befindet. Zusätzlich erlauben Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß dem Gesetz 196/03.

Unterschrift: .....

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


 AN DIESEM SYMBOL ERKENNEN SIE EINEN SICHERHEITSHINWEIS

### VORSICHT

**Die Arbeiten am Gerät, die im Laufe der Zeit notwendig sein werden, sowie die außerordentliche Wartung des Ofens dürfen nur von Personal durchgeführt werden, die vom Hersteller oder vom autorisierten technischen Kundendienst dazu berechtigt wurden.**

- **Lesen Sie die** Warnungen, die diese Bedienungsanleitung beinhaltet, aufmerksam durch, da sie wichtige Angaben zur Sicherheit während der Nutzung und Wartung des Geräts enthalten.
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf!**
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck eingesetzt werden, zu dem es ausdrücklich konstruiert wurde: das Zubereiten von Speisen. Jede andere Verwendung gilt als unangemessen und gefährlich.
- Nur ausreichend geschultes Servicepersonal darf mit diesem Gerät arbeiten.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Mindestalter von 8 Jahren und von Personen mit beeinträchtigten körperlichen, geistigen Fähigkeiten bzw. eingeschränkter Wahrnehmung oder von Personen mit unzureichender Erfahrung oder Kenntnis nur unter der Bedingung ihrer Aufsicht oder vorhergehenden Anleitung zum Gebrauch des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

## **VORSICHT**

- Während das Gerät in Betrieb ist, sollte es nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Der äquivalente Schalldruckpegel (A-weighted) liegt unter 70dB(A).
- Während des Betriebs sind die Oberflächen des Backofens heiß. **Vorsicht!**
- Vorsicht! Beim Gebrauch wird die Oberfläche des Backofens sehr heiß, achten Sie auf die Aufkleber mit dem internationalen Symbol IEC60417 – 5041  und seien Sie vorsichtig!
- **ACHTUNG!** Beim Öffnen der Tür könnte heißer Dampf austreten.  
Wenn die Ausrüstung gebraucht wird, müssen die persönlichen Schutzausrüstungen gegen Wärme verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, vom technischen Kundendienst oder jedenfalls von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um Risiken vorzubeugen.
- •Bei Störungen oder Auffälligkeiten während das Gerät in Betrieb ist, **das Gerät unverzüglich ausschalten!**
- **ACHTUNG:** Das Gerät während Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie beim Tausch einzelner Komponenten vom Stromversorgungsnetz trennen.
- **ACHTUNG!** In Gerätenähe könnte der Boden rutschig sein!
- Verwenden Sie keine Druck- oder Dampf-Hydro-Reinigungssysteme.

## ⚠ VORSICHT

- **SICHERHEITSAUFKLEBER**
- **HINWEIS:** Maximale Einschubhöhe für Behälter: Das Gerät darf nicht mit dem Kochfeld in einer Höhe von mehr als 160 cm (63 Zoll) installiert werden.
- **WARNUNG:** Um Verbrühungen zu vermeiden, verwenden Sie mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter oder Lebensmittel, die flüssig werden können, nicht in einer Höhe, in der sie nicht beobachtet werden können.
- Der beigefügte Aufkleber sollte an der Tür in einer Höhe von 160 cm (63 Zoll) über dem Boden angebracht werden.



- Greifen nicht auf die Maschine unter Verwendung von Systemen ein, die nicht für den Zugang zum oberen Teil geeignet sind (zum Beispiel die Verwendung von Leitern oder das Klettern auf die Maschine)
- **Behandlung mit chemischen Stoffen:**  
Treffen Sie die geeigneten Sicherheitsmaßnahmen. Nehmen Sie immer Bezug auf die Sicherheitsdatenblätter und die Etiketten des verwendeten Produkts.  
Verwenden Sie die in den Sicherheitsdatenblättern empfohlenen Sicherheitsvorrichtungen.
- Der Bediener muss für den Eingriff auf dem Gerät die persönlichen Schutzausrüstungen tragen

## VORSICHT

- Sofern ein Einschreiten des technischen Kundendienstes notwendig ist, müssen alle auf dem Typenschild angeführten Informationen sowie Informationen zum Defekt des Geräts angegeben werden, sodass der technische Kundendienst den Defekt nachvollziehen kann.
- Dieses Handbuch sowie die Bedienungsanleitung können Sie mehrsprachig herunterladen, indem Sie die QR-Codes auf dem Typenschild verwenden oder die Website [www.lainox.com](http://www.lainox.com) aufrufen.
- Der Oracle Ofen kann je nach Modell mit einem Netzstecker oder mit einem Kabel ohne Stecker geliefert werden. Der Anschluss an das Stromnetz kann mit dem mitgelieferten Stecker erfolgen oder fest angeschlossen werden. Im Falle eines Daueranschlusses muss die Stromversorgungsleitung des Ofens mit einem omnipolaren Hauptschalter mit einem Mindestkontaktabstand von 3 mm pro Pol ausgestattet sein.
- Der Ofen muss in ein Äquipotenzialsystem einbezogen werden. Diese Verbindung wird durch den Anschluss eines Leiters mit Nennquerschnitt bis zu 10 mm<sup>2</sup> an die entsprechende Klemme auf der Rückseite des Ofens, die mit dem internationalen Symbol IEC 60417 – 5021  gekennzeichnet ist, durchgeführt.  
Der Anschluss erfolgt zwischen allen im Raum anliegenden Geräten und dem Dispersionssystem des Gebäudes.

## **Elektrische Sicherheit und Hinweise zum zusätzlichen elektrischen Schutz**

- In Großküchen und Lebensmittelbereichen können sich Elektrogeräte in der Nähe von Flüssigkeiten befinden, in feuchten Umgebungen betrieben werden oder bei der Installation und Wartung in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein.
- Die Installation und die regelmäßige Kontrolle der Geräte dürfen nur von einer qualifizierten, erfahrenen und kompetenten Elektrofachkraft durchgeführt werden; darüber hinaus müssen die Geräte je nach Belastung an eine angemessene Stromversorgung angeschlossen werden, wie auf dem Etikett mit den Gerätedaten angegeben.
- Die Installation und die elektrischen Anschlüsse müssen den erforderlichen Anforderungen entsprechen, gemäß den örtlichen Vorschriften zur elektrischen Verdrahtung und den Richtlinien zur elektrischen Sicherheit.
- **Folgendes wird empfohlen:**
- Sorgen Sie für zusätzlichen elektrischen Schutz durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD).
- Stellen Sie sicher, dass feste Verdrahtungsgeräte einen lokalen Trennschalter enthalten, und dass dies leicht zugänglich ist, um das Herunterfahren und die sichere Isolierung abzuschließen. Der Trennschalter muss den in der IEC 60947-Richtlinie angegebenen Anforderungen erfüllen. In Australien und Neuseeland müssen der Trennschalter und das Verbindungskabel der Norm AS/NZS 3000 entsprechen.

## **VORSICHT**

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Feuer oder Verletzungen von Personen zu verringern; unter anderem die folgenden.

1. Vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen **LESEN**.
2. **LESEN UND BEFOLGEN** Sie die spezifischen „**VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER BELASTUNG MIT ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE**“ auf dieser Seite.
3. Installieren oder platzieren Sie das Gerät **NUR** gemäß den Installationsanweisungen in diesem Handbuch.
4. Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältnissen **ERHITZT** werden, da sie explodieren können.
5. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem die Mikrowelle nicht mehr heizt.
6. Wenn der Ofen nicht in sauberem Zustand gehalten wird, könnte dies zu einer Beeinträchtigung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Gerätes verringern und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann;
7. Siehe Tür-Reinigungsanweisungen auf Seite 61 dieses Produkt-Sicherheitshandbuchs.
8. Keine Babyfläschchen im Ofen erhitzen. Behälter mit Babynahrung müssen beim Erhitzen offen sein und der Inhalt muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
9. Betreiben Sie dieses Gerät **NICHT**, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, oder wenn es beschädigt wurde oder heruntergefallen ist.
10. Dieses Gerät, einschließlich seines Netzkabels, darf nur durch qualifiziertes Service-Personal gewartet werden. Für die Wartung des Geräts sind Spezialwerkzeuge erforderlich. Wenden Sie sich für Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an die nächste autorisierte Service-Einrichtung.
11. Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Geräts **NICHT** abdecken oder blockieren.
12. Dieses Gerät **NICHT** im Freien aufbewahren. Dieses Produkt **NICHT** in der Nähe von Wasser benutzen – zum Beispiel in der Nähe einer Küchenspüle, in einem feuchten Keller, einem Schwimmbad oder an einem ähnlichen Standort.
13. Kabel oder Stecker **NICHT** in Wasser eintauchen.
14. Kabel von **HEISSEN** Oberflächen **FERNHALTEN**.
15. Kabel **NICHT** über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen lassen.

## **VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER BELASTUNG MIT ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE**

1. **NICHT** versuchen, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei offener Tür zu schädlichem Austritt von Mikrowellenenergie führen kann.  
Es ist wichtig, die Sicherheitssperren nicht zu überbrücken oder zu manipulieren.
2. **KEIN** Objekt irgendwelcher Art zwischen Ofen-Vorderseite und Tür anbringen, damit sich auf den Dichtungsflächen keine Verschmutzungen oder Reiniger-Rückstände ansammeln können.
3. Den Ofen **NICHT** betreiben, wenn er beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Ofentür richtig schließt und dass Folgendes unbeschädigt ist:
  1. Tür (verbogen)
  2. Scharniere und Verriegelungen (gebrochen oder gelockert)
  3. Türdichtungen und Dichtungsflächen.
4. Der Ofen sollte ausschließlich von ordnungsgemäß qualifiziertem Servicepersonal eingestellt oder repariert werden.

## **VORSICHT**

Um Brandgefahr im Garraum zu vermeiden:

- a. Lebensmittel nicht zu lange garen. Sorgfältig auf den Ofen achten, wenn Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien in den Ofen gestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass diese sich entzünden.
- b. Draht-Kabelbinder (Twistbänder) aus Papier- oder Plastiktüten entfernen, bevor diese in den Ofen gelegt werden.
- c. Wenn sich Materialien im Inneren des Ofens entzünden, Ofentür GESCHLOSSEN halten, Ofen ausschalten und das Netzkabel trennen oder den Strom an der Sicherung oder am Hauptschalter ausschalten.
- d. Den Ofen-Innenraum nicht zur Aufbewahrung verwenden. KEINE Papierprodukte, Kochutensilien oder Lebensmittel im Ofen-Innenraum lassen, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
- e. Garvorgänge mit der Zugabe von Alkohol sind nicht gestattet!

## **VORSICHT**

Bei Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee oder Tee besteht die Möglichkeit, dass diese über den Siedepunkt hinaus überhitzt werden, ohne dass sie zu kochen scheinen. Dies liegt an der Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Beim Entfernen des Behälters aus der Mikrowelle sind Blasenbildung oder Sieden nicht immer unbedingt zu sehen. **DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS SEHR HEISSE FLÜSSIGKEITEN PLÖTZLICH ÜBERKOCHEN, WENN EIN LÖFFEL ODER ANDERE UTENSILIEN IN DIE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT WERDEN.** Um das Risiko von Verletzungen bei Personen zu verringern:

- i. Überhitzen Sie die Flüssigkeit nicht.
- ii. Rühren Sie die Flüssigkeit vor dem Erhitzen und auf halbem Wege während des Erhitzens um.
- iii. Verwenden Sie keine Behälter mit geraden Seiten und schmalen Hals.
- iv. Lassen Sie den Behälter nach dem Erhitzen kurze Zeit in der Mikrowelle stehen, bevor Sie ihn herausnehmen.
- v. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie einen Löffel oder andere Utensilien in den Behälter eintauchen.


## **VORSICHT**

Um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:

1. Den Ofen nicht zum Frittieren benutzen. Fett könnte überhitzen und gefährlich zu handhaben sein.
2. Eier nicht mit Mikrowellenenergie in der Schale oder mit intaktem Dotter kochen oder aufwärmen. Es kann Druck entstehen und das Ei kann platzen. Eigelb vor dem Kochen mit Gabel oder Messer einstechen.
3. Schale von Kartoffeln, Tomaten und ähnlichen Lebensmitteln vor dem Kochen mit Mikrowellenenergie einstechen. Wenn die Schale durchstoßen wird, entweicht der Dampf gleichmäßig.
4. Das Gerät nicht leer bzw. ohne Speisen im Garraum betreiben.
5. Mikrowellen-Popcorn sollte nicht im Ofen zum Platzen gebracht werden.
6. Keine normalen Koch-Thermometer im Ofen verwenden. Die meisten Koch-Thermometer enthalten Quecksilber und können zu einem elektrischen Lichtbogen, Fehlfunktionen oder Schäden am Ofen führen.
7. Keine Metall-Utensilien im Ofen verwenden.
8. Keine Alufolie im Ofen verwenden.
9. Niemals Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien, die nicht dazu bestimmt sind, für das Garen verwenden.
10. Beim Garen mit Papier, Kunststoff oder anderen brennbaren Materialien die Empfehlungen des Herstellers zur Verwendung des Produkts einhalten.
11. Keine Papiertücher verwenden, die Nylon oder andere synthetische Fasern enthalten. Erhitzter Kunststoff könnte schmelzen und das Papier entzünden.
12. Keine verschlossenen Behältnisse oder Plastiktüten im Ofen erhitzen. Lebensmittel oder Flüssigkeit könnten sich schnell ausdehnen und dazu führen, dass der Behälter oder die Plastiktüte platzt. Behälter oder Beutel vor dem Erhitzen anstecken oder öffnen.
13. Um Fehlfunktionen von Herzschrittmachern zu vermeiden, einen Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers über Auswirkungen von Mikrowellen auf Herzschrittmacher befragen.
14. Die Anlage MUSS jährlich von einem autorisierten Servicebetreuer überprüft werden. Protokollieren Sie alle Inspektionen und Reparaturen für späteres Nachschlagen.

# ⚠ VORSICHT

- Nachfolgend finden Sie die Angaben auf dem Typenschild:

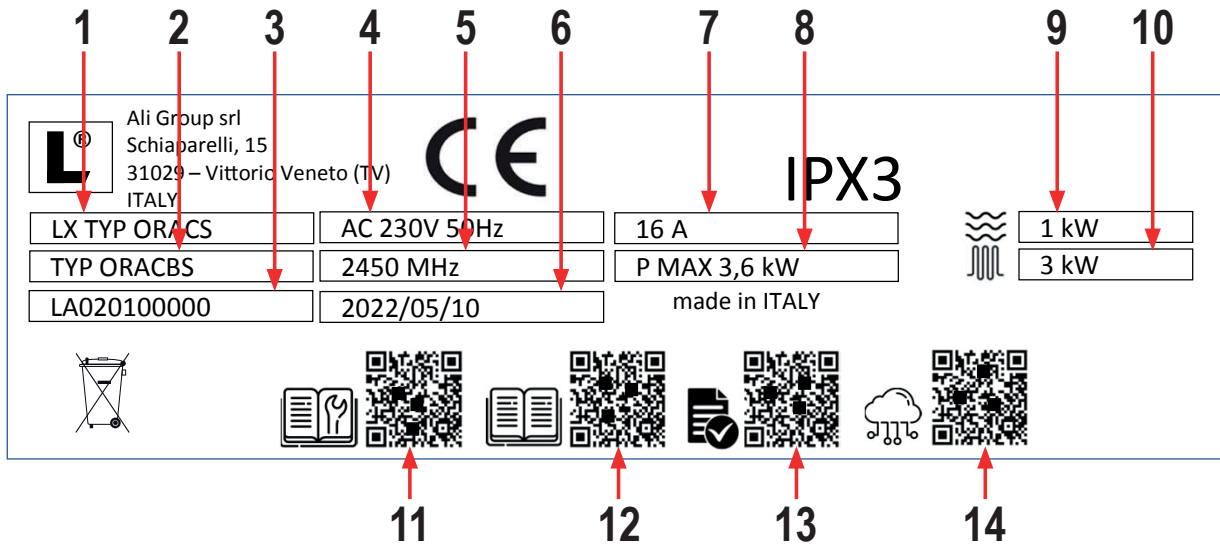

- 1 Modell
- 2 Geschäftsmodell
- 3 Seriennummer
- 4 Stromversorgung
- 5 Mikrowellenfrequenz
- 6 Datum
- 7 Phasenstrom
- 8 Maximale Gesamtleistung
- 9 Mikrowellenleistung
- 10 Konvektionsleistung
- 11 Link zum Installationshandbuch
- 12 Link zum Benutzerhandbuch
- 13 Link zu Testberichten
- 14 Maschinenummer in Cloud kopieren

## ANWEISUNGEN ZUR ANBRINGUNG DES HINWEISSCHILDS

- Das unten gezeigte Schild wird in einer der beiden alternativen Formate (Zeichengröße mindestens 5 mm) geliefert:


**WARNUNG:** FLÜSSIGKEITEN ODER ANDERE LEBENSMITTEL DÜRFEN NICHT IN VERSCHLOSSENEN BEHÄLTERN ERHITZT WERDEN, DA SIE EXPLODIEREN KÖNNEN.

**WARNUNG:** DAS ERHITZEN VON GETRÄNKEN IN DER MIKROWELLE KANN ZU EINEM VERZÖGERTEN SIEDEPUNKT FÜHREN, DAHER IST BEI DER HANDHABUNG DES BEHÄLTERS VORSICHT GEBOTEN.

**WARNUNG:** DER INHALT VON BABYFLASCHEN UND GLÄSCHEN MIT BABYNAHRUNG MUSS VOR DEM VERZEHR UMGERÜHRT ODER GESCHÜTTELT UND DIE TEMPERATUR ÜBERPRÜFT WERDEN, UM VERBRÜHUNGEN ZU VERMEIDEN.

## ANWEISUNGEN ZUR ANBRINGUNG DES HINWEISSCHILDS

- Er sollte entweder am oberen Rand des Ofens, an der Seite, an der Tür oder auf der Arbeitsplatte in der Nähe des Geräts angebracht werden.

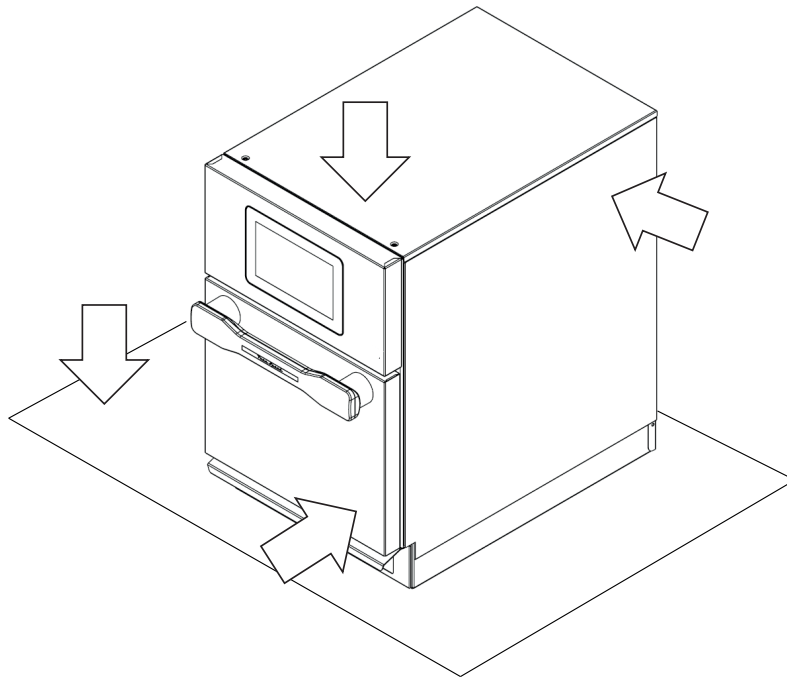

# MONTAGE UND ERDUNG

## Erdungs-/Schutzleiter-Hinweise

Der Ofen **MUSS geerdet sein**. Die Erdung reduziert die Gefahr eines elektrischen Schlags durch die Bereitstellung einer Ableitung für den elektrischen Strom bei einem Kurzschluss. Dieser Ofen ist mit einem Kabel versehen, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker besitzt. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicebetreuer, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder wenn Zweifel darüber bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

### Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.


Wenn das Netzkabel des Produkts zu kurz ist, lassen Sie durch einen qualifizierten Elektriker in der Nähe des Ofens eine Steckdose installieren. Dieser Ofen sollte an einem separaten Stromkreis angeschlossen werden, dessen elektrische Belastbarkeit den Angaben in den Produkt-Spezifikationen entspricht. Wenn der Kombinationsofen mit anderen Geräten im gleichen Stromkreis betrieben wird, können längere Garzeiten erforderlich sein und Sicherungen können überlastet werden.

### Externer Potentialausgleichs-Erdungsanschluss

Das Gerät hat einen sekundären Erdungsanschluss. Der Anschluss bietet eine externe Erdungsleitung, die zusätzlich zum Erdungsstift auf dem Stecker verwendet wird. Der Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Ofens und ist mit dem rechts abgebildeten Symbol gekennzeichnet



Bei Ausführungen mit einem Netzkabel ohne Stecker, wenn eine direkte Installation an das Stromnetz geplant ist, muss die Leitung mit einem mehrpoligen Schalter mit mindestens 3 mm (0,12 Zoll) Unterbrechung gemäß Kategorie III getrennt werden.

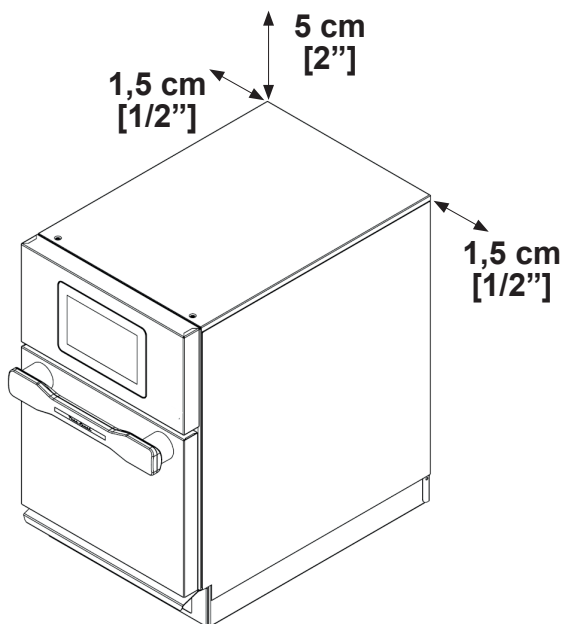

### Abstand zum Ofen


- Oberhalb des Ofens muss der Abstand mindestens 5 cm (2") betragen. Bei zwei sich überlappenden Öfen muss ein Abstand von 5 cm (2 Zoll) über dem oberen Ofen gewährleistet sein. Um den Ofen herum muss eine angemessene Luftzirkulation gegeben sein, damit die Elektrokomponenten abkühlen. Sorgen Sie für Luftzirkulationslöcher im Schrank, wenn der Ofen mit geschlossenen 5 Seiten aufgestellt wird.
- An der Ofenrückseite ist kein Abstand erforderlich.
- Seitlich am Ofen muss der Abstand mindestens 1,5 cm (1/2") betragen.
- Stellen Sie den Ofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 15 cm Höhe (6") über dem Boden befindet.

## ⚠️ WARNUNG

Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen oder Tod muss dieser Ofen geerdet sein und der Stecker darf nicht manipuliert werden.

## ⚠️ WARNUNG

Gefahr durch zu hohes Gewicht



Zum Transportieren und Aufstellen des Ofens sind mindestens zwei Personen erforderlich. Die Nichtbeachtung kann zu Rücken- oder anderen Verletzungen führen.

Nettogewicht Oracle XS 40 kg.

## Installation:

### PHASE 1 - Vor dem Entfernen der Verpackung


- Überprüfen Sie den Crash-Indikator oder den Überschlagsindikator.

### PHASE 2 - Nach dem Entfernen der Verpackung

- Kontrollieren Sie den Ofen auf Schäden wie Dellen an der Tür oder im Inneren des Garraums.
- Melden Sie Dellen oder Bruchstellen umgehend Ihrem Händler. Versuchen Sie nicht, den Ofen trotz Beschädigung zu nutzen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Garraum.
- Wenn der Ofen in extrem kalter Umgebung gelagert wurde, warten Sie ein paar Stunden, bevor er an die Stromversorgung angeschlossen wird.


### PHASE 3 - Positionierung des Ofens

- Die empfohlene Tiefe der Auflagefläche beträgt mindestens 59 cm (23 Zoll) und die Mindestbreite 36 cm (14 Zoll).
- Den Ofen nicht neben oder über Wärmequellen wie einem Pizza-Ofen oder einer Fritteuse aufstellen. Dies könnte dazu führen, dass der Ofen nicht ordnungsgemäß funktioniert und sich die Lebensdauer elektrischer Teile verkürzt.
- Ofenfilter nicht blockieren oder abdecken. Diese müssen zwecks Reinigung zugänglich sein.
- Ofen auf einer ebenen Arbeitsplatte aufstellen.
- Die Steckdose sollte so positioniert sein, dass der Stecker nach Aufstellen des Ofens zugänglich ist.
- Der Ofen kann auf dem als Zubehör erhältlichen Ständer montiert werden. Der Ofen muss mit den mitgelieferten Schrauben an der Halterung befestigt werden.
- Für die Montage der verstellbaren Füße (als Zubehör mitgeliefert) befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:
  - Bewegen Sie den Ofen nur so weit nach vorne, wie es der Platzbedarf für die Fußbefestigung zulässt
  - Montage der Füße mit den mitgelieferten Schrauben.
  - Stellen Sie den Ofen wieder auf die Ablage
  - Wiederholen Sie den Vorgang für die hinteren Füße oder heben Sie den hinteren Teil mit Hilfe einer zweiten Person vorsichtig an und montieren Sie die Füße
  - Stellen Sie die Höhe der Füße so ein, dass der Ofen waagrecht steht
- Oracle XS-Öfen können übereinander montiert werden. Um den oberen Ofen zu befestigen, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:
  - Stellen Sie die Öfen übereinander
  - Entfernen Sie zwei Schrauben oben an der unteren Backofenrückwand und zwei Schrauben unten an der oberen Ofenrückwand.
  - Befestigen Sie die beiden Schränke mit den beiden mitgelieferten Halterungen und den entfernten Schrauben wie in der Abbildung gezeigt

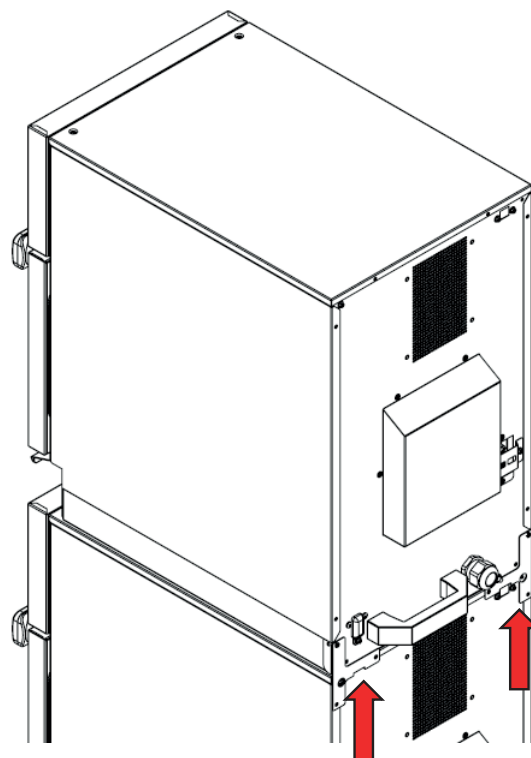

# MONTAGE UND ERDUNG


- Oracle-Öfen können mit einem Objekthalter ausgestattet werden, der auf den Ofen oder den hinteren Hitzeschutz gestellt wird. Montieren Sie diese Zubehörteile und schrauben Sie sie mit den Schrauben auf der Rückseite am Backofen fest, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

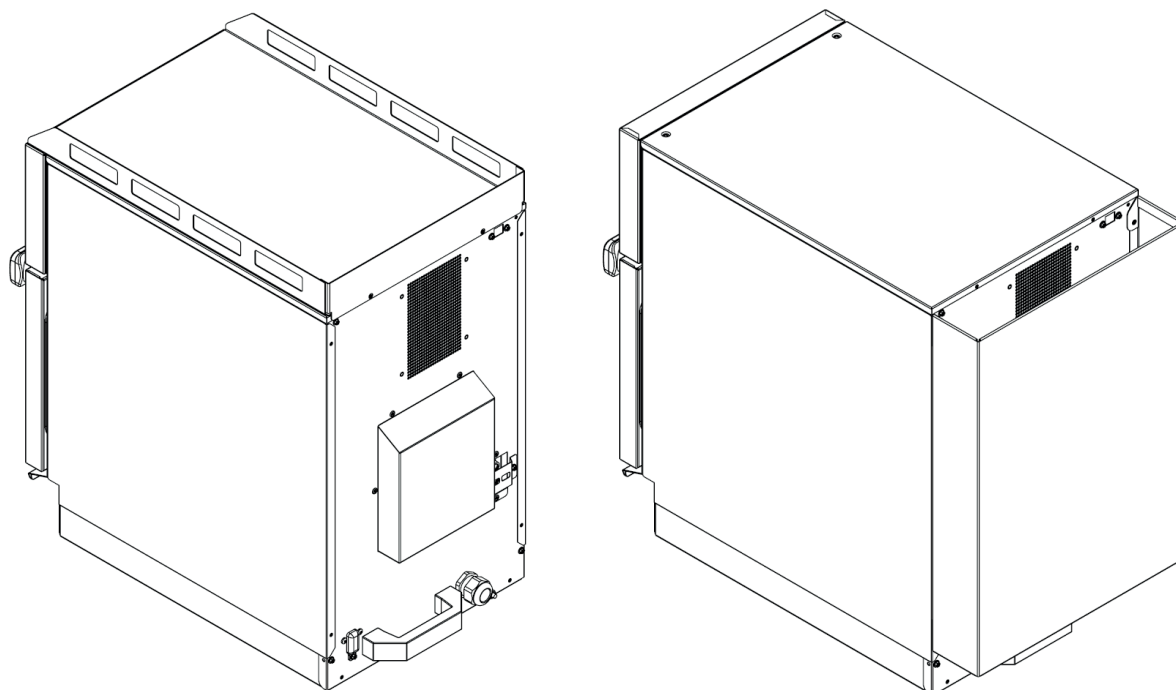

## SCHRITT 4 - Installation der Stütz- oder Kochplatte

Entfernen Sie die Verpackung und setzen Sie die Stütz- oder Kochplatte in den Ofen ein.


- ⚠ **Die Stütz- oder Kochplatte muss während des Betriebs stets im Garraum positioniert sein.**
- ⚠ **Stellen Sie sicher, dass die Platte korrekt auf allen vier Auflagen aufliegt.**
- ⚠ **Essen NICHT direkt auf dem Ofenboden garen.**

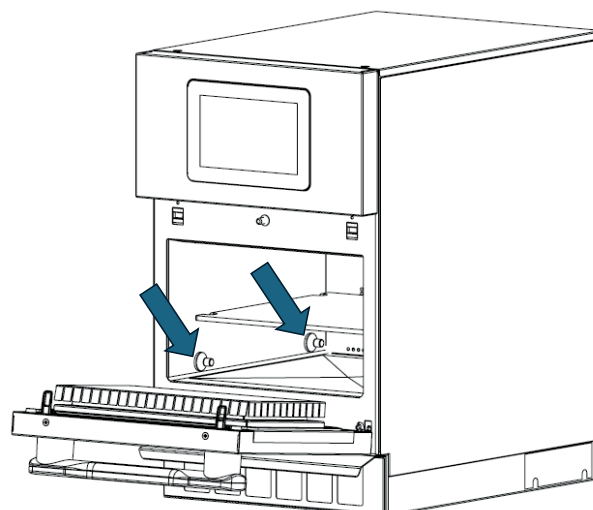

# REINIGUNG UND PFLEGE

## Empfohlene verfahren:

Befolgen Sie für die ordnungsgemäße Instandhaltung des ORACLE-Ofens die Empfehlungen unten und auf der folgenden Seite.

 Die Verwendung von ätzenden Reinigungsprodukten oder Produkten mit Ammoniak, Phosphaten, Chlor, Natrium oder Kalium-Hydroxid (Lauge) kann wichtige Elemente des Ofens beschädigen. Verwenden Sie kein Wasserdruck-System zur Reinigung.

**HINWEIS:** Verwenden Sie keine Druck- oder Dampf-Hydro-Reinigungssysteme.

**Bei der Verwendung nicht zulässiger Reinigungsmittel erlischt die Garantie.**

## Vor der ersten Verwendung des Ofens:

Ist der Ofen sauber, sprühen Sie den Ofenschutz OSOPR auf ein feuchtes Tuch und wischen Sie alle Innenflächen ab. Entfernen Sie den Ofenschutz OSPPR. Schalten Sie den Ofen an und wärmen Sie ihn vor, um mit der Lebensmittelzubereitung zu beginnen.

Wenn Sie die **OWBS Oracle Washable Box** müssen sie täglich gemäß den folgenden Anweisungen gewaschen werden:

- Entfernen Sie größere Lebensmittel- und Fettreste mit einem feuchten Tuch.
- Von Hand mit lauwarmem Wasser und einem nicht ätzenden oder ammoniak-, phosphat-, chlor-, kalium- oder natriumhydroxidhaltigen Reinigungsmittel (Natronlauge) waschen. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge.
- Bei Raumtemperatur trocknen lassen.
- Die **OWBS Oracle Washable Box** sollten ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Delamination oder erheblichem Verschleiß aufweisen. Bitte beachten Sie das entsprechende Handbuch.
- Die Verwendung von **OWBS** auf beiden Seiten erhöht die Verschleißfestigkeit und Stabilität.
- Siehe das entsprechende, spezifische Handbuch.

Wenn der Ofen auf Füßen steht, muss das Regal unter dem Backofen regelmäßig gereinigt werden.

## Empfohlene Verfahren:

- Reinigen Sie den Ofen täglich oder nach Bedarf.
- Führen Sie die Reinigung bei kaltem Ofen aus
- Reinigung mit kalten Werkzeugen und Zubehör durchführen.
- Verwenden Sie ein nicht ätzendes Reinigungsmittel.
- Tragen Sie bei der Reinigung Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie immer die empfohlenen Reinigungsmittel: feuchtes Tuch, Scheuerschwamm, OSOCL-Ofenreiniger und OSOPR-Ofenschutz.
- Entfernen Sie Speisen und Speisereste am Ende des Garvorgangs aus dem Backofen, zerkratzen Sie nicht die Innenflächen des Backofens und beschädigen Sie nicht die inneren Seitenplatten des Ofens.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das für Hochtemperaturöfen und Mikrowellen geeignet ist.
- Die Kochplatte mit lauwarmem Seifenwasser abwaschen und an der Luft trocknen lassen (spülmaschinenfest, Abwasch und Gebrauch können zu Farbveränderungen führen)
- Waschen Sie die Oracle Washable Box mit warmem Seifenwasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen (spülmaschinenfest, Waschen und Gebrauch können zu Farbveränderungen führen).
- Stellen Sie die Pfannen in die Mitte des Rostes, so dass sie nicht mit den Wänden des Ofens in Berührung kommen.
- Reinigen Sie die Tür und andere Oberflächen mit einem sauberen Tuch, Schwamm oder Nylonpad und einer Lösung aus lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Display mit einem trockenen oder feuchten Mikrofasertuch.
- Entfernen Sie wöchentlich oder nach Bedarf alle 3 magnetischen Luftfilter, die sich entlang des Bodens an der Vorderseite und den Seiten des Ofens befinden. Waschen Sie die Filter in einer Lösung aus warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel (sie können auch in der Spülmaschine gewaschen werden).
- Gründlich ausspülen und gut abtrocknen. Legen Sie saubere Filter auf den Boden und die Seiten des Ofens.

## WARNUNG

Tragen Sie bei der Reinigung des Ofens Handschuhe und Schutzbrille.

Hantieren Sie mit Utensilien, Zubehör und der Ofentür vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Lassen Sie den Ofen, die Utensilien und das Zubehör vor der Reinigung abkühlen. Der Ofen, die Utensilien und das Zubehör werden während des Betriebs heiß.

Wird der Ofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten, können die Oberflächen mit der Zeit verschleifen. Dies reduziert die Lebensdauer des Geräts und kann zu Gefahrensituationen führen.

# REINIGUNG UND PFLEGE

## Empfohlene Verfahren

Verwenden Sie KEINE aggressiven Chemikalien.

Sprühen Sie KEINE Flüssigkeiten auf den Bildschirm.

Beschleunigen Sie die Abkühlung des Backofens NICHT mit Wasser oder Eis.

Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die ätzend sind oder Ammoniak, Phosphate, Chlor, Kaliumhydroxid oder Natriumhydroxid (Ätznatron) enthalten.

Verwenden Sie KEINE Hochdruck-Hydro-Reinigungssysteme.

Sprühen Sie KEIN Reinigungsmittel in die Löcher.

Verwenden Sie KEINE Scheuerschwämme, um die Abdeckung der Oberseite des Garraums zu reinigen

Kochen Sie KEINE in Plastikverpackungen eingewickelten Lebensmittel.

Verwenden Sie den Ofen NICHT, wenn die Luftfilter nicht eingesetzt sind.

Betreiben Sie den Ofen NICHT ohne Last (ohne Last) im Mikrowellenmodus.

Legen Sie KEINE Gewichte von mehr als 5 kg auf und lehnen Sie sich nicht an die offene Tür. Gefahr der Beschädigung und des Umkippen des Ofens.

- **Nachstehend finden Sie eine Tabelle mit dem Zeitplan für die geplante und die vorbeugende Wartung.**

KOMPONENTE	FREQUENZ	AKTION
Ofen und Zubehör	Täglich	Waschen Sie den Backofen und das Zubehör gemäß den Anweisungen im Handbuch täglich oder nach Bedarf.
Ansaugluftfilter	Wöchentlich	Reinigen Sie magnetische Luftfilter mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel
Wellenleiterabdeckungen	Täglich	Reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen im Handbuch täglich oder nach Bedarf.
Wellenleiterabdeckungen	Wöchentlich	Durch neue Abdeckungen ersetzen, nachdem deren Sitz gereinigt wurde.
Dampfablassrohre	100.000 Zyklen	Entfernen Sie die Schutzkappe und reinigen Sie das Gerät mit einer Pfeifenbürste.
Elektrisches Schütz	100.000 Zyklen	Ersetzen Sie das Bauteil durch Originalersatzteile. Der Ofen verfügt über einen internen Zähler, der die Anzahl der Betätigungen speichert und am Ende der empfohlenen Zyklen eine Warnung ausgibt, um eine Wartung zu empfehlen.
Innenraum des Ofens	100.000 Zyklen	Reinigen Sie das Lüftungsgitter an der Rückseite des Backofens. Reinigen Sie den Innenraum des Backofens von Staub und/oder Speiseresten.
Magnetron	200.000 Zyklen	Ersetzen. Auf Mikrowellenlecks prüfen.
Sicherheitsmikroschalter	200.000 Zyklen	Ersetzen. Auf Mikrowellenlecks prüfen.

# TIPPS FÜR DIE ANWENDUNG

1. Achtung: Lassen Sie den Ofen nicht unbelastet laufen. Legen Sie keine Metallbehälter ein. Sie könnten den Ofen beschädigen. Verwenden Sie keine Pfannen und kein Zubehör aus Silikon.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte oder im Sortiment erhältliche Zubehör.
3. Legen Sie Backpapier auf das Backblech, um die Speisen nach dem Erwärmen leicht entfernen und das Blech einfach reinigen zu können.
4. Muffin-Bleche eignen sich hervorragend für kleine Kuchen und Brownies. Vor dem Backen einfach mit Kochspray besprühen, damit die Backwaren nach dem Erwärmen leicht aus der Form zu entnehmen sind.
5. Eine regelmäßige Reinigung verhindert unnötige Schmutzansammlungen, welche die Ofenleistung beeinträchtigen können.
6. Die vom Hersteller empfohlenen Reiniger oder andere Mittel, die KEINEN Ammoniak, keine Phosphate, kein Chlor, kein Natrium- oder Kaliumhydroxid enthalten, können die grundlegenden Komponenten des Ofens beschädigen und die Garantie für diese Komponenten erlöschen lassen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den OWDC-Innentürschutz und die Oracle Washable Box verwenden; ersetzen Sie sie bei übermäßiger Delamination oder Abnutzung.
7. Der Ofeninhalt ist nach dem Garen heiß. Verwenden Sie unbedingt Ofenhandschuhe, eine Zange oder einen Pizza-Schieber, um Gegenstände sicher aus dem Ofen zu entnehmen.

## Einstellungen für das erste Einschalten

Beim ersten Einschalten erscheint ein Fenster auf dem Bildschirm, in dem Sie aufgefordert werden, die Sprache einzustellen. Blättern Sie durch das Fenster und wählen Sie die gewünschte Sprache (die Standardsprache ist Englisch). Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, markieren Sie „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“. Beim nächsten Einschalten ist die Sprachauswahl nicht mehr erforderlich.

Auf dem Startbildschirm erscheinen zwei Symbole unterhalb des Einschaltsymbols. Der rechte verweist auf das Benutzerhandbuch (das über den QR-Code auf dem Typenschild heruntergeladen werden kann), der linke auf die Einstellungen.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch für die nächsten Schritte.

Vor der ersten Benutzung eines neuen Ofens:

entfernen Sie die Oracle Washable Box und reinigen Sie den Backofen mit dem OSOCL-Reiniger mit einem feuchten Tuch und spülen Sie ihn ab; sprühen Sie das OSOPR-Ofenschutzmittel auf ein feuchtes Tuch und wischen Sie alle Innenflächen ab. Das Ofenschutzmittel OSPPR darf nicht entfernt werden. Setzen Sie die Oracle Washable Box und Kochfeld.

Stellen Sie den Ofen für 30 Minuten auf die maximale Temperatur, um alle Gerüche zu entfernen, die normalerweise in neuen Backöfen vorhanden sind. Die Mikrowellenfunktion darf nicht aktiviert werden.

## Ausschalten des Ofens


Schalten Sie den Ofen am Ende des Tages aus, indem Sie auf das grüne Symbol auf dem Bildschirm drücken. Der Ofen beginnt abzukühlen.

Das Backofengebläse läuft weiter, um den Backofen zu kühlen.

Auf dem Bildschirm erscheint „Abkühlung“ und bleibt so lange bestehen, bis die Ofentemperatur unter 60 °C (140 °F) liegt

**HINWEIS:** Um Schäden am Konvektionsmotor zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nicht aus, indem Sie den Netzstecker ziehen oder den Netzschalter ausschalten, bevor das Backofengebläse zum Stillstand gekommen ist.

# EIGENSCHAFTEN

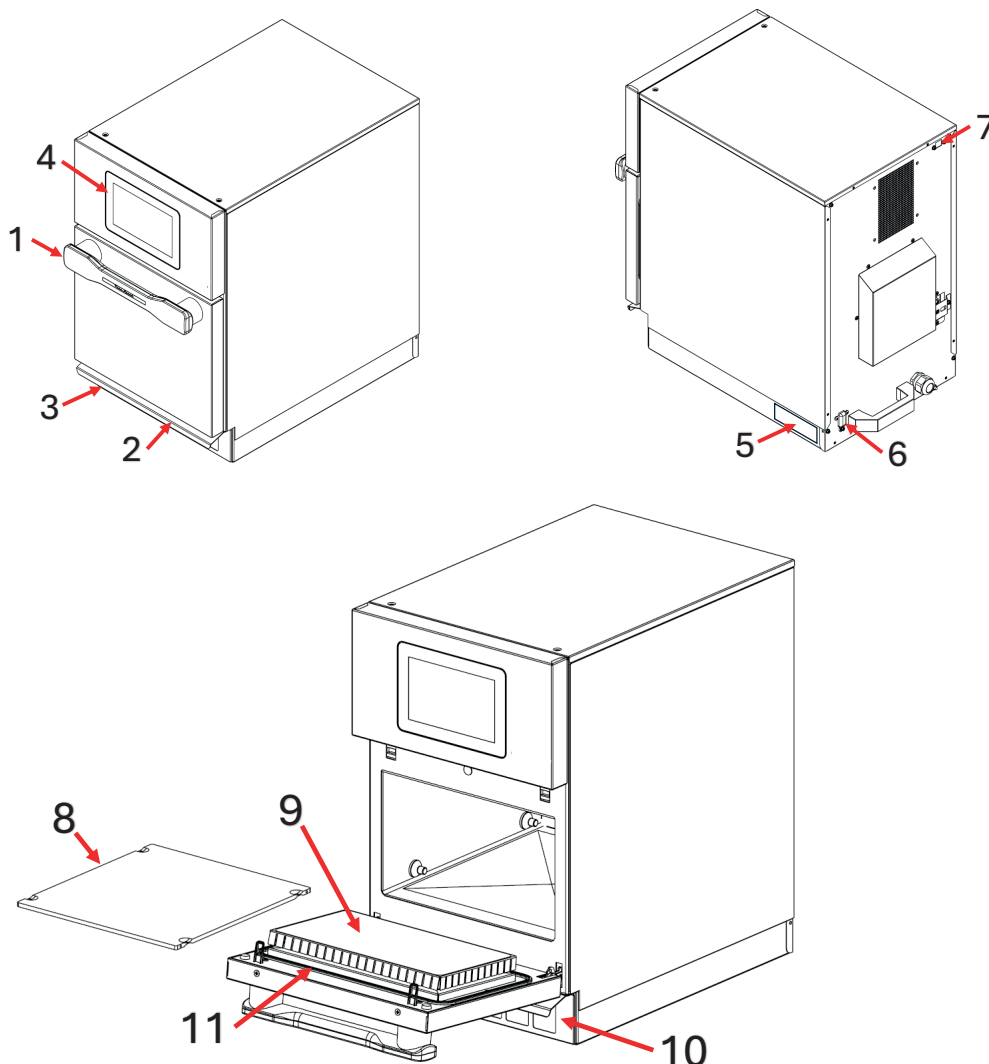

## 1. Türgriff

Ergonomisches Design für Vorgänge mit einer Hand. Nicht zum Heben oder Verschieben des Ofens verwenden. Lassen Sie keine Gewichte an der offenen Tür.

## 2. Griff zum Anheben oder Bewegen des Ofens

## 3. USB-Anschluss

Der Ofen ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, der hinter dem Magnetfilter auf der rechten Seite des Ofens angeordnet ist. Verwendung mit Standard-USB-Laufwerken.

## 4. DISPLAY-Touchscreen

Das Display ist mit einer Benutzeroberfläche ausgestattet. Zum Einstellen der Uhrzeit, Programmieren und Bedienen des Ofens verwenden.

## 5. Typenschild und Seriennummer auf der Rückseite des Ofens

## 6. Thermischer Sicherheits-Rückstellknopf

## 7. Ethernet-Port (optional)

Der Backofen ist mit einem Ethernet-Port ausgestattet, der sich auf der Rückseite des Ofens befindet.

## 8. Glatte Stützplatte

Der Backofen ist mit einer herausnehmbaren, glatten Stützplatte ausgestattet, auf der Brot, Pizzen und andere Speisen gebräunt und getoastet werden können.

## 9. Antihaft-Klebebeschichtung

Der Ofen ist mit OKRIS ausgestattet, einer antihaftbeschichteten Klebefolie zur Erleichterung der Türreinigung.

## 10. Lufteinlassfilter

Der Ofen ist mit einem magnetischen Luftfilter ausgestattet, der sich unter der Tür befindet.

## 11. Türdichtung

Der Ofen ist mit einer abnehmbaren Türdichtung ausgestattet.

# BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

## **WARNUNG**

Um einen Stromschlag zu vermeiden, der zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, das Außengehäuse nie abnehmen. Das Außengehäuse darf nur von einem autorisierten Servicetechniker abgenommen werden.


Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im häuslichen Umfeld kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer gegebenenfalls angemessene Maßnahmen ergreifen.

## ABFALLENTSORGUNG UND SCHUTZ DER UMWELT



- Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sowohl Schadstoffe (die negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können) als auch Grundbestandteile (die wiederverwendet werden können).
  - Es ist wichtig, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte einer speziellen Behandlung unterzogen werden, um alle Schadstoffe zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen und alle Materialien zu verwerten. Jeder Einzelne kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zu einem Umweltproblem werden; es ist wichtig, einige grundlegende Regeln zu beachten:
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten nicht als Hausmüll behandelt werden;
  - Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen bei den von der Gemeinde oder registrierten Unternehmen eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden.
  - In vielen Ländern können große Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Haushalt gesammelt werden. Beim Kauf eines neuen Geräts kann das alte Gerät an den Händler zurückgegeben werden, der es kostenlos auf individueller Basis erwerben muss, sofern es sich um ein gleichwertiges Gerät handelt, das die gleichen Funktionen wie das gekaufte Gerät hat

# WIRING DIAGRAM

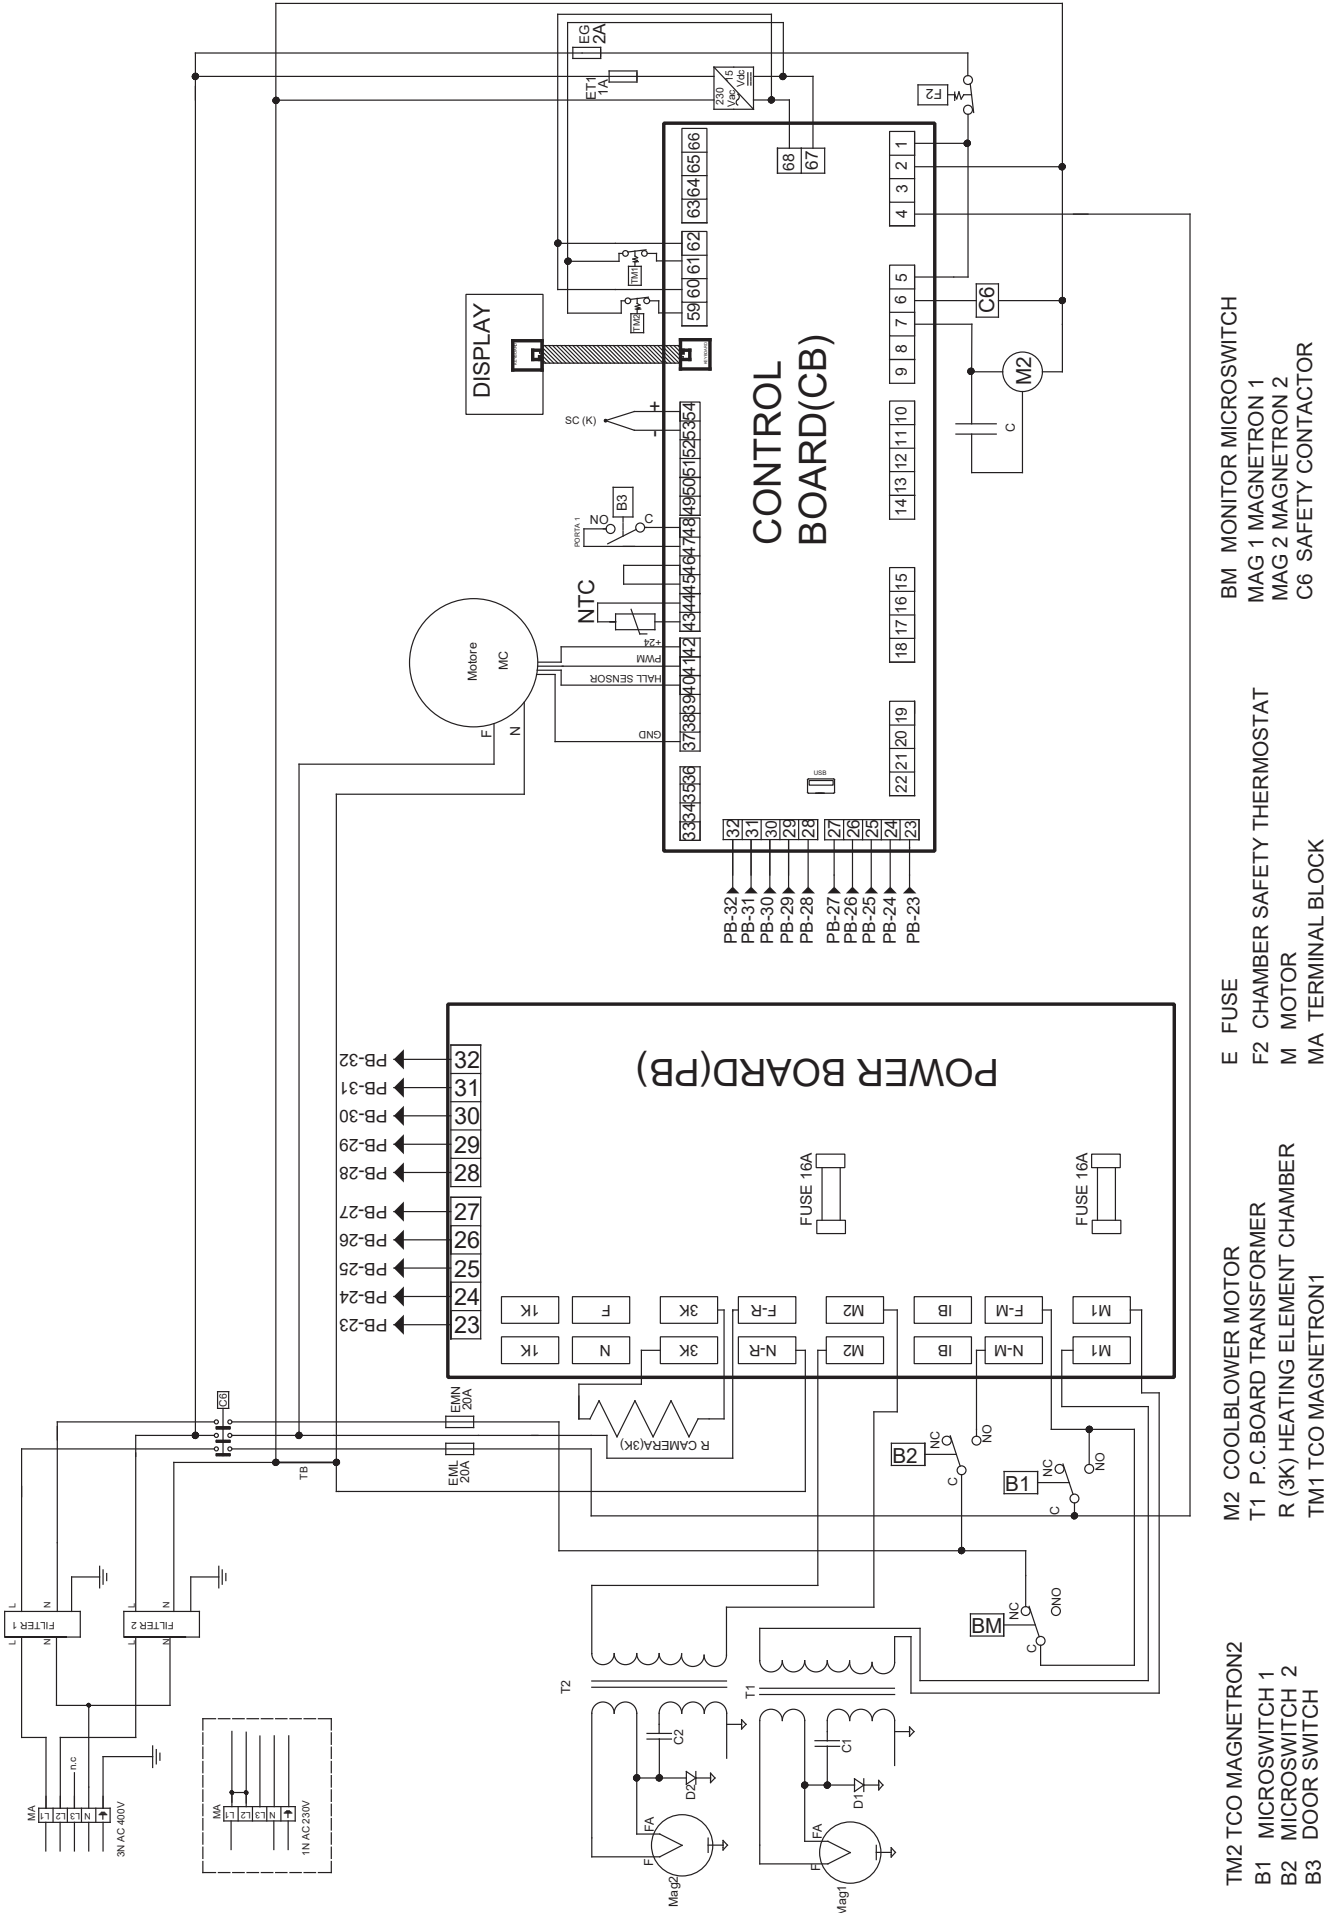

BM MONITOR MICROSWITCH  
 MAG 1 MAGNETRON 1  
 MAG 2 MAGNETRON 2  
 C6 SAFETY CONTACTOR

E FUSE  
 F2 CHAMBER SAFETY THERMOSTAT  
 M MOTOR  
 MA TERMINAL BLOCK

M2 COOLBLOWER MOTOR  
 T1 P.C.BOARD TRANSFORMER  
 R (3K) HEATING ELEMENT CHAMBER  
 TM1 TCO MAGNETRON1

TM2 TCO MAGNETRON2  
 B1 MICROSWITCH 1  
 B2 MICROSWITCH 2  
 B3 DOOR SWITCH