


MOD : WR-M309-B2

Production code : 309_

DiVerso

WR-M309-B2

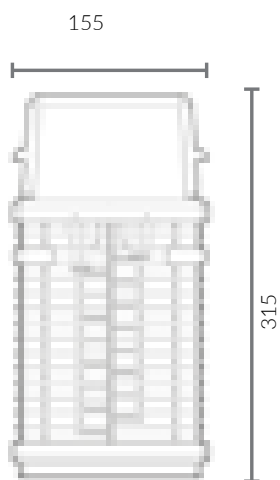

IL MODELLO DI CRI-CRI PIÙ VERSATILE, PERFETTO PER AMBIENTI DI DIMENSIONI.

Compatto, robusto e di facile pulizia.

Scarica ad alta tensione per un'efficacia ineguagliabile nel rispetto della sicurezza, garantita dalla certificazione IMQ.

Griglie e parti plastiche testate per resistere all'ossidazione e agli sbalzi di temperatura ne garantiscono la durata nel tempo.

2 lampade attiniche da 15 W.

CARATTERISTICHE TECNICHE

WR-M309-B2

Dimensione in mm.	355X155X315
Peso	4,2 Kg
Tensione di alimentazione	230V - 50 Hz
Tensione di scarica	5000V
Consumo totale	45W
Lampade UV-A	2X15W
Durata lampade	2000 h
Dotazione di serie	catenelle
Grado di protezione contro l'acqua	IPX3
Classe d'isolamento	II
Metel	MOE309



RICAMBIO LAMPADA


0415



RICAMBIO CARTA

-

10-12 m



IPX3

